

Siphon Eskis inox complet H-First / caillebotis 200x200 / verticale DN75 / télescopique 142 /platine

Informations produit




Avantages

- Inox AISI 304 décapé, passivé.
- Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253.
- Conception "HygieneFirst" optimale suivant la norme NF EN 14159 et les recommandations de l'EHEDG.
- Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose.
- Système télescopique.
- Ne comporte aucune zone de rétention d'eau.
- Solution entièrement inspectable.
- Accès PMR, couverture caillebotis antidérapante R11 avec bords non coupants.
- Classe L15.

Description produit

- Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition électropolie.
- Panier amovible indépendant de la cloche siphonique et positionné au-dessus de la garde d'eau.
- Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.
- Boîtier siphon monolithique 142 avec débits importants et cloche inversée électropolie
- Evacuation verticale et centrée en sortie DN 75 pour un débit de 1.6 l/s.
- Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini.

Données techniques

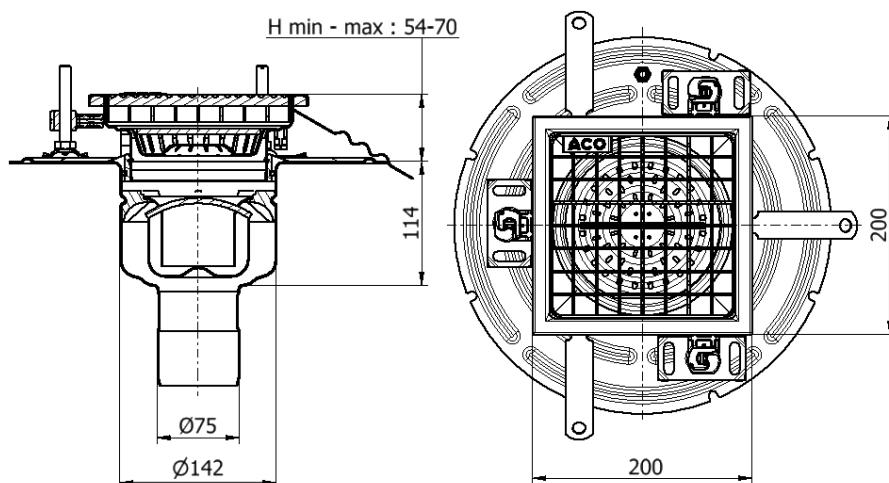

| Article | Classe | Garde d'eau (mm) | Diamètre sortie (mm) | Débit (l/s) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur Min/Max (mm) | Poids (kg) |
|---------|--------|------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| 304392 | L15 | 50 | 75 | 1,6 | 200 | 200 | 114 | 54/70 | 3,5 |