

Siphon Eskis inox complet H-First / cailleb 300x300 / verticale DN110 / télescopique 157 / platine

Informations produit




Avantages

- Inox AISI 304 décapé, passivé.
- Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253.
- Conception "HygieneFirst" optimale suivant la norme NF EN 14159 et les recommandations de l'EHEDG.
- Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose.
- Système télescopique.
- Ne comporte aucune zone de rétention d'eau.
- Solution entièrement inspectable.
- Accès PMR, couverture caillebotis antidérapante R11 avec bords non coupants.
- Classe L15.

Description produit

- Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition électropolie.
- Panier amovible indépendant de la cloche siphonique et positionné au-dessus de la garde d'eau.
- Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.
- Boîtier siphon monolithique 157 avec débits importants et cloche inversée électropolie
- Evacuation verticale en sortie DN 110 pour un débit de 4 l/s.
- Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini.

Données techniques

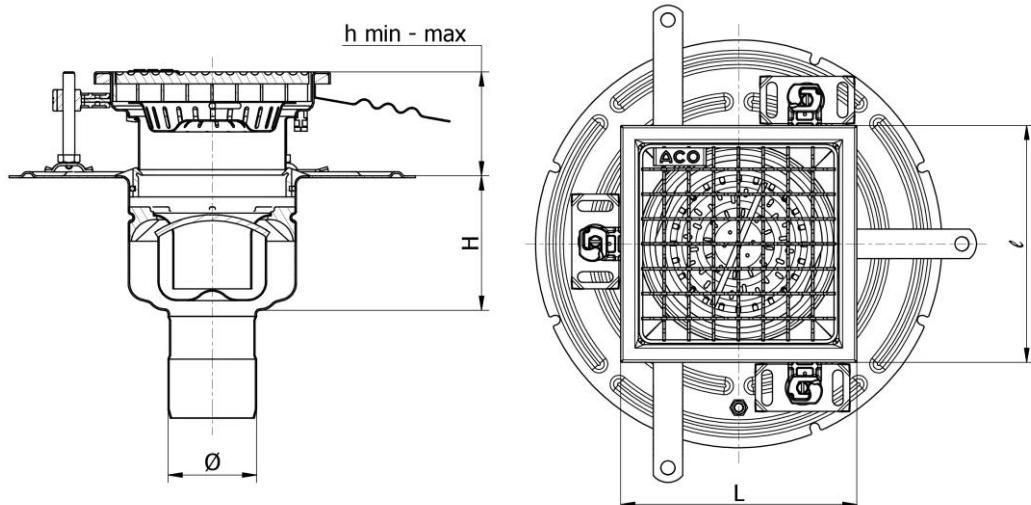

Article	Classe	Garde d'eau (mm)	Diamètre sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Poids (kg)
304396	L15	50	110	4	300	300	170	50/90	7,7

