

**STRUCTURE**

- ABS
- Plateau inox AISI 304
- (l) 300 x (P) 230 mm

**PROTECTION**

- Etanchéité IP56
- Butée de surcharge

**UTILISATION**

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

**ALIMENTATION**

- Déachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 1000mA
- Réf. 618.12080

**BATTERIE**

- Rechargeable
- 6V4.5Ah
- Réf. 590.003

**DIMENSIONS**


- Largeur : 300 mm
- Profondeur : 320 mm
- Hauteur : 120 mm

**POIDS**

- Poids net : 4kg



IP56

**AFFICHAGE**

- Hauteur : 18 mm
- LCD rétro-éclairé

**FONCTIONS**


- Pesage
- Tarage sur 100% de la portée
- Comptage de pièces
- Totalisation
- Unités : g/kg

**ACCESOIRE**

- Housse de protection de série

**OPTION**

- Certificat Cofrac..... réf. 670-1

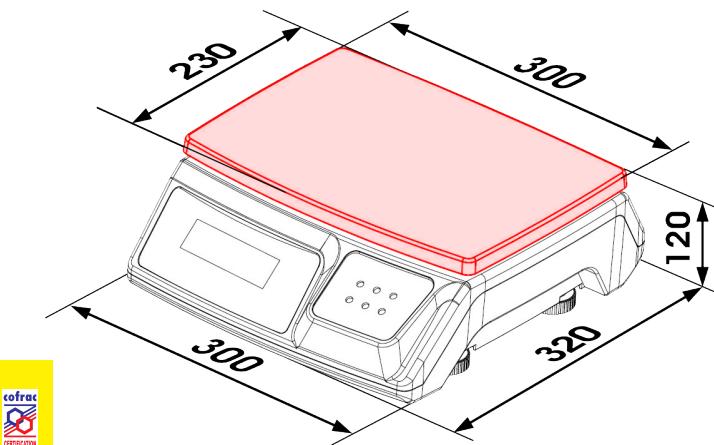

Référence	Portée (kg)	Précision (g)	Plateau (mm)
9260.03	3 kg	0,1g	300 x 230
9260.06	6 kg	0,2g	
9260.15	15 kg	0,5g	
9260.30	30 kg	1g	