




CELLULE A CHARIOT

IXPOD COMPACTE 2.5

Refroidissement rapide


Modèle GN1/1 80Kg COMPACTE SG

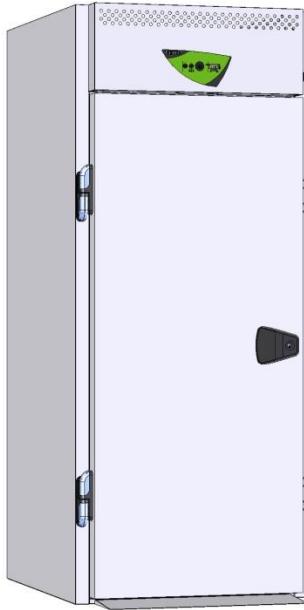


Code appareil :

Evaporateur à gauche, ferré à gauche : 612421

Evaporateur à droite, ferré à droite : 612422

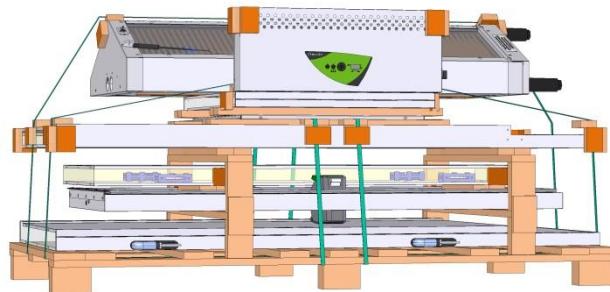

Emballée démontée (en standard)

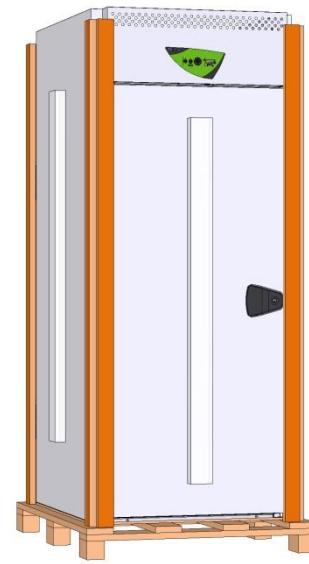

Emballée montée (en option)

- * Cellule de refroidissement rapide, livrée démontée (ou montée en option), destinée à recevoir un chariot GN1/1 (325x530) multiglissières en entrée 325 d'une capacité de 80Kg répartie sur 20 niveaux, permettant de passer de +63°C à +10°C en moins de 90 minutes.
- * D'une capacité de 80Kg. L'encombrement maximum d'un chariot est de 477x824x1845mm en version murale et 477x904x1845mm en version traversante ; (compatible chariot pâtissier 600x400)
- * L'évaporateur ventilé est fourni avec détendeur et électrovanne.
- * Construction par panneaux démontables assemblés par systèmes à crochet. Livraison armoire démontée et protégée.
- * Habillage extérieur et intérieur en inox 304, sauf plafond extérieur et platine électrique en acier galvanisé anticorrosion.
- * Sol isolé en inox 304 de 15mm d'épaisseur avec rampe.
- * L'équipement électrique de la cellule comprend un interrupteur d'isolement, un disjoncteur bipolaire, un coupe circuit unipolaire avec fusible et un bornier de connexions.
- * Régulation électronique à façade lisse comprenant 3 touches capacitatives, permettant d'effectuer des cycles de refroidissement, surgélation et dégivrage :
 - 1 bouton lancement et arrêt cycle par défaut
 - 1 bouton choix de fonction annexe (anti-surgélation, dégivrage ou surgélation)
 - 1 bouton HACCP permettant d'avoir le temps de cycle écoulé et une estimation du temps de cycle restant.
- * Porte avec maintien en position ouverte à 180° et rappel de fermeture à 45°. La porte possède un joint fongicide, magnétique, clippé et 2 charnières à rampe évitant le frottement du joint de sol. Inversion possible du sens de fermeture en usine et sur site.
- * Fermeture assurée par poignée à loqueteau centrale à clé, avec décondamnation intérieure type coup de poing.
- * Vidange des eaux de dégivrage directe à l'égout avec évacuation à l'arrière ou sur le côté de l'appareil.

OPTIONS

- 2^{ème} porte double accès traversant
- Cadre ébrasement inox avec résistance de porte
- Bac des eaux de dégivrage
- Surgélation
- Sans sol

- Dégivrage électrique
- Armoire livrée emballée montée
- Enregistreur HACCP avec sortie USB, logiciel et clé USB
- Caisse rehaussée
- Plinthes extérieures


Cellule à chariot GN1/1 80Kg COMPACTE

1 chariot Murale (1 porte) ou Traversante (2 portes)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)	Hauteur	Largeur	Profond
Extérieures	2245	930	M :1096 T :1233
Intérieures	1845	477	M :824 T :904
Colisage montée	2380	1050	1240
Colisage démontée	1105	2300	1190
Poids (Kg)			
Brut			M :250 / T :265
Electricité			
Tension			1~230V
Fréquence			50 Hz+T
Protection			SG : aM 2 GI : Am 8
Puissance maxi			SG : 500 W GI : 3600 W
Frigorifique			
Puissance frigo. (W)			3400 W à -15/+55°C
Type évaporateur			Autonome, ventilé, traité cataphorèse
Réfrigérant			R452A
Charge réfrigérant			(Voir plaque signalétique) à prévoir par l'installateur
Détente			Détendeur thermostatique
Capacités			
Charge / Cylce			80 Kg / 40 Kg*
Chariot (non fourni)			1 GN1/1
Nbre niveaux maxi			20
Températures			
Ambiance maxi			+43°C
Plage température			+63°C à +10°C en 90mn +63°C à -18°C en 270mn*
Construction			
Type			Panneaux assemblés par systèmes à crochet
Habillage Ext			Inox 304 sauf plafond extérieur en tôle galvanisée anticorrosion
Habillage Int			Inox 304
Isolation			Polyuréthane ép.80mm
Normes			
			Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : AC D 40 003

Evaporateur à gauche

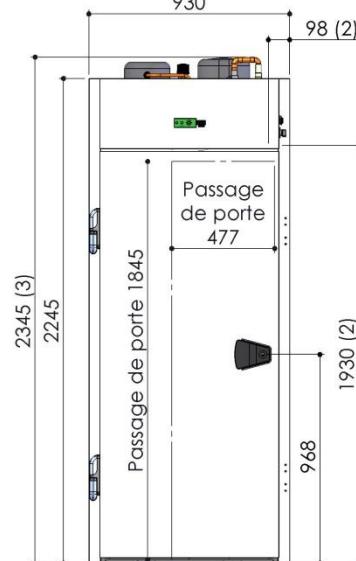

Evaporateur à droite

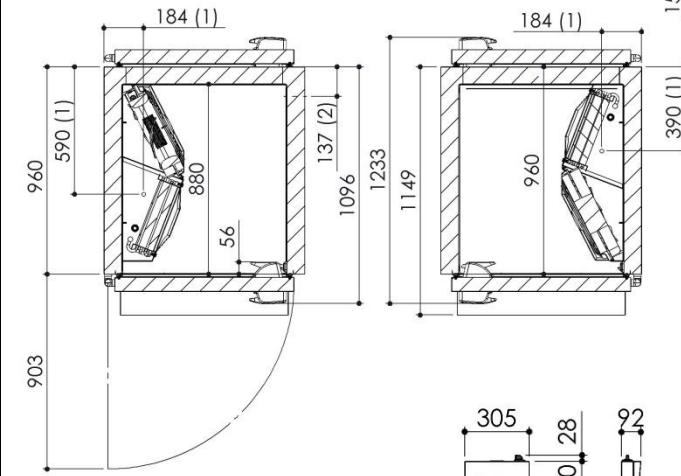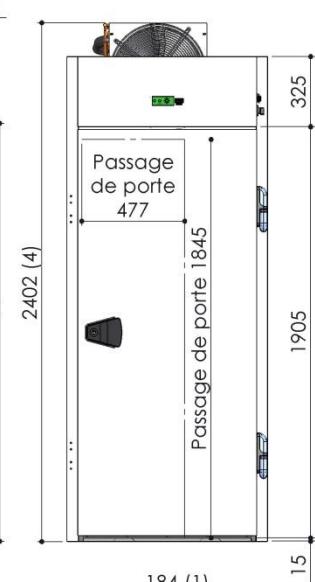

Option tableau de commande déporté

Modèle mural représenté avec encombrement porte arrière.

(1) Vidange eaux de dégivrage (tube PVC Ø20 avec siphon Ø32)

(2)

Raccordement électrique

(3) Hauteur extérieure avec groupe à eau

(4) Hauteur extérieure avec groupe à air



M : Murale

T : Traversante

SG : Sans groupe

GI : Groupe incorporé

* Option surgélation



Document non contractuel n° 6TF657404FT-0119 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Document non contractuel n° 6TF657404FT-0119 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Thirode
FORM046B2/2

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01