


CELLULE A CHARIOT

IXPOD COMPACTE 2.5

Refroidissement rapide

Modèle GN1/1 80Kg CHARIOT FOUR SG

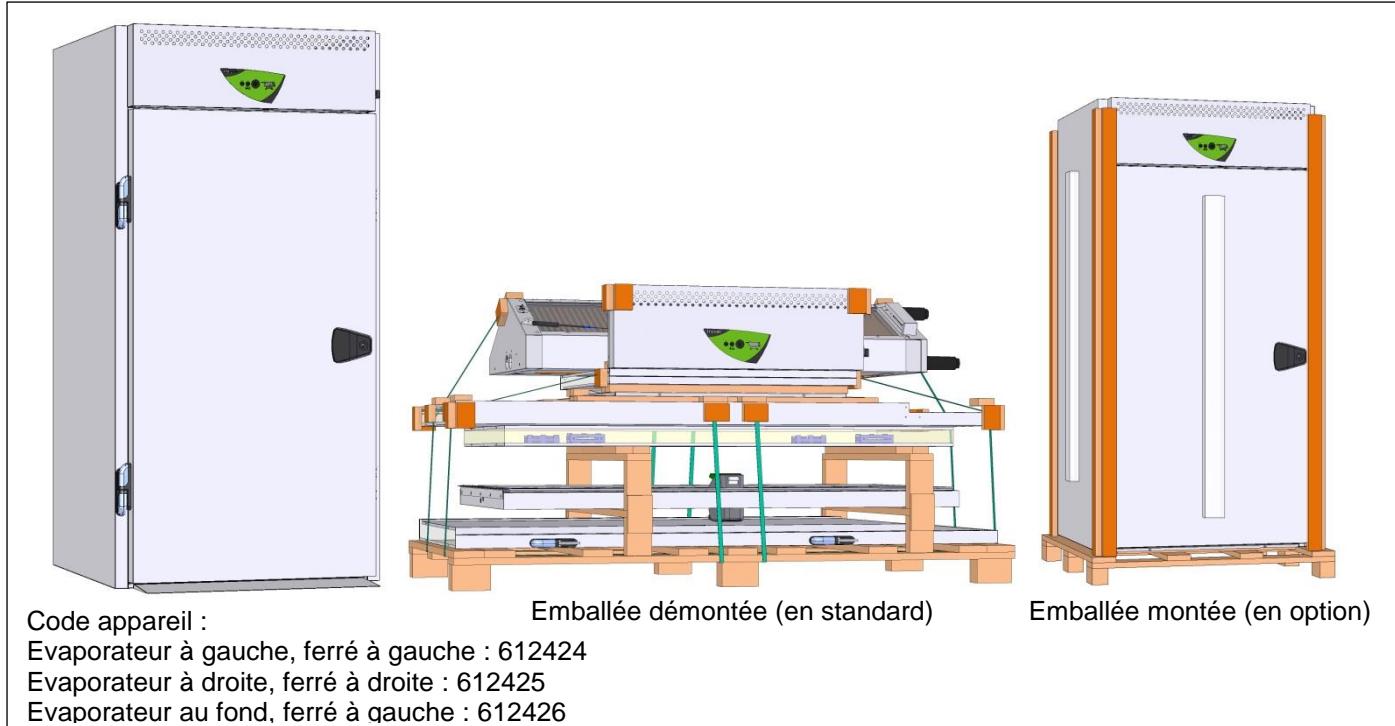

- * Cellule de refroidissement rapide, livrée démontée (ou montée en option), destinée à recevoir un chariot GN1/1 (325x530) multiglissières en entrée 325 ou 530 d'une capacité de 80Kg répartie sur 20 niveaux, permettant de passer de +63°C à +10°C en moins de 90 minutes.
- * D'une capacité de 80Kg. L'encombrement maximum d'un chariot est de 677x824x1845mm en version murale 677x904x1845mm en version traversante. (compatible chariot pâtissier 600x400)
- * L'évaporateur ventilé est fourni avec détendeur et électrovanne.
- * Construction par panneaux démontables assemblés par systèmes à crochet. Livraison armoire démontée et protégée.
- * Habillage extérieur et intérieur en inox 304, sauf plafond extérieur et platine électrique en acier galvanisé anticorrosion.
- * Sol isolé en inox 304 de 17mm d'épaisseur avec rampe.
- * L'équipement électrique de la cellule comprend un interrupteur d'isolement, un disjoncteur bipolaire, un coupe circuit unipolaire avec fusible et un bornier de connexions.
- * Régulation électronique à façade lisse comprenant 3 touches capacitatives, permettant d'effectuer des cycles de refroidissement, surgélation et dégivrage :
 - 1 bouton lancement et arrêt cycle par défaut
 - 1 bouton choix de fonction annexe (anti-surgélation, dégivrage ou surgélation)
 - 1 bouton HACCP permettant d'avoir le temps de cycle écoulé et une estimation du temps de cycle restant.
- * Porte avec maintien en position ouverte à 180° et rappel de fermeture à 45°. La porte possède un joint fongicide, magnétique, clippé et 2 charnières à rampe évitant le frottement du joint de sol. Inversion possible du sens de fermeture en usine et sur site.
- * Fermeture assurée par poignée à loqueteau centrale à clé, avec décondamnation intérieure type coup de poing.
- * Vidange des eaux de dégivrage directe à l'égout avec évacuation à l'arrière ou sur le côté de l'appareil.

OPTIONS

- 2^{ème} porte double accès traversant
- Cadre ébrasement inox avec résistance de porte
- Bac des eaux de dégivrage
- Surgélation
- Sans sol

- Dégivrage électrique
- Armoire livrée emballée montée
- Enregistreur HACCP avec sortie USB, logiciel et clé USB
- Caisse rehaussée
- Plinthes extérieures

Cellule à chariot GN1/1 80Kg CHARIOT FOUR


1 chariot Murale (1 porte) ou Traversante (2 portes)

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)	Hauteur	Largeur	Profond
Extérieures	2245	1130	M :1096 T :1233
Intérieures	1845	677	M :824 T :904
Colisage montée	2380	1250	1240
Colisage démontée	1145	2300	1190
Poids (Kg)			
Brut			M :320 / T :345
Electricité			
Tension		1~230V	
Fréquence		50 Hz+T	
Protection		SG : aM 2 GI : aM8	
Puissance maxi		SG : 500 W GI : 3600 W	
Frigorifique			
Puissance frigo. (W)		3400 W à -15/+55°C	
Type évaporateur		Autonome, ventilé, traité cataphorèse	
Réfrigérant		R452A	
Charge réfrigérant		(Voir plaque signalétique) à prévoir par l'installateur	
Détente		Détendeur thermostatique	
Capacités			
Charge / Cylce		80 Kg / 40 Kg*	
Chariot (non fourni)		1 GN1/1	
Nbre niveaux maxi		20	
Températures			
Ambiance maxi		+43°C	
Plage température		+63°C à +10°C en 90mn +63°C à -18°C en 270mn*	
Construction			
Type		Panneaux assemblés par systèmes à crochet	
Habillage Ext		Inox 304 sauf plafond extérieur en tôle galvanisée anticorrosion	
Habillage Int		Inox 304	
Isolation		Polyuréthane ép.80mm	
Normes			
		Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : AC D 40 003	

Evaporateur à gauche
Ferré à gauche

Evaporateur à droite
Ferré à droite

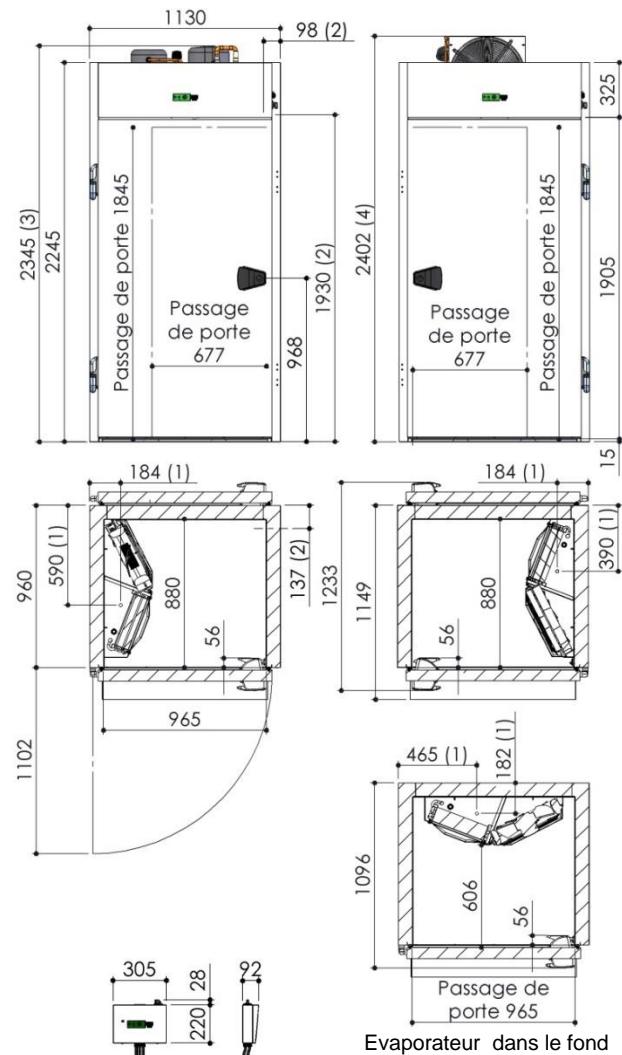

Option tableau de commande déporté

Modèle mural représenté avec encombrement porte arrière.

(1) Vidange eaux de dégivrage (tube PVC Ø20 avec siphon Ø32)

(2) Refrigerated connections (suction 7/8", liquid line 3/8")

(3) Hauteur extérieure avec groupe à eau

(4) Hauteur extérieure avec groupe à air


M : Murale

T : Traversante

SG : Sans groupe

GI : Groupe incorporé

* Option surgélation

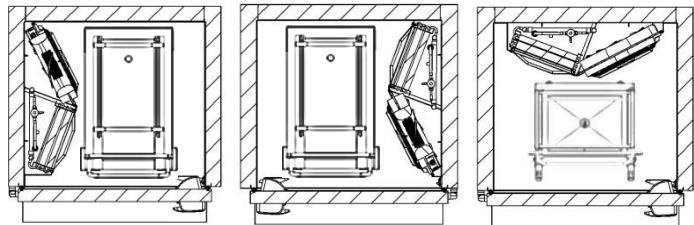

Document non contractuel n° 6TF657405FT-0119 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Document non contractuel n° 6TF657405FT-0119 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Thirode
FORM046B2/2

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01