




CELLULE A CHARIOT


IXPOD COMPACTE 2.5

Refroidissement rapide

Modèle GN2/1 160Kg COMPACTE SG

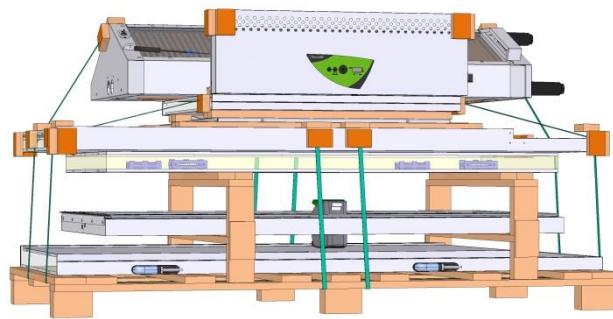

Emballée démontée (en standard)

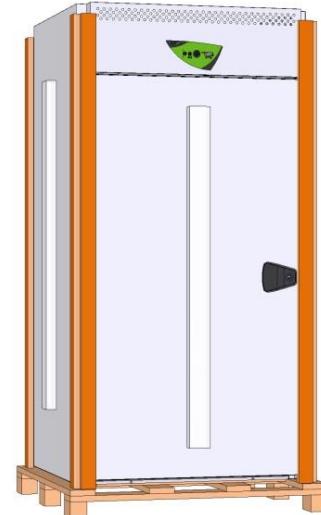

Emballée montée (en option)

Evaporateur à gauche, ferré à gauche : 612427

Evaporateur à droite, ferré à droite : 612428

Evaporateur au fond, ferré à gauche : 612429

- * Cellule de refroidissement rapide, livrée démontée (ou montée en option), destinée à recevoir un chariot GN2/1 (530×650) multiglissières en entrée 530 d'une capacité de 160Kg répartie sur 20 niveaux, permettant de passer de +63°C à +10°C en moins de 90 minutes.
- * D'une capacité de 160Kg. L'encombrement maximum d'un chariot est de 677x824x1845mm en version murale 677x904x1845mm en version traversante. (compatible chariot pâtissier 600×400)
- * L'évaporateur ventilé est fourni avec détendeur et électrovanne.
- * Construction par panneaux démontables assemblés par systèmes à crochet. Livraison armoire démontée et protégée.
- * Habillage extérieur et intérieur en inox 304, sauf plafond extérieur et platine électrique en acier galvanisé anticorrosion.
- * Sol isolé en inox 304 de 17mm d'épaisseur avec rampe.
- * L'équipement électrique de la cellule comprend un interrupteur d'isolement, un disjoncteur bipolaire, un coupe circuit unipolaire avec fusible et un bornier de connexions.
- * Régulation électronique à façade lisse comprenant 3 touches capacitatives, permettant d'effectuer des cycles de refroidissement, surgélation et dégivrage :
 - 1 bouton lancement et arrêt cycle par défaut
 - 1 bouton choix de fonction annexe (anti-surgélation, dégivrage ou surgélation)
 - 1 bouton HACCP permettant d'avoir le temps de cycle écoulé et une estimation du temps de cycle restant.
- * Porte avec maintien en position ouverte à 180° et rappel de fermeture à 45°. La porte possède un joint fongicide, magnétique, clippé et 2 charnières à rampe évitant le frottement du joint de sol. Inversion possible du sens de fermeture en usine et sur site.
- * Fermeture assurée par poignée à loqueteau centrale à clé, avec décondamnation intérieure type coup de poing.
- * Vidange des eaux de dégivrage directe à l'égout avec évacuation à l'arrière ou sur le côté de l'appareil.

OPTIONS

- 2^{ème} porte double accès traversant
- Cadre ébrasement inox avec résistance de porte
- Bac des eaux de dégivrage
- Surgélation
- Sans sol

- Dégivrage électrique
- Armoire livrée emballée montée
- Enregistreur HACCP avec sortie USB, logiciel et clé USB
- Caisse rehaussée
- Plinthes extérieures


Cellule à chariot GN2/1 160Kg COMPACTE

1 chariot Murale (1 porte) ou Traversante (2 portes)





Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)	Hauteur	Largeur	Profond
Extérieures	2245	1130	1096 1233
Intérieures	1845	677	824 904
Colisage montée	2380	1250	1240
Colisage démontée	1145	2300	1190
Poids (Kg)			
Brut		320 / 345	
Electricité			
Tension		1~230V	
Fréquence		50 Hz+T	
Protection		aM 4	
Puissance maxi		680 W	
Frigorifique			
Puissance frigo. (W)		8700 W à -15/+55°C	
Type évaporateur		Autonome, ventilé, traité cataphorèse	
Réfrigérant		R452A	
Charge réfrigérant		(Voir plaque signalétique) à prévoir par l'installateur	
Détente		Détendeur thermostatique	
Capacités			
Charge / Cycle		160 Kg / 80 Kg*	
Chariot (non fourni)		1 GN2/1	
Nbre niveaux maxi		20	
Températures			
Ambiance maxi		+43°C	
Plage température		+63°C à +10°C en 90mn +63°C à -18°C en 270mn*	
Construction			
Type		Panneaux assemblés par systèmes à crochet	
Habillage Ext		Inox 304 sauf plafond extérieur en tôle galvanisée anticorrosion	
Habillage Int		Inox 304	
Isolation		Polyuréthane ép.80mm	
Normes			
		Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : AC D 40 003	

Evaporateur à gauche
Ferré à gauche

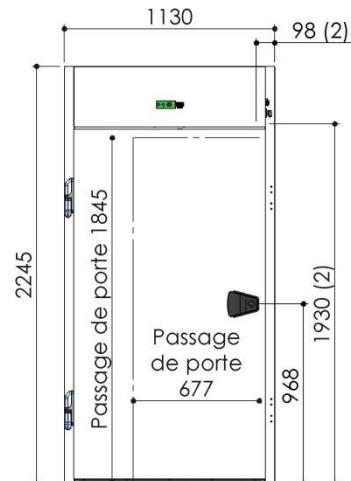

Evaporateur à droite
Ferré à droite

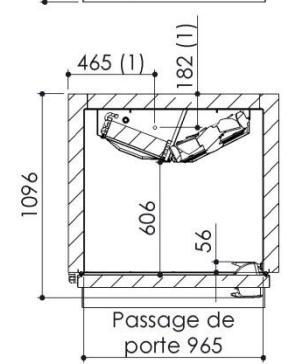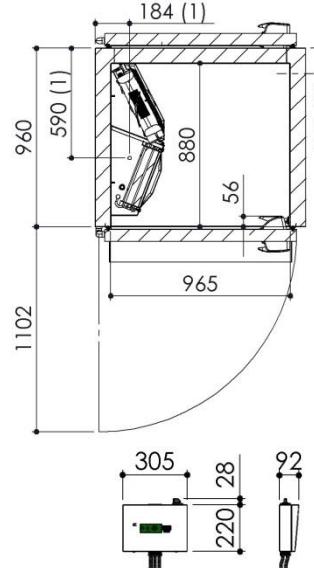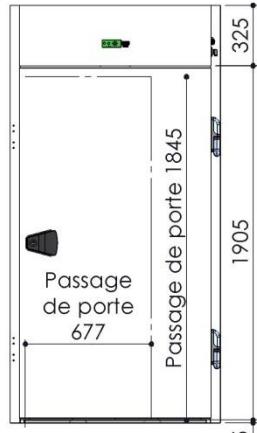

Option tableau de commande déporté

Evaporateur dans le fond Ferré à gauche

Modèle mural représenté avec encombrement porte arrière.




(1) Vidange eaux de dégivrage (tube PVC Ø20 avec siphon Ø32)

(2) Refrigerated connections (suction 7/8", liquid line 3/8")

M : Murale

T : Traversante

* Option surgélation



Document non contractuel n° 6TF657406FT-0119 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis