

ARMOIRE A CHARIOT IXTEND COMPACTE 2.5

Réfrigérée, 2 chariots GN1/1


Version Murale (2 portes) ou Traversante (4 portes)




Code appareil :

Murale: 618113

Traversante : 618114

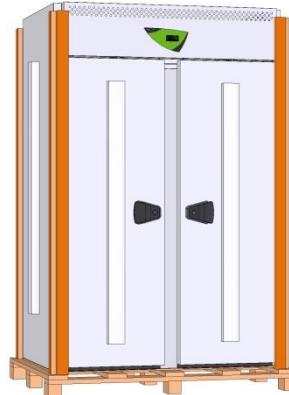

Emballée montée (en option)

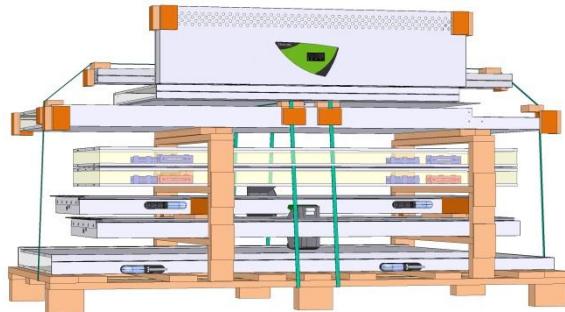

Emballée démontée (en standard)

Murale sans groupe : 618113S

Traversante sans groupe : 618114S

- * Armoire frigorifique à chariot destinée à recevoir un chariot GN1/1 (325x530) en entrée 325 suivant la norme NF631 et permet de maintenir à température positive (0/+12°C), hors d'œuvres, boissons, plats cuisinés.
- * D'une capacité de 2150 litres en murale et 2346 litres en traversante. L'encombrement maximum d'un chariot est de 565x824x1848mm et 565x904x1848mm version traversante. (compatible chariot pâtissier 600×400)
- * Construction par panneaux démontables assemblés par systèmes à crochet. Livraison armoire démontée et protégée.
- * Sol inox 304 de 1,5mm en standard.
- * Habillage extérieur et intérieur en inox 304, sauf dessus du plafond, dos extérieur et platine électrique en acier galvanisé anticorrosion.
- * Eclairage à l'ouverture des portes, situé sous les tableaux de commande.
- * Porte avec maintien en position ouverte à 180° et rappel de fermeture à 45°. La porte possède un joint fongicide, magnétique, clippé et 2 charnières à rampe évitant le frottement du joint de sol. Inversion possible du sens de fermeture en usine et sur site.
- * Fermeture assurée par poignée à loqueteau centrale à clé, avec décondamnation intérieure type coup de poing.
- * La régulation s'effectue par thermostat électronique à affichage digital et dégivrage automatique avec alarme visuelle et sonore de haute et basse température + interrupteur Marche/Arrêt avec voyant sur le côté du tableau de commande.
- * Réévaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud et possibilité de vidanger aux égouts. La version sans groupe est fournie avec détendeur et résistance électrique auto-régulée de eaux de dégivrage.

OPTIONS

- Porte vitrée
- Cadre ébrasement inox avec résistance de porte
- Enregistreur HACCP avec sortie USB, logiciel et clé USB
- Tout inox



- Bac de réévaporation électrique
- Armoire livrée emballée montée
- Sol inox isolé de 17mm avec rampe

Armoire à chariot GN1/1

2 chariots Murale (2 portes) ou Traversante (4 portes)

Caractéristiques Techniques


Dimensions (mm)	Hauteur	Largeur	Profond
Extérieures	2245	1460	M :1096 T :1233
Intérieures	1848	1295	M :824 T :904
Colisage montée	2380	1580	1240
Colisage démontée	1285	2300	1190
Poids (Kg)			
Brut		M : 260 T : 290	
Electricité			
Tension	1~230V		
Fréquence	50 Hz		
Protection	AM4		
Puissance maxi	500W		
Frigorifique			
Puis.frigo. (W)	965 à -10/+45°C		
Type compresseur	Hermétique		
Type évaporateur	Autonome, ventilé, traité cataphorèse		
Réfrigérant	R290		
Niveau sonore	48 dbA		
Dégagement calorifique	6800 W/24h		
Charge réfrigérant	(Voir plaque signalétique)		
Détente	Capillaire (Détendeur*)		
Condensation	Air		
Capacités			
Volume brut (L)	M :1972 T :2163		
Chariot (non fourni)	2 de GN1/1		
Températures			
Ambiance maxi	+43°C		
Plage température	0/+12°C		
Construction			
Type	Panneaux		
Habillage Ext	Inox 304 sauf plafond et dos extérieur en acier galvanisé anticorrosion		
Habillage Int	Inox 304		
Isolation	Polyuréthane ép.80mm		
Normes	Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2		

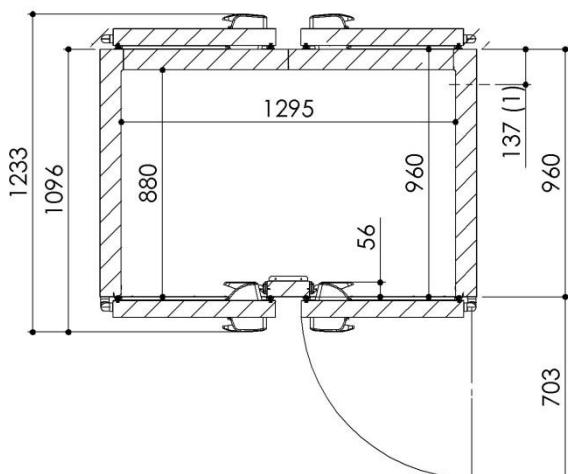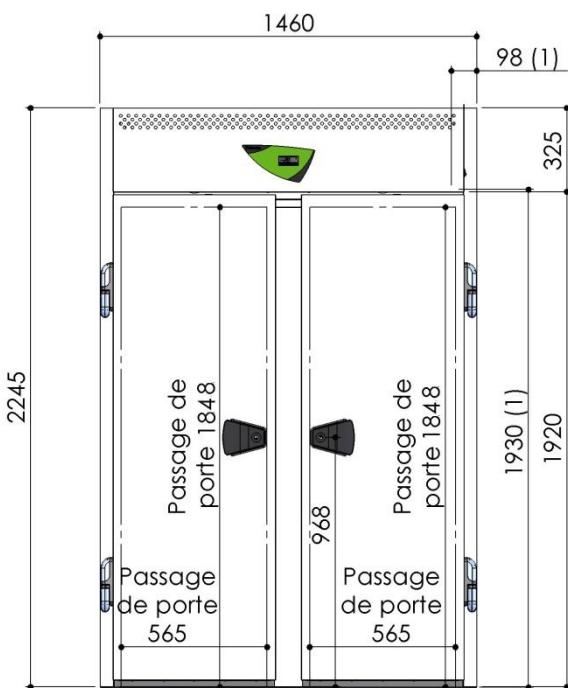

Modèle mural représenté avec encombrement porte arrière.
(1) Raccordement électrique (cordon alimentation Lg.3M)

Avec porte vitrée, pour une utilisation à +3°C, les conditions de température et d'hygrométrie pour un fonctionnement sans condensation sont de +25°C et 65% HR ou équivalent
M : Murale
T : Traversante

* sans groupe
Détendeur R134a

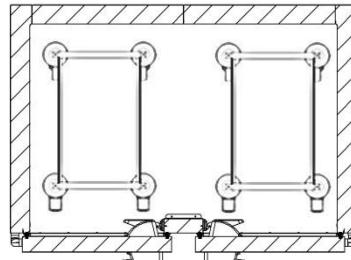

Document non contractuel n° 6TF657436FT-0119 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis