
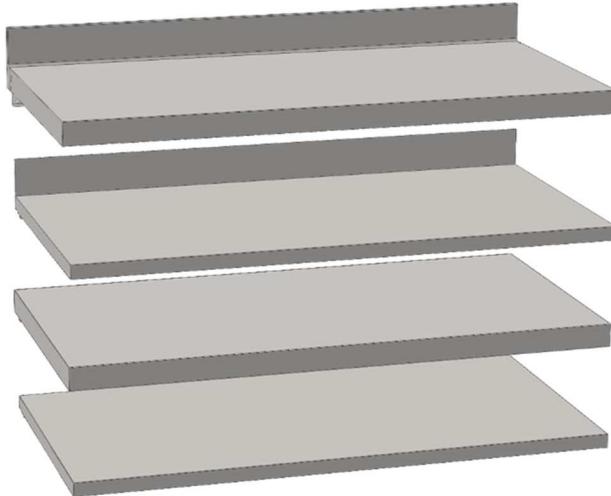


# *Positive GN1/1 avancée 700*

*Modèle 2 portes groupe logé*

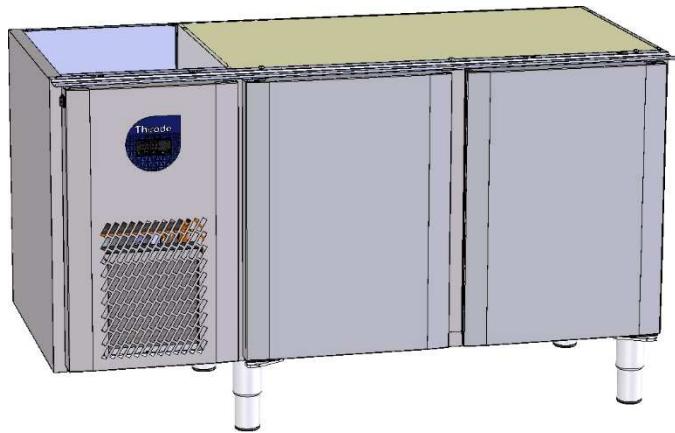

Code Appareil : (dessus à commander séparément)  
 Version IX/IX : 619131  
 Version SI/Alu : 619136

Dessus mural renforcé : 615652  
 Dessus mural standard : 619692  
 Dessus central renforcé : 615672  
 Dessus central standard : 619934

- \* Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires à une température positive (-2/+12°C) pour une ambiance de +43°C.
- \* D'une capacité de 266 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- \* Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- \* Régulation automatique du dégivrage avec réévaporation par gaz chaud des eaux.
- \* Cuve intérieure en Inox 304 ou aluminium.
- \* Revêtement extérieur 3 faces en inox 304 ou acierlite. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- \* Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- \* Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25mm/-45mm).
- \* Evaporateur traité cataphorèse.
- \* Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

---

## OPTIONS et ACCESSOIRES

---

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - Dessus mural renforcé  | - Roulettes              |
| - Dessus mural standard  | - Habillage arrière inox |
| - Dessus central renforcé  |                          |
| - Dessus central standard  |                          |
| - Serrures/porte   |                          |
| - USB (fourni avec logiciel de traitement)                               |                          |
| - Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)                                   |                          |
| - 2 tiroirs 1/2  |                          |
| - 3 tiroirs 1/3  |                          |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2 |                          |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3 |                          |

### Accessoires :

- Clayette inox GN 1/1
- Glissières de clayette supplémentaire




**Autres options et accessoires (sur demande) :** Réévaporation électrique des eaux de dégivrage, piétement pour socle maçonner, inversion compartiment technique, compartiment technique GI 200mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

# **DESSERTE REFRIGERÉE**

## *Modèle Positif 2 portes GI*

## Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur nominale (+25/-45)			Larg.	Prof.
		Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus		
	Extérieures	900	875	845	1400	700
	Intérieures		545		380/prt	565
Poids (Kg)						
	Brut	150				
Electricité						
	Tension	230V 1~				
	Fréquence	50 Hz				
	Protection	aM 2 A				
	Puissance maxi	220 W				
Frigorifique						
	Puis.frigo. (W)	425 à -10/+45°C				
	Type compresseur	Hermétique				
	Type évaporateur	Ventilé traité cataphorèse				
	Réfrigérant	R290				
	Niveau Sonore à 5m	31dBA				
	Dégagement calorifique	4320 W/24H				
	Détente	Capillaire				
	Condensation	à air				
Capacités						
	Volume brut (L)	266				
	Clayettes	GN 1/1 325x530 (1/porte)				
	Nbre niveaux maxi	8 par porte, pas de 60mm				
Températures						
	Ambiance maxi	+43°C				
	Classe climatique	5 (40°C / 40% Hr)				
	Plage température	-2/+12°C				
	Classe énergétique	C / 2.61 KW/24h				
Construction						
	Type	Monocoque				
	Habilage Ext	Inox 304 ou acierlite sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
	Habilage Int	Inox 304 ou aluminium				
	Isolation	Polyuréthane ép.60mm				
Normes						
		Sécurité : EN 60 335-1				
		Hygiène : NF EN 1672-2				

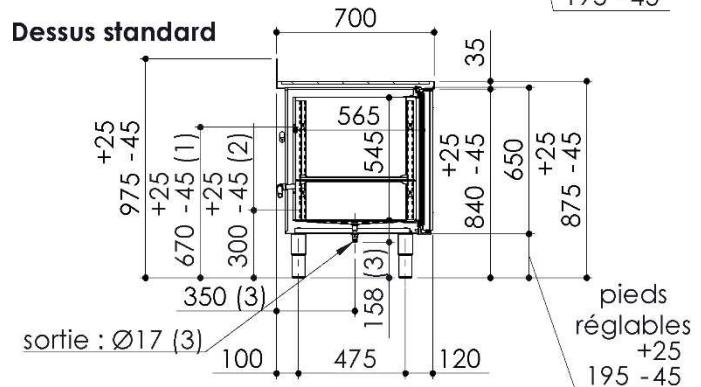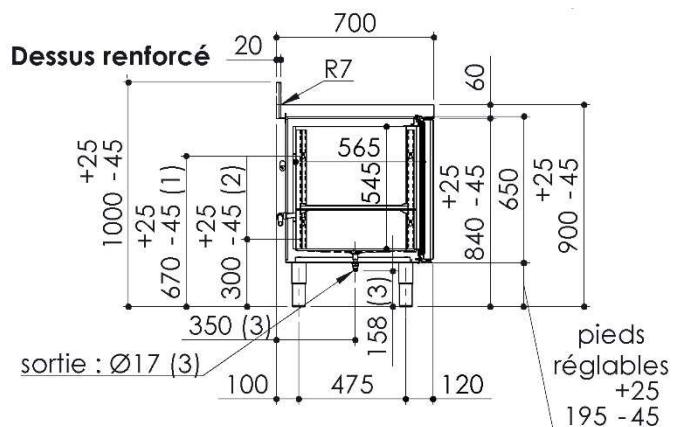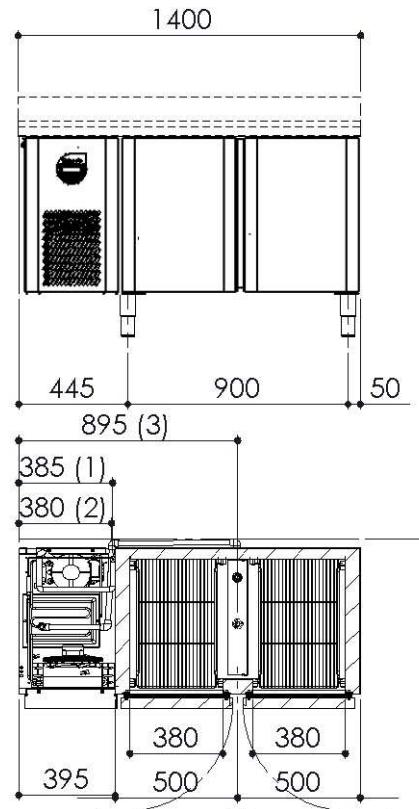

- (1) : Raccordement électrique
- (2) : Evacuation eaux de dégivrage
- (3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657449FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

# Thirode

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex  
Tél.01.64.67.61.00 - Fax.01.64.67.61.01