


### Négative GN1/1 avancée 700

Modèle 2 portes groupe logé

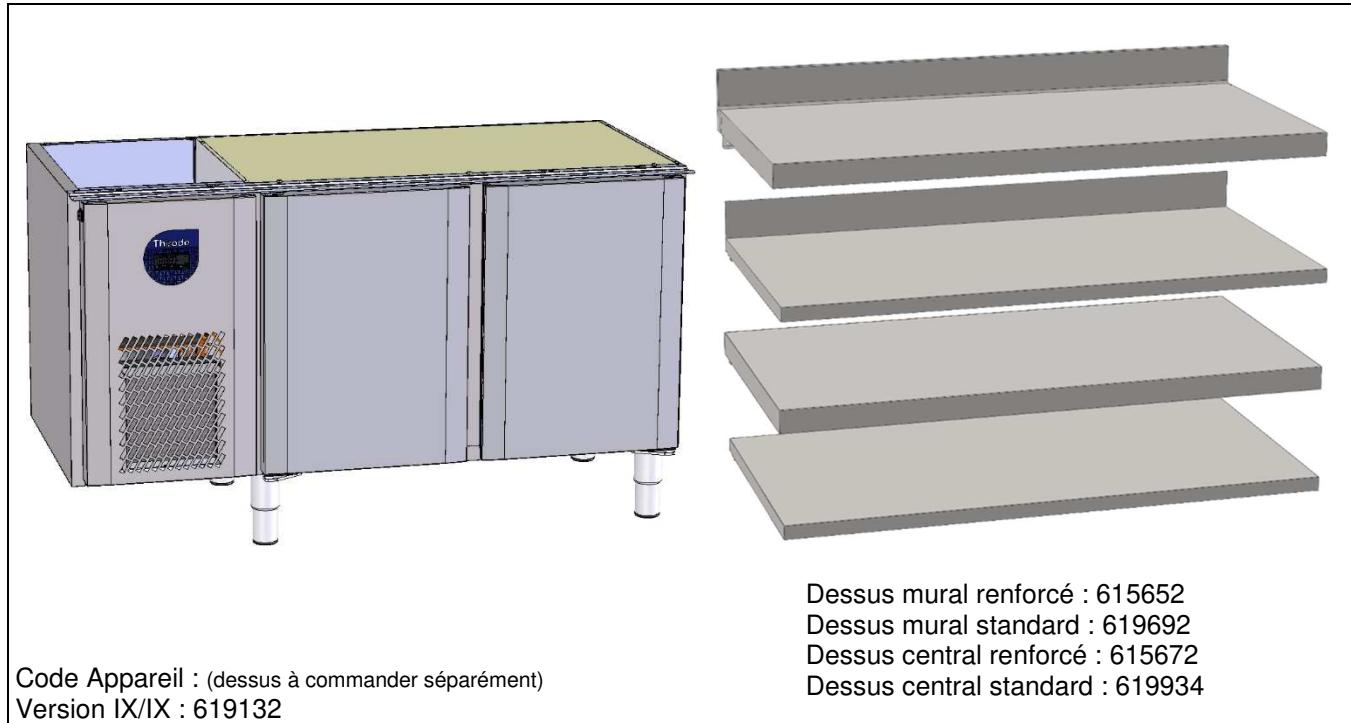

- \* Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires et des surgelés à une température négative (-18/-21°C) pour une ambiance de +43°C.
- \* D'une capacité de 266 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- \* Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- \* Régulation automatique du dégivrage avec réévaporation par gaz chaud des eaux.
- \* Cuve intérieure en Inox 304.
- \* Revêtement extérieur 3 faces en inox 304. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- \* Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- \* Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- \* Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

#### OPTIONS et ACCESSOIRES

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dessus mural renforcé</li> <li>- Dessus mural standard</li> <li>- Dessus central renforcé</li> <li>- Dessus central standard</li> <li>- Serrures/porte</li> <li>- USB (fourni avec logiciel de traitement)</li> <li>- Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)</li> <li>- 2 tiroirs 1/2</li> <li>- 3 tiroirs 1/3</li> <li>- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2</li> <li>- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roulettes</li> <li>- Habillage arrière inox</li> <li>- Réévaporation électrique des eaux de dégivrage</li> </ul> <p><u>Accessoires :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clayette inox GN 1/1</li> <li>- Glissières de clayette supplémentaire</li> </ul> |
|--|---|




**Autres options et accessoires (sur demande) :** piétement pour socle maçonné, inversion compartiment technique, compartiment technique GI 200mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

# DESSERTE REFRIGEREE

## Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)	Hauteur nominale (+25/-45)			Larg.	Prof.
	Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus		
Extérieures	900	875	845	1400	700
Intérieures		545		380/prt	565
<b>Poids (Kg)</b>					
Brut	150				
<b>Electricité</b>					
Tension	230V 1~				
Fréquence	50 Hz				
Protection	aM 4 A				
Puissance maxi	500 W				
<b>Frigorifique</b>					
Puis.frigo. (W)	463 à -30/+55°C				
Type compresseur	Hermétique				
Type évaporateur	Ventilé				
Réfrigérant	R290				
Niveau Sonore à 5m	36dBA				
Dégagement calorifique	13350W/24H				
Détente	Capillaire				
Condensation	à air				
<b>Capacités</b>					
Volume brut (L)	266				
Clayettes	GN 1/1 325x530 (1/porte)				
Nbre niveaux maxi	8 par porte, pas de 60mm				
<b>Températures</b>					
Ambiance maxi	+43°C				
Classe climatique	5 (40°C / 40% Hr)				
Plage température	-18/-21°C				
Classe énergétique	D / 6.85 KW/24h				
<b>Construction</b>					
Type	Monocoque				
Habillage Ext	Inox 304 sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
Habillage Int	Inox 304				
Isolation	Polyuréthane ép.60mm				
<b>Normes</b>					
		Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2			

Modèle Négatif 2 portes GI

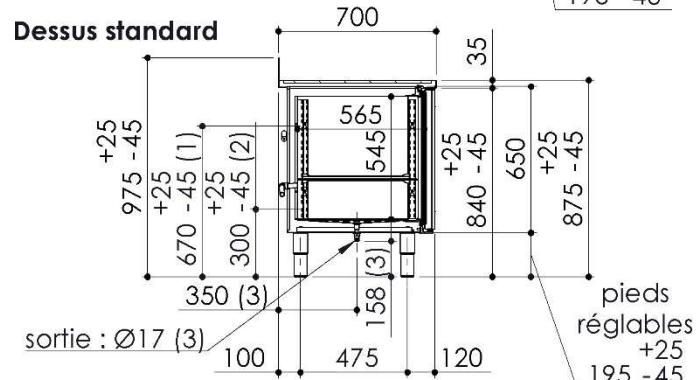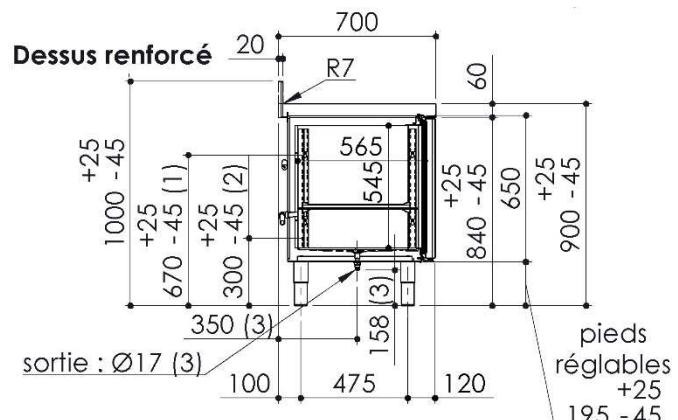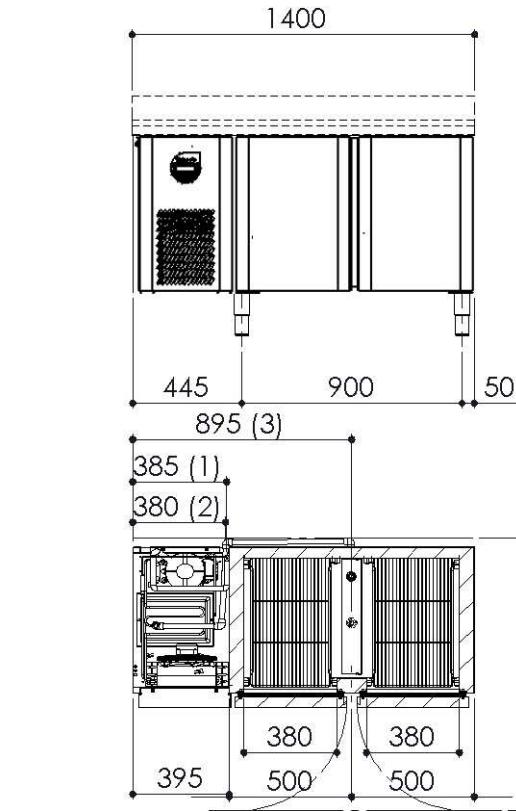

(1) : Raccordement électrique  
(2) : Evacuation eaux de dégivrage  
(3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657451FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

**Thirode**

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex  
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01