


Négative GN1/1 avancée 700

Modèle 2 portes sans groupe

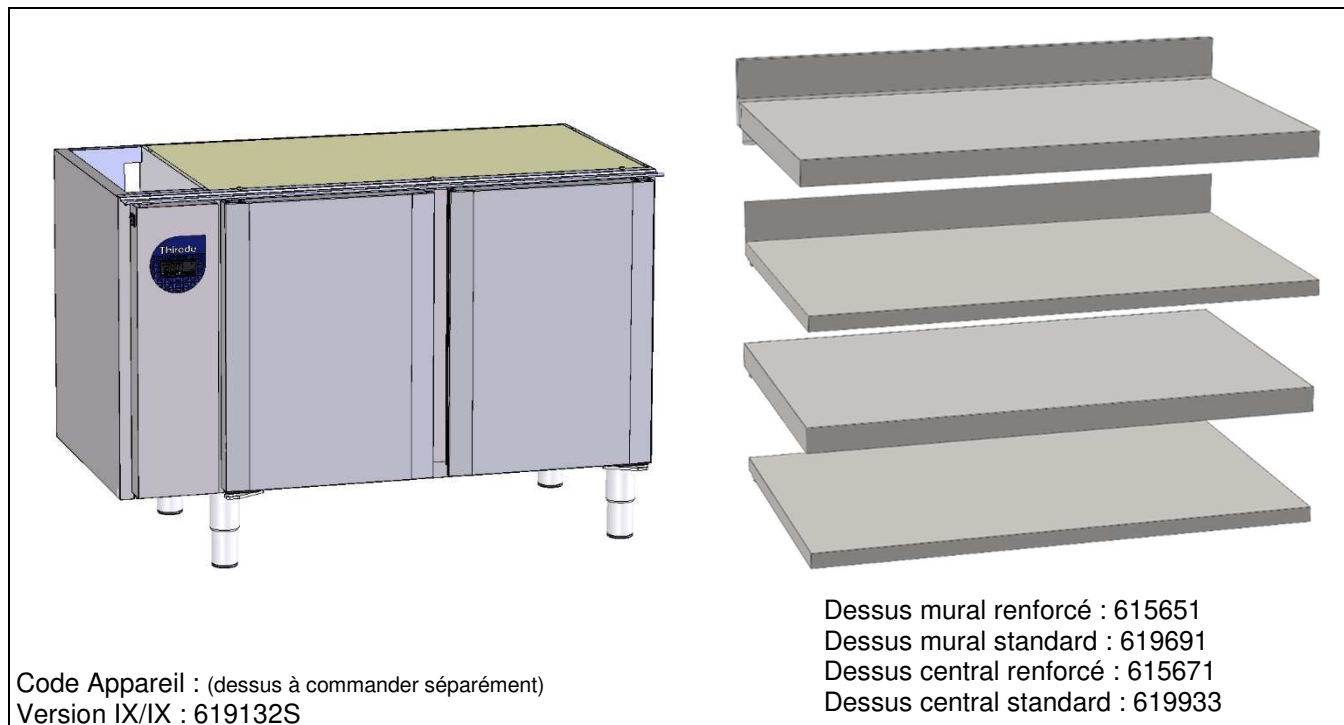

- * Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires à une température positive (-18/-21°C) pour une ambiance de +43°C.
- * D'une capacité de 266 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- * Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- * Cuve intérieure en Inox 304.
- * Revêtement extérieur 3 faces en inox 304. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- * Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- * Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- * Réévaporation électrique des eaux de dégivrage.
- * Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

OPTIONS et ACCESSOIRES

- | | |
|--|--------------------------|
| - Dessus mural renforcé | - Roulettes |
| - Dessus mural standard | - Habillage arrière inox |
| - Dessus central renforcé | |
| - Dessus central standard | |
| - Serrures/porte | |
| - USB (fourni avec logiciel de traitement) | |
| - Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium) | |
| - 2 tiroirs 1/2 | |
| - 3 tiroirs 1/3 | |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2 | |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3 | |

Accessoires :

- Clayette inox GN 1/1
- Glissières de clayette supplémentaire





Autres options et accessoires (sur demande) : piétement pour socle maçonné, inversion compartiment technique, compartiment technique SG 400mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

DESSERTE REFRIGEREE

Modèle Négatif 2 portes SG

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur nominale (+25/-45)			Larg.	Prof.
		Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus		
	Extérieures	900	875	845	1200	700
	Intérieures	545			380/prt	565
Poids (Kg)						
	Brut	110				
Electricité						
	Tension	230V 1~				
	Fréquence	50 Hz				
	Protection	aM 2 A				
	Puissance maxi	405 W				
Frigorifique						
	Puis.frigo. (W)	463 à -30/+55°C				
	Type compresseur	/				
	Type évaporateur	Ventilé				
	Réfrigérant	R452A				
	Niveau Sonore à 5m	/				
	Dégagement calorifique	/				
	Détente	Détendeur				
	Condensation	/				
Capacités						
	Volume brut (L)	266				
	Clayettes	GN 1/1 325x530 (1/porte)				
	Nbre niveaux maxi	8 par porte, pas de 60mm				
Températures						
	Ambiance maxi	+43°C				
	Classe climatique	/				
	Plage température	-18/-21°C				
	Classe énergétique	/				
Construction						
	Type	Monocoque				
	Habillage Ext	Inox 304 sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
	Habillage Int	Inox 304				
	Isolation	Polyuréthane ép.60mm				
Normes						
		Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : XP U 60 010				

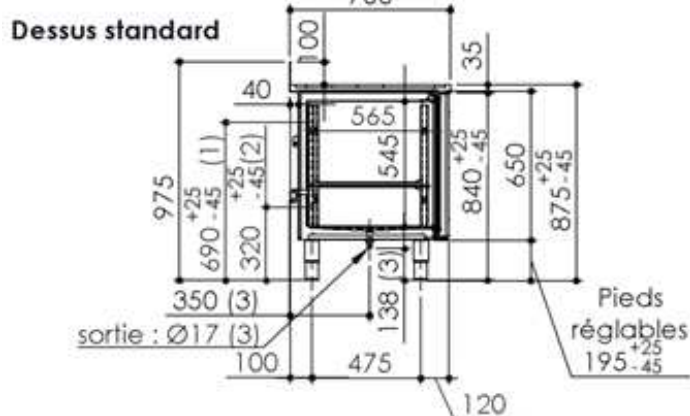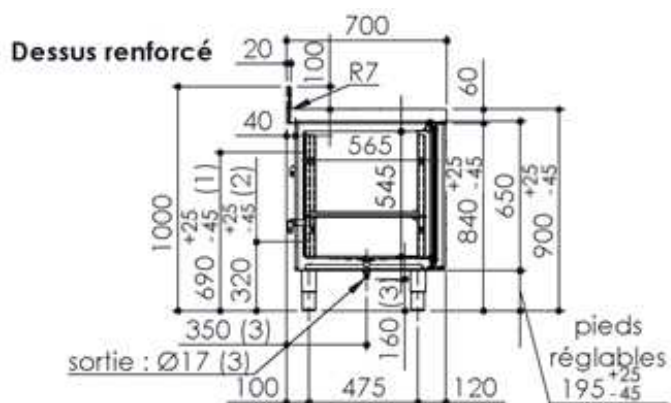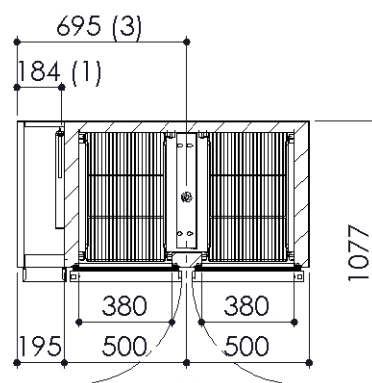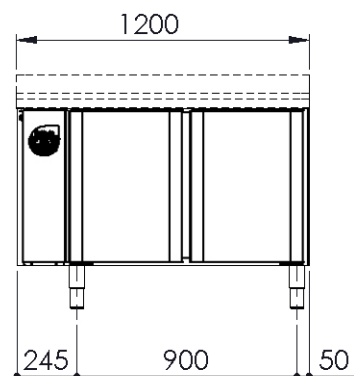

- (1) : Raccordement électrique
 (2) : Evacuation eaux de dégivrage
 (3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657452FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Thirote

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex
 Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01