
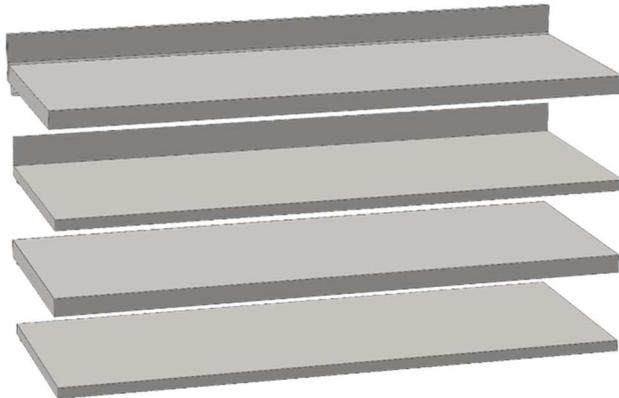


Négative GN1/1 avancée 700

Modèle 3 portes groupe logé

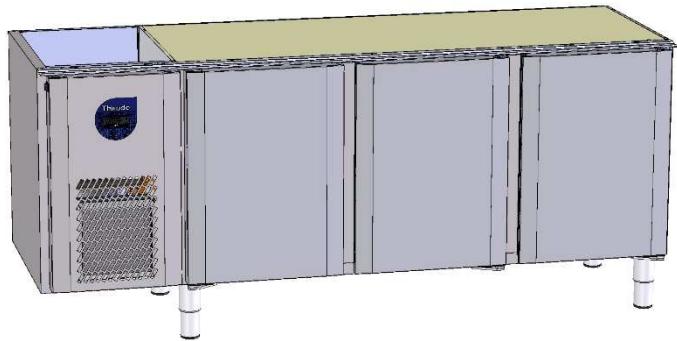

Code Appareil : (dessus à commander séparément)
 Version IX/IX : 619134

Dessus mural renforcé : 615654
 Dessus mural standard : 619694
 Dessus central renforcé : 615674
 Dessus central standard : 619936

- * Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires et des surgelés à une température négative (-18/-21°C) pour une ambiance de +43°C.
- * D'une capacité de 417 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- * Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- * Régulation automatique du dégivrage avec réévaporation par gaz chaud des eaux.
- * Cuve intérieure en Inox 304.
- * Revêtement extérieur 3 faces en inox 304. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- * Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- * Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- * Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

OPTIONS et ACCESSOIRES

- | | |
|--|--|
| - Dessus mural renforcé | - Roulettes |
| - Dessus mural standard | - Habillage arrière inox |
| - Dessus central renforcé | - Réévaporation électrique des eaux de dégivrage |
| - Dessus central standard | |
| - Serrures/portes | Accessoires : |
| - USB (fourni avec logiciel de traitement) | - Clayette inox GN 1/1 |
| - Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium) | - Glissières de clayette supplémentaire |
| - 2 tiroirs 1/2 | |
| - 3 tiroirs 1/3 | |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2 | |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3 | |





Autres options et accessoires (sur demande) : Réévaporation électrique des eaux de dégivrage, piétement pour socle maçonner, inversion compartiment technique, compartiment technique GI 200mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

DESSERTE REFRIGEREE

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)	Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus	Larg.	Prof.
Extérieures	900	875	845	1900	700
Intérieures		545		380/prt	565
Poids (Kg)					
Brut	210				
Electricité					
Tension	230V 1~				
Fréquence	50 Hz				
Protection	aM 4 A				
Puissance maxi	500 W				
Frigorifique					
Puis.frigo. (W)	463 à -30/+55°C				
Type compresseur	Hermétique				
Type évaporateur	Ventilé				
Réfrigérant	R290				
Niveau Sonore à 5m	36dBA				
Dégagement calorifique	13350W/24H				
Détente	Capillaire				
Condensation	à air				
Capacités					
Volume brut (L)	417				
Clayettes	GN 1/1 325x530 (1/porte)				
Nbre niveaux maxi	8 par porte, pas de 60mm				
Températures					
Ambiance maxi	+43°C				
Classe climatique	5 (40°C / 40% Hr)				
Plage température	-18/-21°C				
Classe énergétique	D / 7.55 KW/24h				
Construction					
Type	Monocoque				
Habillage Ext	Inox 304 sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
Habillage Int	Inox 304				
Isolation	Polyuréthane ép.60mm				
Normes					
	Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2				

Modèle Négatif 3 portes GI

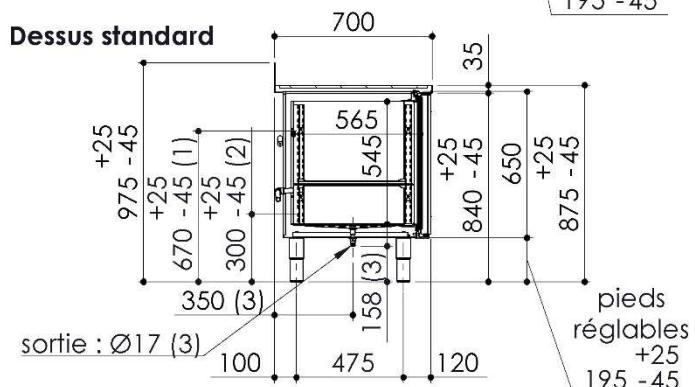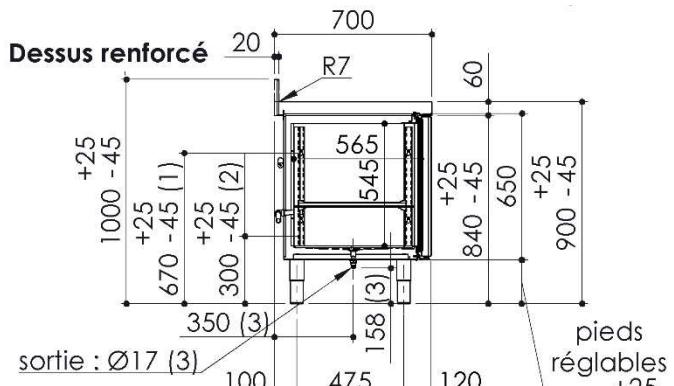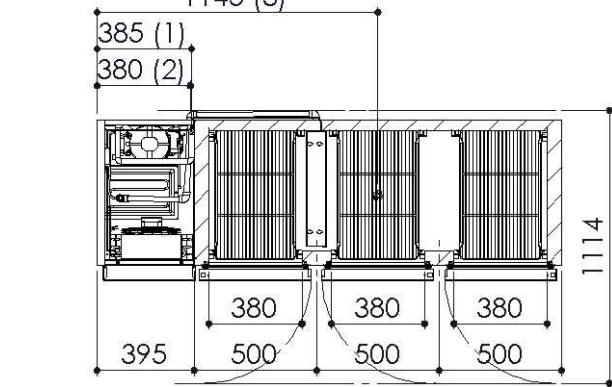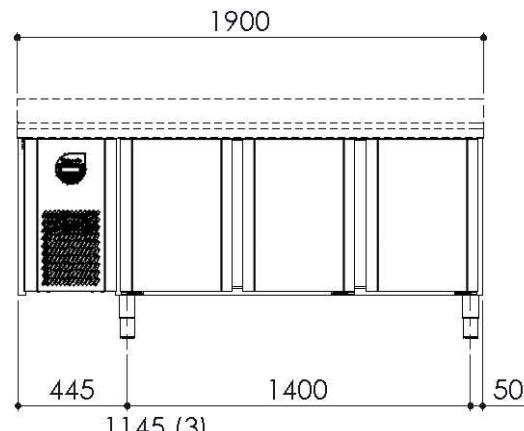

- (1) : Raccordement électrique
- (2) : Evacuation eaux de dégivrage
- (3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657455FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Thirode

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01