


# Positive GN1/1 avancée 700

Modèle 4 portes groupe logé

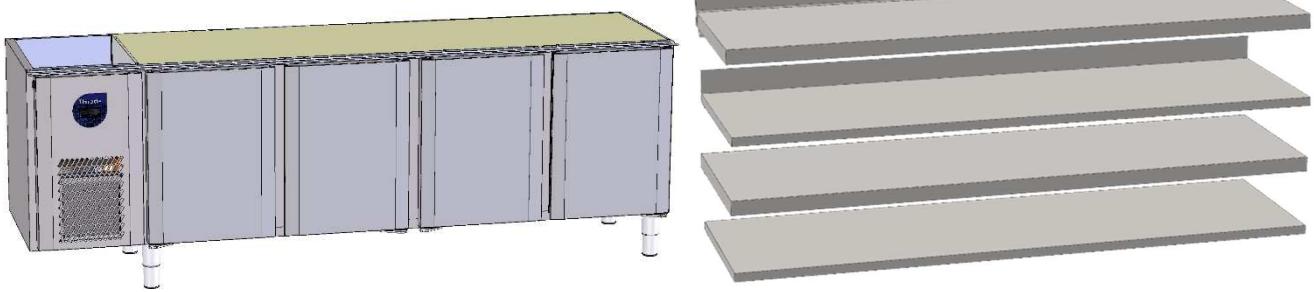

Codes Appareils : (dessus à commander séparément)  
 Version IX/IX : 619135  
 Version SI/Alu : 619138

Dessus mural renforcé : 615656  
 Dessus mural standard : 619696  
 Dessus central renforcé : 615676  
 Dessus central standard : 619938

- \* Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires à une température positive (-2/+12°C) pour une ambiance de +43°C.
- \* D'une capacité de 532 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- \* Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- \* Régulation automatique du dégivrage avec réévaporation par gaz chaud des eaux.
- \* Cuve intérieure en Inox 304 ou aluminium.
- \* Revêtement extérieur 3 faces en inox 304 ou acierlite. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- \* Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- \* Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- \* Evaporateur traité cataphorèse.
- \* Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T° : < 2°K).

---

#### OPTIONS et ACCESSOIRES

---

- |  |   |
|--|---|
| - Dessus mural renforcé  | - Roulettes                             |
| - Dessus mural standard  | - Habillage arrière inox                |
| - Dessus central renforcé  | <br>                                    |
| - Dessus central standard  | <br>                                    |
| - Serrures/porte   | <u>Accessoires :</u>                    |
| - USB (fourni avec logiciel de traitement)                               | - Clayette inox GN 1/1                  |
| - Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)                                   | - Glissières de clayette supplémentaire |
| - 2 tiroirs 1/2  |   |
| - 3 tiroirs 1/3  |   |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2 |   |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3 |   |


**Autres options et accessoires (sur demande) :** Réévaporation électrique des eaux de dégivrage, piétement pour socle maçonné, inversion compartiment technique, compartiment technique GI 200mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

# DESSERTE REFRIGEREE

## Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)	Hauteur nominale (+25/-45)			Larg.	Prof.
	Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus		
Extérieures	900	875	845	2400	700
Intérieures		545		380/prt	565
<b>Poids (Kg)</b>					
Brut	270				
<b>Electricité</b>					
Tension	230V 1~				
Fréquence	50 Hz				
Protection	aM 2 A				
Puissance maxi	220 W				
<b>Frigorifique</b>					
Puis.frigo. (W)	425 à -10/+45°C				
Type compresseur	Hermétique				
Type évaporateur	Ventilé traité cataphorèse				
Réfrigérant	R290				
Niveau Sonore à 5m	31dBA				
Dégagement calorifique	4320W/24H				
Détente	Capillaire				
Condensation	à air				
<b>Capacités</b>					
Volume brut (L)	532				
Clayettes	GN 1/1 325x530 (1/porte)				
Nbre niveaux maxi	8 par porte, pas de 60mm				
<b>Températures</b>					
Ambiance maxi	+43°C				
Classe climatique	5 (40°C / 40% Hr)				
Plage température	-2/+12°C				
Classe énergétique	C / 3.09 KW/24h				
<b>Construction</b>					
Type	Monocoque				
Habillage Ext	Inox 304 ou acierlite sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
Habillage Int	Inox 304 ou aluminium				
Isolation	Polyuréthane ép.60mm				
<b>Normes</b>					
	Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2				

## Modèle Positif 4 portes GI

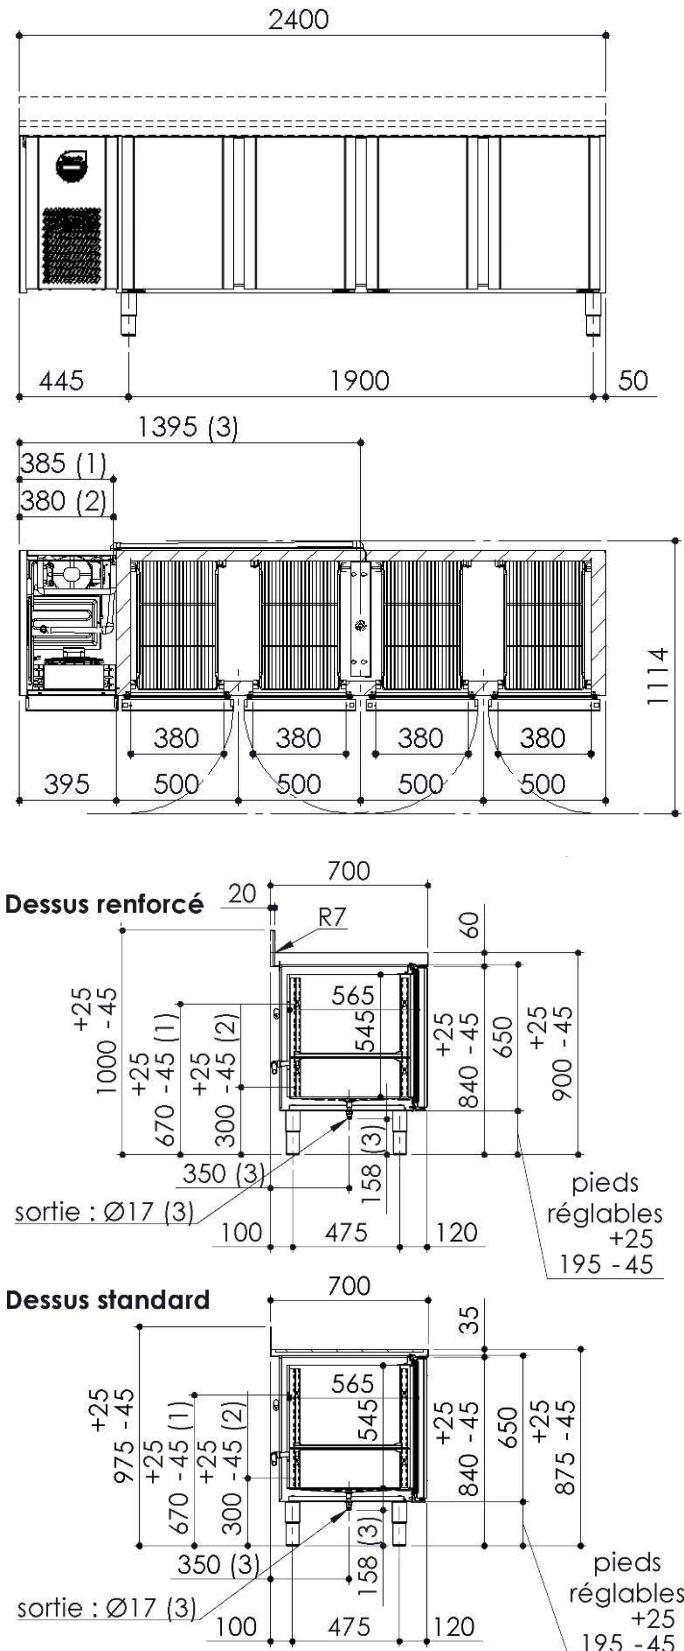

(1) : Raccordement électrique  
(2) : Evacuation eaux de dégivrage  
(3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657457FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

**Thirode**

FORM046C2/2

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex  
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01