
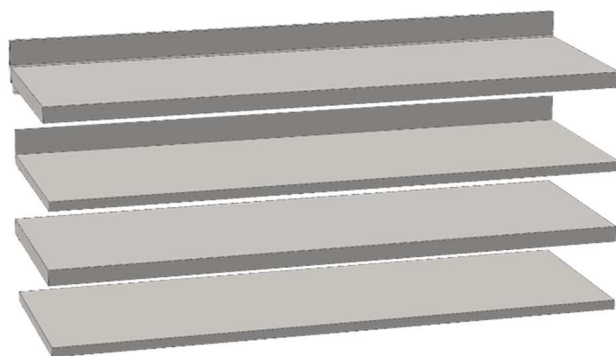


Positive GN1/1 avancée 700

Modèle 4 portes sans groupe

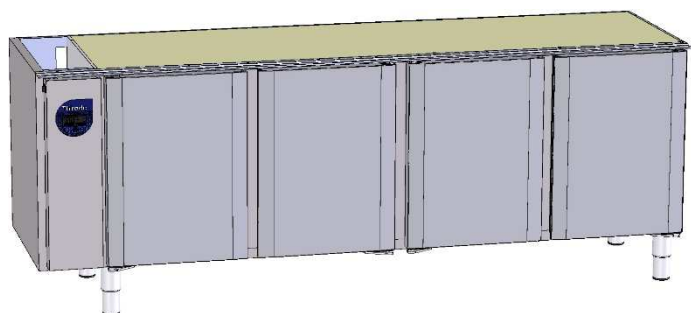

Dessus mural renforcé : 615655
 Dessus mural standard : 619695
 Dessus central renforcé : 615675
 Dessus central standard : 619937

Codes Appareils : (dessus à commander séparément)

Version IX/IX : 619135S

Version SI/Alu : 619138S

- * Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires à une température positive (-2/+12°C) pour une ambiance de +43°C.
- * D'une capacité de 532 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- * Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- * Cuve intérieure en Inox 304 ou aluminium.
- * Revêtement extérieur 3 faces en inox 304 ou acierlite. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- * Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- * Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- * Evaporateur traité cataphorèse.
- * Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

OPTIONS et ACCESSOIRES

- Dessus mural renforcé
- Dessus mural standard
- Dessus central renforcé
- Dessus central standard
- Serrures/porte
- USB (fourni avec logiciel de traitement)
- Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)
- 2 tiroirs 1/2
- 3 tiroirs 1/3
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3

- Roulettes
- Habillage arrière inox

Accessoires :

- Clayette inox GN 1/1
- Glissières de clayette supplémentaire

Autres options et accessoires (sur demande) : piétement pour socle maçonné, inversion compartiment technique, compartiment technique SG 400mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

Caractéristiques Techniques

Dessus renforcé

Dimensions (mm):

- Overall width: 700
- Overall height: 1000
- Seat height: 450 (+25)
- Backrest height: 650 (+25)
- Seat width: 565
- Backrest width: 545
- Base width: 700
- Base depth: 120
- Base height: 195 - 45 (pieds réglables +25)
- Base casters: 100 (Ø17) (3)
- Seat reinforcement: 20
- Backrest reinforcement: R7

Dessus standard

Dimensions (mm):

- Overall width: 700
- Overall height: 975
- Seat height: 450 (+25)
- Backrest height: 650 (+25)
- Seat width: 565
- Backrest width: 545
- Base width: 700
- Base depth: 120
- Base height: 195 - 45 (pieds réglables +25)
- Base casters: 100 (Ø17) (3)

- (1) : Raccordement électrique
(2) : Evacuation eaux de dégivrage
(3) : Option écoulement de caisse



Sécurité : EN 60 335-1
Hygiène : NF EN 1672-2

Document non contractuel n° 6TF657458FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Thirotde

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01