

ADVANCIA, Friteuses électriques, 6 LITRES double cuves sur placard ouvert




3 mm Top



FlushTop

6 LITRES B1A9FRD6BE

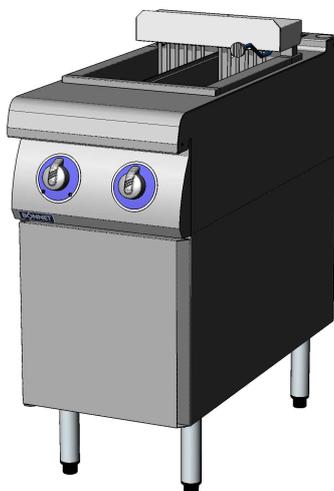

* Représentation avec
Accessoire kit porte

LES ATOUTS D'ADVANCIA

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

FRITEUSES

- * La friteuse largeur 400 mm possède deux cuves monobloc à zone froide de capacité nominale de 6 litres chacune.
- * Elle est équipée de résistances blindées à faible densité de puissance garantissant une longévité optimale de l'huile.
- * Le groupe de résistances pivotantes est muni d'une poignée, ainsi que d'un verrou maintenant les résistances en position haute pendant le nettoyage des cuves. La chauffe est coupée lorsque le groupe de résistances est relevé.
- * Elle est équipée d'une régulation électronique de 140° à 180°C avec position dégivrage des huiles solides, et d'une sécurité (positive) de température à 205°C avec témoin garantissant un fonctionnement en toute sécurité.
- * Un témoin de chauffe indique que l'huile a atteint sa température de consigne.
- * La vidange de chaque cuve est faite par une vanne à boisseau sphérique accessible dans la baie libre.
- * Elle est équipée d'un couvercle amovible.
- * Conçues dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité.
- * Livrée avec 1 panier 125 x 280 x 130 et une claie par cuve et un seau de vidange avec filtre.

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec platerie GN 1/1, avec fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement (largeur 400).

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.


NORMES: Conformités aux normes

EN 60335-2-37: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.

(Norme Française: indice de classement C 73-837).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.

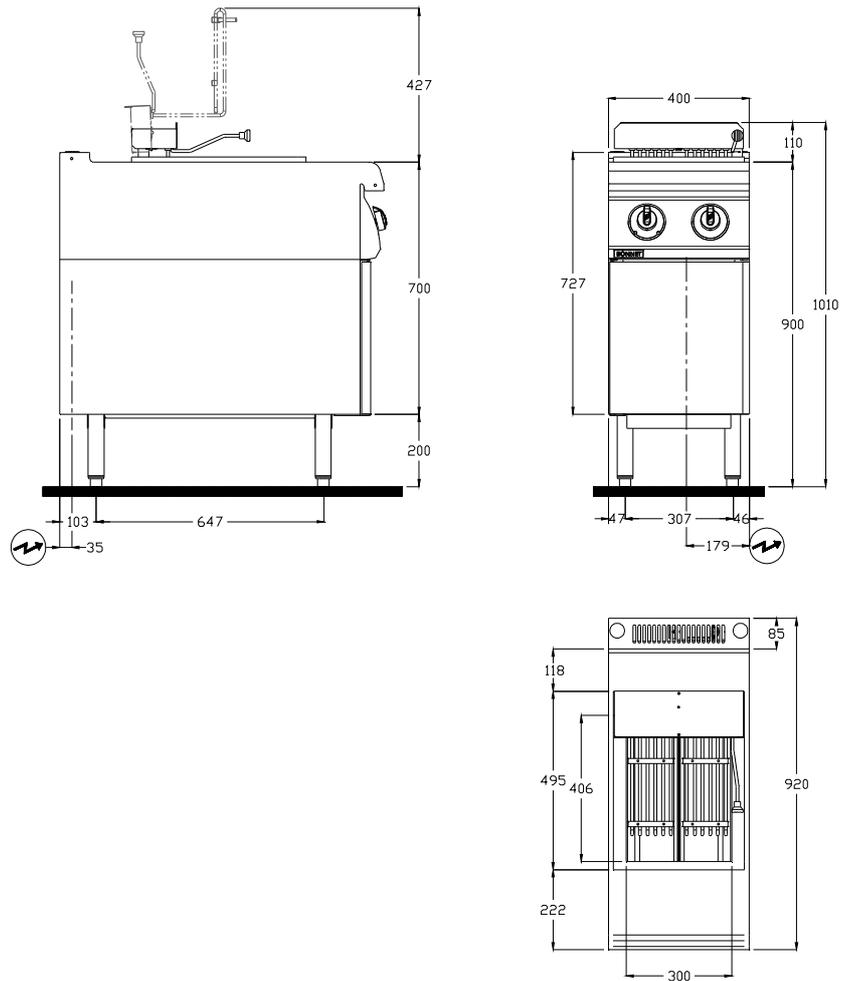B1A9FRD6BE


⚡ **Raccordement ELECTRIQUE**
 Arrivée électrique à 615 mm du sol
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

DIMENSIONS (mm)

| | |
|-------------------|-----------------|
| Largeur | 400 |
| Avancée x Hauteur | 920 x 1010 |
| Panier | 125 x 280 x 130 |

CAPACITES

| | |
|---------------|-------|
| Cuve (litres) | 2 x 6 |
| Panier (kg) | 0.65 |

COLISAGE (mm)

| | |
|-------------------|-------------|
| Largeur | 540 |
| Avancée x Hauteur | 1060 x 1150 |

POIDS (KG)

55

⚡ **ELECTRICITE** (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

| | | |
|--------------------|-------------|------|
| Puissance (kW) | 230V 3a.c. | 12 |
| | 400V 3Na.c. | 12 |
| Intensité maxi (A) | 230V 3a.c. | 30.1 |
| | 400V 3Na.c. | 17.4 |

PRODUCTION HORAIRE (kg/h)

| | |
|---|--------|
| Frites surgelées selon NFD 40002 | 2 x 13 |
| Frites surgelées 6 x 6 (Prod. Pratique) | 2 x 18 |
| Pochage frites fraîches selon NFD 32725 | 2 x 15 |
| Frites fraîches seconde passe | 2 x 23 |

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

140 à 180°C

SECURITE DE FONCTIONNEMENT

205°C