


ADVANCIA, Blocs de cuisson électriques, PLANCHA LISSE sur placard ouvert

3 mm Top



FlushTop



EasyCleaningSystem

PLANCHA LISSE
B1A9PL4PE

* Représentation avec
Accessoire kit porte

LES ATOUTS D'ADVANCIA

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

EasyCleaningSystem : Récupération des exsudats par bac amovible en façade.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

PLANCHA

- * L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, lisse, épaisseur 15 mm, d'avancée 735 mm.
- * Chauffe assurée par châssis de résistances plaquées, isolé par un boîtier inox et laine de roche imputrescible.
- * Commande par thermostat permettant de régler la température de la plaque de 100 à 350°C: 1 commande en largeur 400.
- * Goulotte de récupération des jus de cuisson à l'avant de la plaque.

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement (largeur 400).

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 60335-2-38 et EN 60335- 2-49: Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques. (Normes Françaises: indice de classement C 73-838 et C 73-849).


IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.



B1A9PL4PE

 **Raccordement ELECTRIQUE**
 Arrivée électrique à 615 mm du sol
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

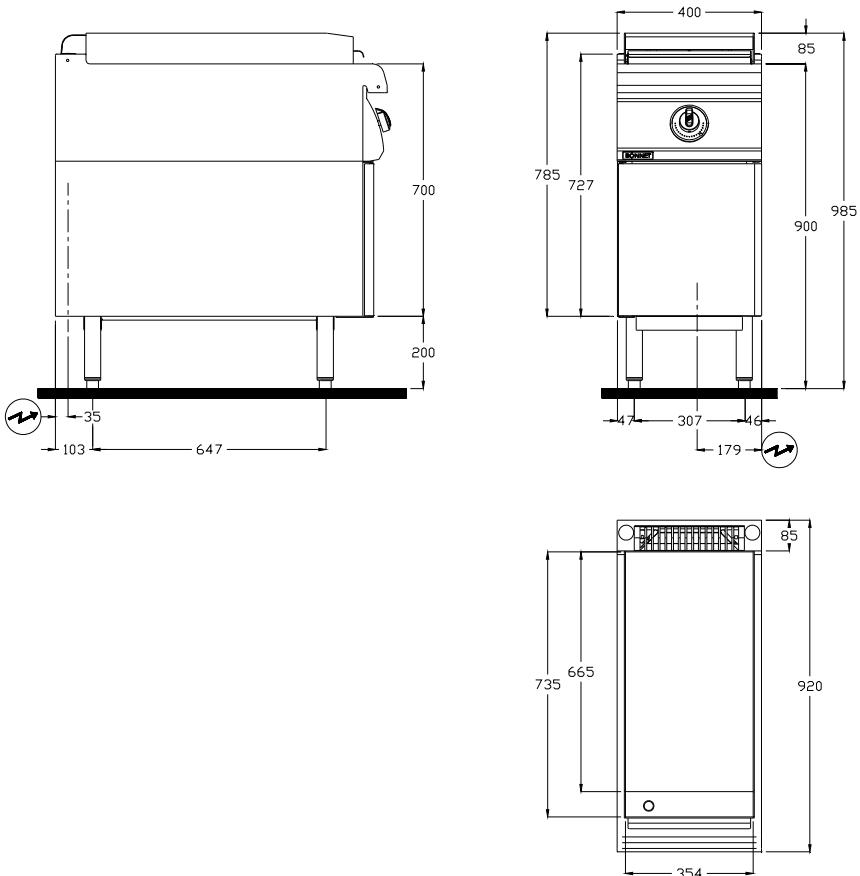

DIMENSIONS (mm)

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Largeur | 400 |
| Avancée x Hauteur | 920 x 985 |
| Plaque à plancha | 354 x 735 |
| Surface utile (dm ²) | 23 |

COLISAGE (mm)

| | |
|-------------------|-------------|
| Largeur | 540 |
| Avancée x Hauteur | 1060 x 1150 |

POIDS (KG)

70

COMPOSITION DU DESSUS

| | |
|--------------------|---|
| Plaque largeur 354 | 1 |
|--------------------|---|

COMPOSITION DU DESSOUS

| | |
|-----------------|-----|
| Largeur placard | 400 |
|-----------------|-----|

 **ELECTRICITE** (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Appareil

| | | |
|--------------------|-------------|------|
| Puissance (kW) | 230V 3a.c. | 5.4 |
| | 400V 3Na.c. | 5.4 |
| Intensité maxi (A) | 230V 3a.c. | 13.5 |
| | 400V 3Na.c. | 7.8 |

Accessoire kit chauffage ventilé (à ajouter à la puissance total de l'appareil)

| | | |
|----------------|-------------|---|
| Puissance (kW) | 230V 3a.c. | 1 |
| | 400V 3Na.c. | 1 |