


*Trancheurs à jambon*

**major***Slice*

# Major Slice 350

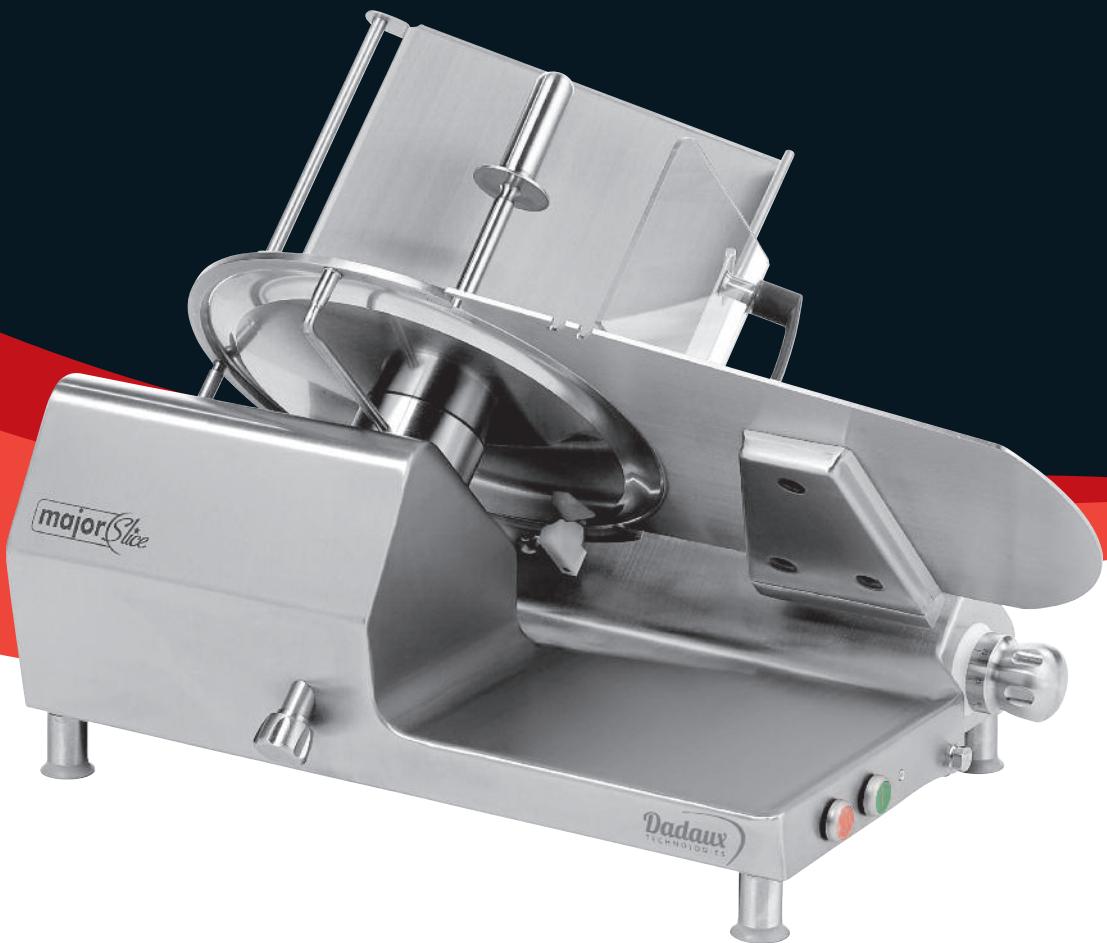

Grande précision de découpe

Très robuste

100 % INOX


Étanche IP67

**Dadaux**  
TECHNOLOGIES



## MAJOR SLICE 350


- Entièrement fabriqué en Inox Aisi 304.
- Résiste à la corrosion.
- Fiabilité de fonctionnement et facilité de nettoyage grâce à un design ergonomique avec un chariot démontable.
- Structure très rigide.
- Régulateur d'épaisseur de tranche de grande précision : de 0 à 20 mm. Système VARIOCUT.
- Entraînement par pignons (vis sans fin acier rectifié et roue bronze). Affûteur indépendant avec une manœuvre des molettes simultanée garantissant un affûtage parfait.
- De plus, cette opération peut être faite par une personne n'ayant jamais réalisé cette opération.
- Chariot coulissant très souple grâce à son système de guidage bien ajusté et fortement dimensionné.
- La robustesse et la qualité des composants associés au soin apporté au montage et ajustage permettent à cette machine de réaliser un parfait tranchage, et une satisfaction des utilisateurs pendant de nombreuses années.
- Equipé d'un moteur Mono de 0,5 CV.
- Indice de protection du trancheur : IP 67.
- Certification UL NSF CSA.

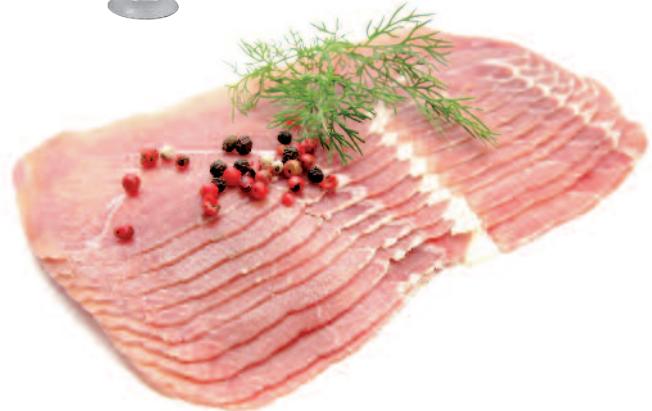

### Major Slice 350

- *Entirely Stainless Steel Aisi 304.*
- *Corrosion resistant.*
- *Running reliability and cleaning facility thanks to its design with a removable carriage.*
- *Very rigid structure.*
- *Great precision slice thickness regulator : from 0 to 20 mm. VARIOCUT system.*
- *Driving by pinion (endless screw : rectified steel and wheel : bronze).*
- *Independant sharpener with a simultaneous rollers movement that warrant a perfect grinding.*
- *Moreover, this operation can be done by novice person.*
- *Sliding carriage very flexible thanks to its guide system adjusted and supersized.*
- *The strength and quality of the components associated to the attention brought to assembling and fitting operations guarantee a perfect slicing and a total satisfaction for users during many years.*
- *Equiped with a motor Mono 0,5 CV.*
- *Indication of waterproofness IP 67.*
- *Certification UL NSF CSA.*

Qualité  
100%  
INOX

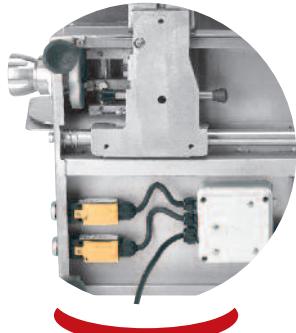

**Étanchéité machine**  
*Waterproofness*



**Affûteur indépendant**  
*Independent sharpener*



**Extracteur de lame  
quart de tour en option**  
*Blade extractor quarter turn in option*



**Chariot démontable**  
*Carriage removable*



**Accessibilité pour nettoyage**  
*Accessibility for the cleaning*




**Position nettoyage**  
*Cleaning position*



Le bouton de réglage **Variocut** permet de faire du tranchage fin avec une grande précision (chiffonnade, jambon sec, viande de grison, bacon...)

The adjusting button **Variocut** allows to make of the fine slicing with big precision (chiffonnade, dry ham, meat of grison, bacon)

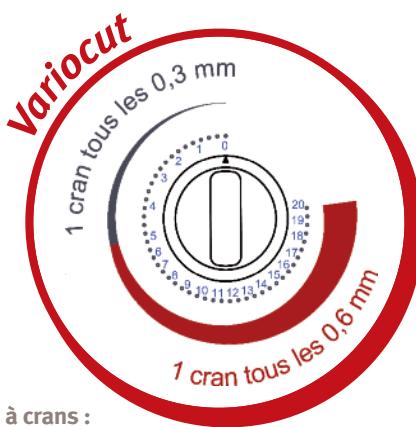

**Système à crans :**

- 1 cran 0,3 mm jusqu'à 5 mm
- 1 cran 0,6 mm de 5 à 25 mm




**Options disponibles – Available Options :**

**Tension :** TRI, 400V, 50Hz / Mono, 110V, 60Hz - **Fréquence – Frequency :** 60Hz

**Extracteur de lame – Blade extractor - Guide produit sur porte-produit – Product guide on carriage tray**

**Emballage export – Export packaging :** Caisse bois – Woodenbox

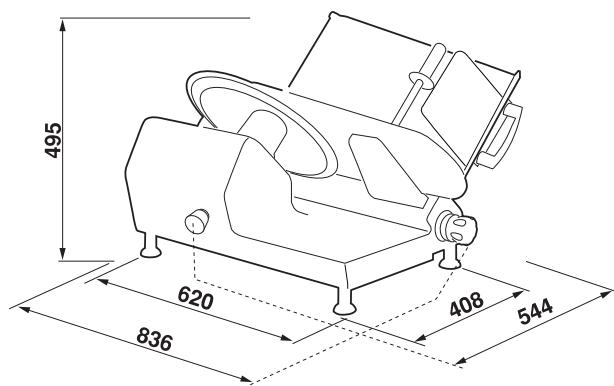

**Dimensions**  
**Major Slice 350**

Réf Ref	Type TYPE	Capacité de coupe Cut capacity	Tension Tension	Ø de lame Blade diameter	Moteur Motor	Poids net Weight
MAJOR SLICE 350	Manuel - Gravité / Manual - Gravity	300 x 181 ou Ø 252 mm	MONO 230 V, 50Hz	350 mm	0,5 CV (0,36Kw)	55 Kg