


# SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL 8 KG, ÉVACUATION, TITANIUM



Image non disponible

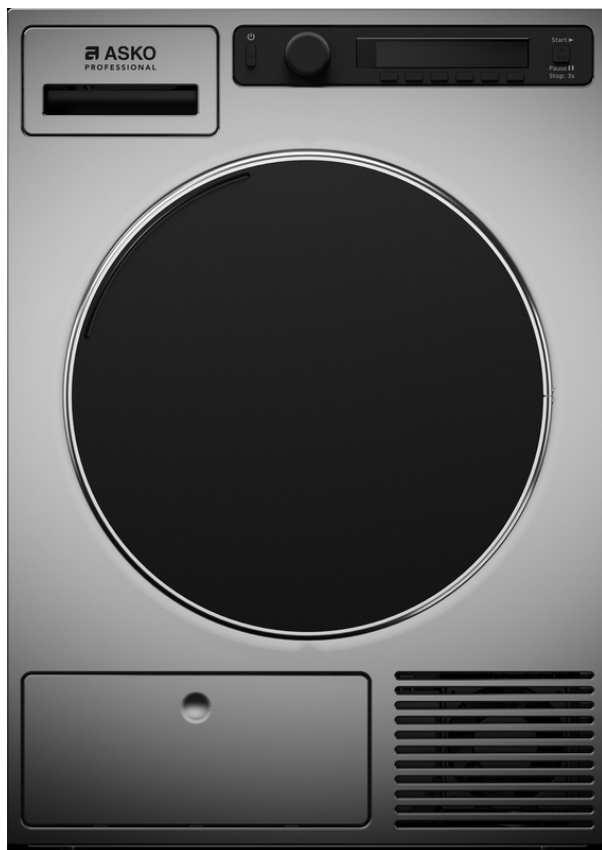

- Capacité 8 kg.
- Sèche-linge à évacuation.
- Cuve en inox.
- Ouverture de porte réversible.
- Programmeur avec écran TFT EasyControl™ : 17 programmes dont : Extra sec aut / Sec aut normal / Normal aut / Repassage manuel / Séchage mixte.

- 25 langues.
- Capteur d'humidité automatique SensiDry™.
- Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Les machines sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
135662	TDC1485VB.T

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
135751	HPL830SPRO	Socle de réhausse pour lave-linge/sèche-linge 8/9kg
135753	TDEADBS	Kit carte relai pour dispositif externe de paiement et de dosage sèche-linge

## DONNÉES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porte réversible	Oui
Sonde d'humidité résiduelle	oui
Rotation alternée du tambour	Oui
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	8/jour
Volume tambour (L.)	145
Version	collectivité
Bouton d'arrêt d'urgence	non
Programmateurs	TFT EasyControl™
Chauffage	électrique
Capacité	8 kg
Niveau sonore dB(A)	66
Carrosserie	Titanium
Tambour	inox
Mode	évacuation

## DIMENSIONS ET POIDS

Ø hublot (mm)	340
Poids net (kg)	47
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x769x850

## PERFORMANCES

Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW)	5
--	---

## ALIMENTATION

Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

## LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	48
-----------------	----

## ÉQUIPEMENTS

Garantie	2 ans ou 2000 heures
----------	----------------------

## SCHÉMAS TECHNIQUES

