

# Sèche-linge professionnel 8 kg, condenseur



DISPO EN COLONNE

€

QUALITÉ SUISSE


 DIRECTIVE  
2006  
42/CE

PREMIUM

## Informations produit

- › Capacité 8 kg.
- › Sèche-linge à condensation d'air.
- › Ventilation axiale.
- › Tambour inox ECO DRY pour un meilleur brassage du linge et une température homogène avec éclairage LED.
- › 18 programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars, hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport, etc...
- › Fonctions supplémentaires : express, doux + (séchage en douceur des textiles délicats), antibac (phase de séchage prolongée qui limite les bactéries dans le linge), départ différé, séchage +, temps, inversion + (facilite le démêlage des grandes pièces).
- › Grand Hublot Ø 360 mm avec ouverture à 180°.
- › Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé, tactile et intuitif.
- › Filtre à peluche de grandes dimensions.
- › Condenseur professionnel en façade et vidange par pompe.
- › Adapté d'origine pour un raccordement à un système de paiement.
- › Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur site : 10 minutes.
- › Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001.
- › Les machines Schultheiss sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

## Avantages

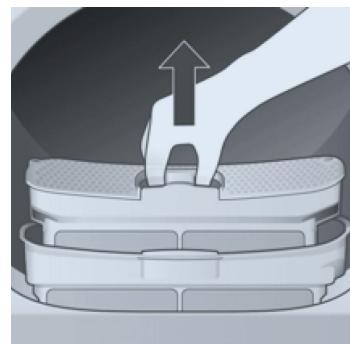

### ⊕ Programmateur Smart-control

Grand écran couleur 4,3 pouces Touche de sélection de la langue Affichage du poids du linge à traiter en fonction du cycle sélectionné Affichage de la durée restante et du déroulement du programme, départ différé jusqu'à 7 jours

### ⊕ Les programmes Smart-control

Programmes automatiques de légèrement humide à extra sec pour coton et linge d'entretien facile Programmes linge mixte, chemises/chemisiers prêt à repasser, jeans, synthétique, Finition laine, vêtements de sport, duvets/oreillers, linge éponge, imperméabilisation, linge de lit, rafraîchir froid (10-90 min), séchage différé (10-150 min) Programmes supplémentaires doux Plus, Séchage +, Séchage différé, Inversion + Programme Antibac pour un séchage hygiénique qui facilite la vie des personnes allergiques et des peaux sensibles.

### ⊕ Filtre surdimensionné

Filtre surdimensionné facilement amovible pour le nettoyage



### ⊕ Éclairage LED

Éclairage LED du tambour pour une luminosité dans le tambour afin de ne plus oublier de vêtements.

### ⊕ Monnayeur sèche-linge

Un système de paiement sécurisé Le monnayeur jetons existe en version sèche-linge avec un paiement différencié. Simple et rapide d'installation.



### ⊕ Secteurs activités

S'adapter à vos besoins, c'est notre métier Nous avons les solutions pour une installation personnalisée et adaptée quelque soit votre secteur d'activité.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Tambour	INOX, Eclairage LED, 3 Aubes Asymétriques
Ventilation	Axiale
Mode	Condenseur
Porte réversible	Oui, ferrage à droite
Sonde d'humidité résiduelle	oui
Rotation alternée du tambour	Oui
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	8/jour
Volume tambour (L)	153
Version	Collectivité
Vidange PRO	Pompe
Profondeur tambour (mm)	575
Bouton d'arrêt d'urgence	non
Programmateur	SMART-CONTROL : écran 4.3" tactile et intuitif
Chauffage	électrique
Capacité	8 kg
Niveau sonore (dB(A))	54
Carrosserie	Façade, Top et côtés Gris MAT

### ÉQUIPEMENTS

Garantie	3 ans ou 6000 heures
----------	----------------------

### PERFORMANCES

Chauffage électrique 230V mono (Kw)	2.3
Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW)	5.1

### ALIMENTATION

Tension (V)	400 V (Tri+N) ou 230 V (Mono)
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS


Ø hublot (mm)	360
Poids net (kg)	76
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	630x840x900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x990x1060
Poids brut (kg)	86

## Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

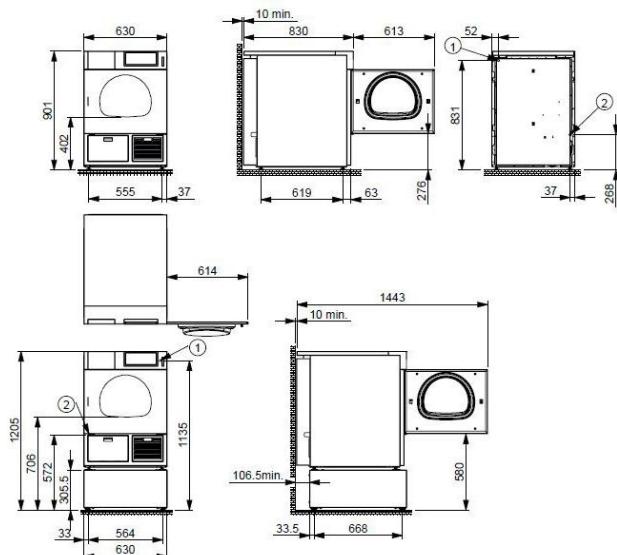

DS970CO / DS970CO

(1)	Raccordement électrique
(2)	Raccordement évacuation de la condensation
Dimension d'espace min. 40m <sup>3</sup> La quantité d'air nécessaire pour le refroidissement de l'échangeur thermique est d'environ ca. 280m <sup>3</sup> / h Température de l'air émis est de 40°C Pas recommandable sans aération du local	

## Accessoires et options

### Accessoires

- 50548** Socle pour SECHE LINGE Ht: 305 mm Gris
- 51370** Kit de superposition gris pour montage en colonne du sèche-linge DS 970 CO ou EV sur le lave-linge WS 970
- KIT/M.JET/DS660-970** Kit monnayeur jetons pour sèche-linge DS 660 et DS 970
- T262SS** Lot de 50 jetons à fentes pour monnayeur sèche-linge DS 660 et DS 970