



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée des cycles (*)	90 / 180 / 360 sec. et cycles spéciaux
Consommation d'eau	1,8 l / casier
Capacité de cuve	10,6 l
Résistance de cuve	1,7 kW
Alimentation électrique	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
Puissance surchauffeur	
Standard	6,1 kW
Réduite	2,0 kW
Puissance totale	
Standard	6,7 kW / 3 x 16 A
Réduite	2,6 kW / 16 A
Pompe de lavage	0,5 kW / 350 l/min
Taille du casier	500 x 500 mm
Hauteur de passage	425 mm
Niveau sonore	59 dB (A)
Poids (brut / net)	70 / 60 kg

* Le thermostop garantit la bonne température de rinçage. Dans le cas d'un raccordement à l'eau froide et/ou en 230 V, la durée du cycle pourrait être allongée.

Afin de protéger la machine, la dureté de l'eau ne devra pas excéder 6° TH. Dans le cas d'une eau plus dure, il est impératif d'utiliser un adoucisseur intégré ou un traitement d'eau externe de la gamme HYDROLINE.

RACCORDEMENT

① Tuyau de vidange	2 000 mm ID20/ OD25
② Tuyau alim. eau	2 000 mm R 3/4"
Pression d'eau	0,5 - 10 (avec adoucisseur 0,8 - 10) bar
Température maximum d'arrivée d'eau	60 °C
Débit requis	5 l / min
③ Câble d'alimentation	2 000 mm
Tuyau d'alimentation pour	
④ Produit détergent	2 500 mm
⑤ Rinçage	2 500 mm

AVANTAGES

Innovations 2024

Cycle d'autonettoyage final

Lavage automatique de l'enceinte de la machine à chaque fin de service.

Bras de lavage autonettoyant

Elimine les particules de saleté à chaque début de cycle.

CUTLERY PREMIUM

Ce système innovant nettoie et fait briller les couverts sans essuyage manuel. Le programme est sélectionné automatiquement par la machine (FX-CP-10C)

Bras de lavage et rinçage CLIP-IN

Le bras de lavage et de rinçage peut être retiré d'une seule main et sans aucun outil.

Système de filtration GENIUS-X²

incluant un prélavage qui réduit la consommation de produit détergent jusqu'à 35%.

- **Détecteur de présence de filtre** : protège la machine d'un fonctionnement sans filtre.

- **Détecteur de présence de produits lessiviels** en option.

- **Programme Hygiène** permettant d'enlever les dépôts de l'enceinte de lavage et une désinfection totale.

- **Enregistrement automatique des données importantes de fonctionnement** (consommations d'eau, nombres de cycles, etc) qui peuvent être consultées sur l'écran de contrôle.


- **Connexion USB** permettant le chargement des données opérationnelles.

SMARTCONNECT

Restez connectés !



DIMENSIONS

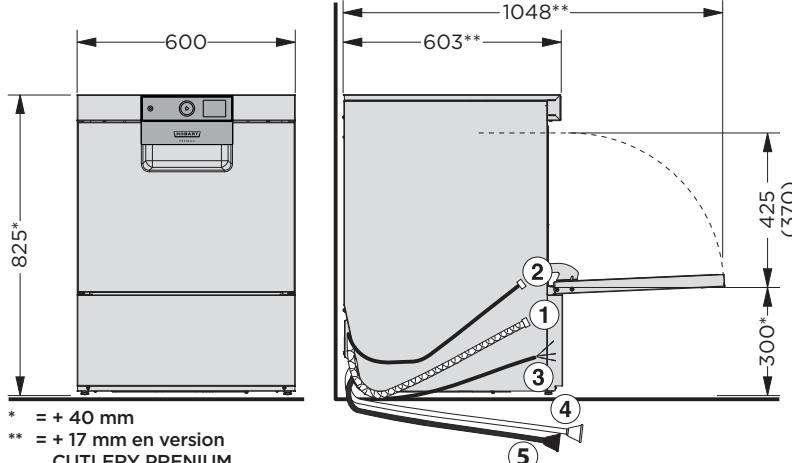

MODÈLE DE BASE

- Lave-vaisselle frontal avec option double casier
- Capacité jusqu'à 40 casiers/h ou 720 assiettes/h
- Capacité avec double casiers jusqu'à 80 casiers/h (40 casiers d'assiettes + 40 de tasses)
- 6 cycles automatiques: court, standard, renouvellement total de cuve, Rénovation Basic Clean, Hygiène, infini
- Commutable de 400 V à 230 V sur site
- Prêt à installer - équipement complet : tuyaux arrivée d'eau / vidange, câble d'alimentation (400 V), doseurs de produits (lavage / rinçage), pompes de rinçage et de vidange, brise-vide
- Module Wi-Fi intégré
- Acier inoxydable 1.4301
- 1 casier à assiettes P18-12
- 1 casier universel B00-07
- 1 ensemble 4 godets à couverts CB-4

RÉFÉRENCES

FX-10C

FXS-10C

FX-CP-10C

DESCRIPTIONS

Modèle de base

Avec adoucisseur intégré

Modèle de base avec CUTLERY PREMIUM

OPTIONS

RÉFÉRENCES

RO-S

01-515190-001

01-515339-001

01-240349

04-006330-001

04-006330-002

P18-12

B00-07

CB-4

04-019182-001

04-006443-001

04-019183-001

KDUNIVERSEL

DESCRIPTIONS

Osmoseur vertical

Kit pour réservoirs de produits intégrés

Insert pour double casier

Support inox hauteur 435 mm avec porte, pour 2 casiers ou bidons de produit

DéTECTEUR de présence de produits lessiviels pour bidons externes 450 mm

DéTECTEUR de présence de produits lessiviels pour bidons externes 340 mm

Casier à assiettes

Casier universel

Ensemble 4 godets à couverts

Insert pour lavage 12 bouteilles

+ casier spécial bouteilles

Casier spécial bouteilles

Panier à couvert seul pour système CUTLERY PREMIUM

Capacité de 80 couverts - Hauteur : 199 mm

Kit de démarrage pour lave-vaisselle composé de :

5 bidons de HLU-32

1 bidon de HLU-3000

Lave-vaisselle à chargement frontal

Lave-vaisselle à capot

Lave-ustensiles

Machines à avancement automatique de casiers

Machines spéciales

Traitement des déchets

Traitement de l'eau

Casiers & Environnement Laverie



Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser la gamme de produits de lavage et de rinçage HYLINE et la gamme de systèmes de traitement d'eau HYDROLINE.