



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée des cycles (*)	90 / 180 / 360 sec. et cycles spéciaux
Consommation d'eau	1,8 l / casier
Capacité de cuve	10,6 l
Résistance de cuve	1,7 kW
Alimentation électrique	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
Puissance surchauffeur	
Standard	6,1 kW
Réduite	2,0 kW
Puissance totale	
Standard	6,7 kW / 3 x 16 A
Réduite	2,6 kW / 16 A
Pompe de lavage	0,5 kW / 350 l/min
Taille du casier	500 x 500 mm
Hauteur de passage	425 mm
Niveau sonore	59 dB (A)
Poids (brut / net)	70 / 60 kg

* Le thermostop garantit la bonne température de rinçage. Dans le cas d'un raccordement à l'eau froide et/ou en 230 V, la durée du cycle pourrait être allongée.

Afin de protéger la machine, la dureté de l'eau ne devra pas excéder 6° TH. Dans le cas d'une eau plus dure, il est impératif d'utiliser un adoucisseur intégré ou un traitement d'eau externe de la gamme HYDROLINE.

RACCORDEMENT

① Tuyau de vidange	2 000 mm ID20 / OD25
② Tuyau alim. eau	2 000 mm R 3/4"
Pression d'eau	0,5 - 10 (avec adoucisseur 0,8 - 10) bar
Température maximum d'arrivée d'eau	60 °C
Débit requis	5 l / min
③ Câble d'alimentation	2 000 mm
Tuyau d'alimentation pour	
④ Produit détergent	2 500 mm
⑤ Rinçage	2 500 mm

AVANTAGES

Innovations 2024

Cycle d'autonettoyage final

Lavage automatique de l'enceinte de la machine à chaque fin de service.

Bras de lavage autonettoyant

Élimine les particules de saleté à chaque début de cycle.

CUTLERY PREMIUM


Ce système innovant nettoie et fait briller les couverts sans essuyage manuel. Le programme est sélectionné automatiquement par la machine (FX-CP-10C)

- **VISIOTRONIC-TOUCH** contrôle intelligent : bouton unique avec code couleur affichant le temps restant quand l'écran est activé. Écran couleur tactile.
- **SENSO-ACTIVE : contrôle intelligent de l'eau de lavage.** La qualité de l'eau du bain de lavage est mesurée en permanence afin d'ajuster la quantité d'eau de rinçage au minimum tout en garantissant un résultat de lavage et une hygiène parfaite.
- **2IN1 Système double casier.** Deux casiers peuvent être lavés en un seul cycle. Un casier pour les tasses ou les plus petites assiettes est lavé dans la partie inférieure tandis qu'un second contenant de la vaisselle ou des couverts est lavé dans la partie supérieure. Grâce à l'optimisation de l'espace de lavage, la capacité de la machine peut être doublée.
- **Bras de lavage et rinçage CLIP-IN**
Le bras de lavage et de rinçage peut être retiré d'une seule main et sans aucun outil.
- **Système de filtration GENIUS-X²**
incluant un prélavage qui réduit la consommation de produit détergent jusqu'à 35%.
- **Détecteur de présence de filtre** : protège la machine d'un fonctionnement sans filtre.
- **Détecteur de présence de produits lessiviels** en option.
- **Programme Hygiène** permettant d'enlever les dépôts de l'enceinte de lavage et une désinfection totale.
- **Enregistrement automatique des données importantes de fonctionnement** (consommations d'eau, nombres de cycles, etc) qui peuvent être consultées sur l'écran de contrôle.
- **Connexion USB** permettant le chargement des données opérationnelles.

SMARTCONNECT
Restez connectés !



DIMENSIONS

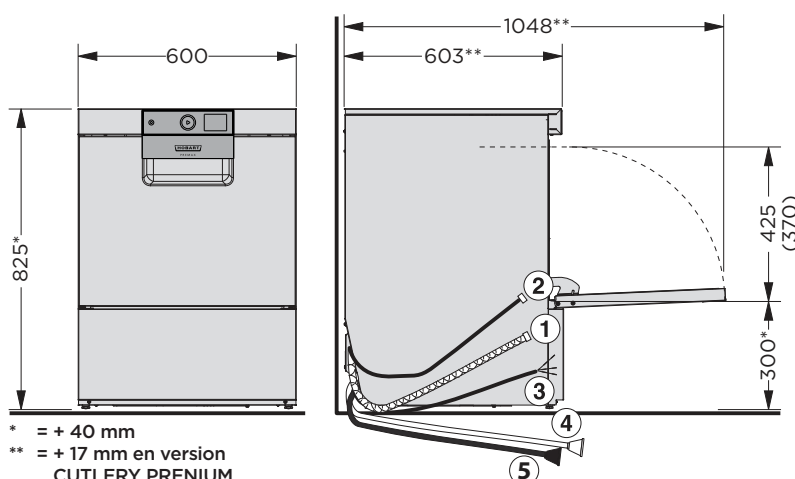

MODÈLE DE BASE

- Lave-vaisselle frontal avec option double casier
- Capacité jusqu'à 40 casiers/h ou 720 assiettes/h
- Capacité avec double casiers jusqu'à 80 casiers/h (40 casiers d'assiettes + 40 de tasses)
- 6 cycles automatiques: court, standard, renouvellement total de cuve, Rénovation Basic Clean, Hygiène, infini
- Commutable de 400 V à 230 V sur site
- Prêt à installer - équipement complet : tuyaux arrivée d'eau / vidange, câble d'alimentation (400 V), doseurs de produits (lavage / rinçage), pompes de rinçage et de vidange, brise-vide
- Module Wi-Fi intégré
- Acier inoxydable 1.4301
- 1 casier à assiettes P18-12
- 1 casier universel B00-07
- 1 ensemble 4 godets à couverts CB-4

RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
FX-10C	Modèle de base
FXS-10C	Avec adoucisseur intégré
FX-CP-10C	Modèle de base avec CUTLERY PREMIUM

OPTIONS

RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
RO-S	Osmoseur vertical
01-515190-001	Kit pour réservoirs de produits intégrés
01-515339-001	Insert pour double casier
01-240349	Support inox hauteur 435 mm avec porte, pour 2 casiers ou bidons de produit
04-006330-001	Détecteur de présence de produits lessiviels pour bidons externes 450 mm
04-006330-002	Détecteur de présence de produits lessiviels pour bidons externes 340 mm
P18-12	Casier à assiettes
B00-07	Casier universel
CB-4	Ensemble 4 godets à couverts
04-019182-001	Insert pour lavage 12 bouteilles + casier spécial bouteilles
04-006443-001	Casier spécial bouteilles
04-019183-001	Panier à couvert seul pour système CUTLERY PREMIUM Capacité de 80 couverts - Hauteur : 199 mm
KDUNIVERSEL	Kit de démarrage pour lave-vaisselle composé de : 5 bidons de HLU-32 1 bidon de HLU-3000



Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser la gamme de produits de lavage et de rinçage HYLINE et la gamme de systèmes de traitement d'eau HYDROLINE.