

Thirode

EMERAUDE 700 - BAIN MARIE

BTBME74T



1 CUVE GN 1/1, ÉL. TOP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:





Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	40x73x25
Capacité de la cuve (lt-GN)	gn 1/1
Puissance totale (kW)	1,5
IPX5	●

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions cuve - LxPxH (cm)	31x51x16
Energie (N)	230V 1N 50/60Hz
Poids (kg)	20
Volume (m3)	0,2

La cuve en acier inoxydable AISI 304 est moulée et soudée. Le chauffage électrique est avec résistances de chauffe en acier blindé situées sous la cuve et est contrôlée par thermostat.

Thirode

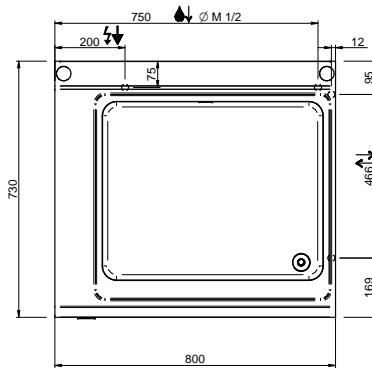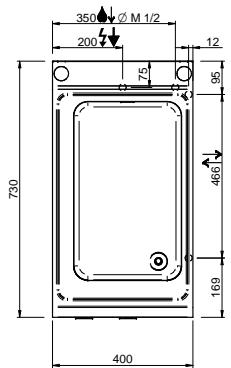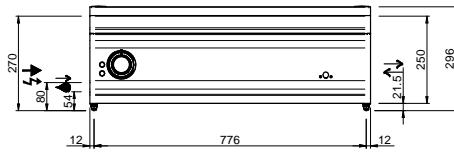

LÉGENDE



ENTRÉE DE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



LIAISON EQUIPOTENTIELLE



SOURCE DE COURANT



DRAINER L'EAU
VIDANGE DES HUILES



REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)