

Thirotde

EMERAUDE 900 - BAIN MARIE

BTBME94A



1 CUVE GN 4/3, ÉL. SUR BAIE LIBRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	40x90x85
Capacité de la cuve (lt-GN)	GN 4/3
Puissance totale (kW)	2,5
IPX5	●

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions cuve - LxPxH (cm)	31x69x16
Éléments électriques (kW)	2,5
Energie (N)	230V 1N 50Hz
Poids (kg)	45
Volume (m3)	0,5

La cuve en acier inoxydable AISI 304 est moulée et soudée. Le chauffage electrique est avec resistances de chauffe en acier blindé situées sous la cuve et est contrôlée par thermostat.

Thirotde

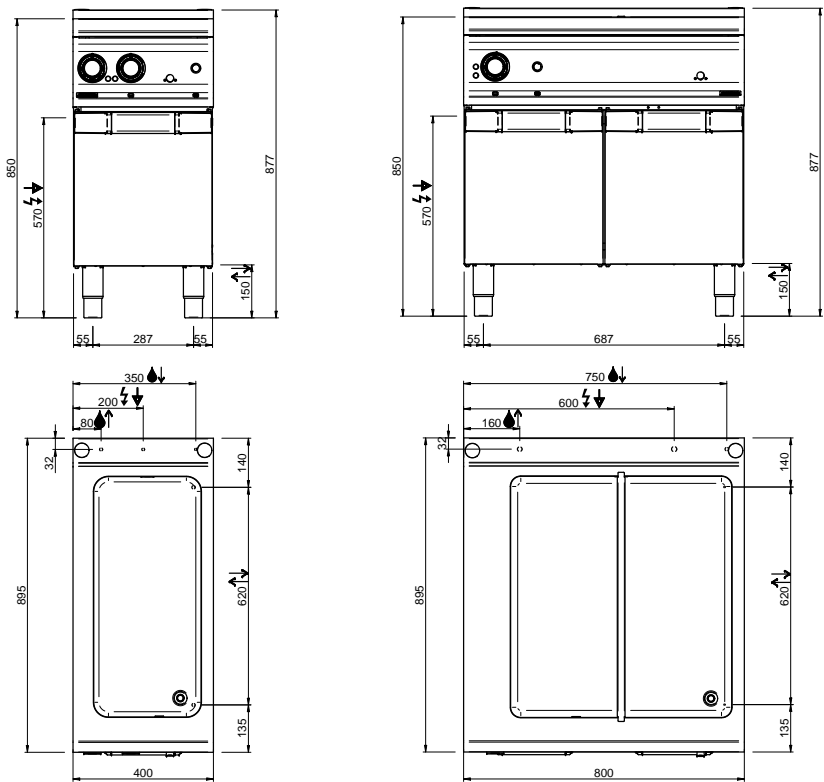

LÉGENDE					
	ENTRÉE DE GAZ (EN 10226-1) Ø M 1/2"		ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"		LIAISON EQUIPOTENTIELLE
	SOURCE DE COURANT		DRAINER L'EAU VIDANGE DES HUILES		REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)