

Thirotde

EMERAUDE 900 - BAIN MARIE

BTBME98A



1 CUVE GN 8/3, ÉL. SUR BAIE LIBRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


| | |
|------------------------------------|----------|
| Dimensions exterieure - LxPxH (cm) | 80x90x85 |
| Capacité de la cuve (lt-GN) | gn 8/3 |
| Puissance totale (kW) | 6 |
| IPX5 | ● |

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Dimensions cuve - LxPxH (cm) | 63x69x16 |
| Éléments électriques (kW) | 6 |
| Energie (N) | 400V 3N 50/60Hz |
| Poids (kg) | 68 |
| Volume (m3) | 1 |

La cuve en acier inoxydable AISI 304 est moulée et soudée. Le chauffage électrique est avec résistances de chauffe en acier blindé situées sous la cuve et est contrôlée par thermostat.

Thirotde

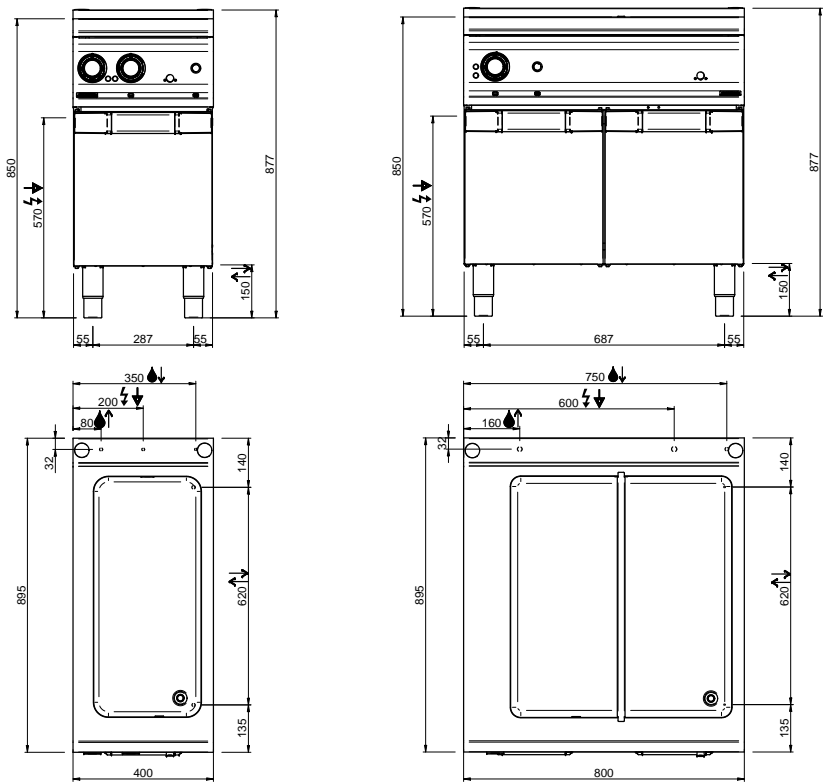

| LÉGENDE | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
|  | ENTRÉE DE GAZ (EN 10226-1) Ø M 1/2" |  | ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2" |  | LIAISON EQUIPOTENTIELLE |
|  | SOURCE DE COURANT |  | DRAINER L'EAU VIDANGE DES HUILES |  | REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50) |