

Thirotde

EMERAUDE 900 - SAUTEUSES

BTBRE98A

FOND INOX, ÉL. MONOBLOC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	80x90x85
Capacité de la cuve (lt-GN)	80
Puissance totale (kW)	12
IPX5	●


SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions cuve - LxPxH (cm)	79x69x20
Éléments électriques (kW)	12
Energie (N)	400V 3N 50Hz
Poids (kg)	160
Volume (m3)	1,1

La cuve possède les côtés et le fond en acier inox AISI 304.18/10 et le devant en forme pour faciliter les opérations de déchargement et de nettoyage. L'inclinaison de la cuve est manuelle avec une poignée frontale ergonomique. Le robinet d'eau se trouve sur le dessus de l'appareil.

Version gaz: Bruleur en acier à plusieurs bras pour une meilleure distribution de la chaleur, vanne de sécurité avec thermocouple, régulation thermostatique de la température (90-320 °C).

Version électrique: résistance blindées situées sous le dessous de la cuve, régulation thermostatique de la température (50-300 °C).

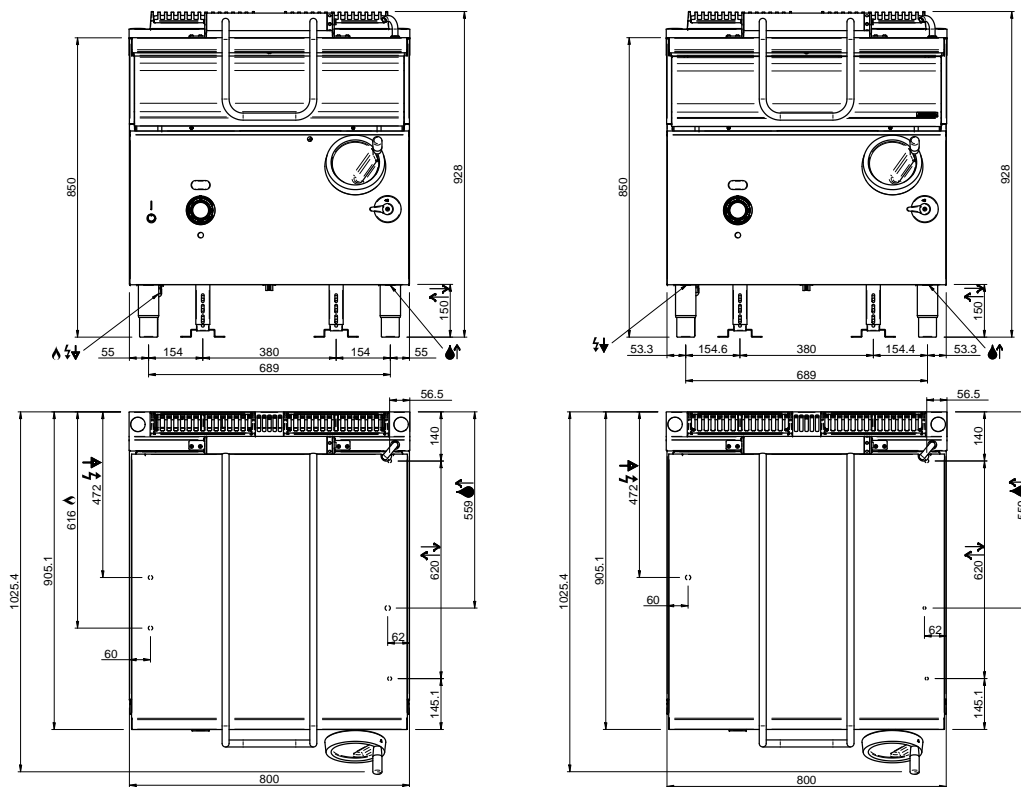

LÉGENDE



ENTRÉE DE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



SOURCE DE COURANT



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



DRAINER L'EAU VIDANGE DES HUILES



LIAISON EQUIPOTENTIELLE



REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)