


Thirode

EMERAUDE 900 - SAUTEUSES

BTBRG912A

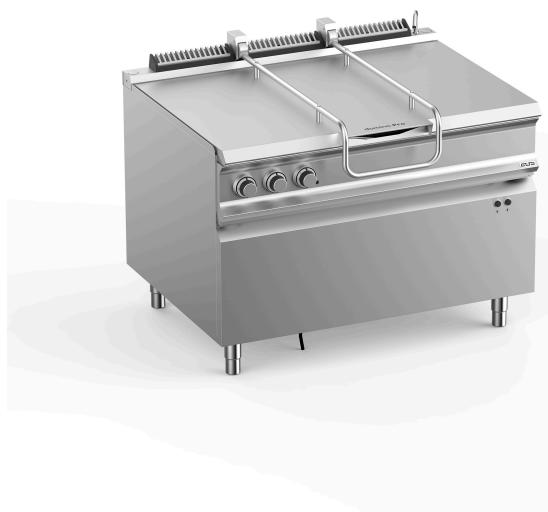

FOND INOX, GAZ MONOBLOC,
INCLINAISON AUT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Dimensions exterieure - LxPxH (cm) | 120x95x96,5 |
| Capacité de la cuve (lt-GN) | 120 |
| Puissance totale (kW) | 29,3 |
| IPX5 | ● |

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:


| | |
|------------------------------|---------------|
| Dimensions cuve - LxPxH (cm) | 101,3x66x24,5 |
| Puissance bruleurs (kW) | 29 |
| Eléments électriques (kW) | 0,3 |
| Energie (N) | 230V 1N 50Hz |
| Poids (kg) | 210 |
| Volume (m3) | 1,4 |

La cuve possède les côtés et le fond en acier inox AISI 304.18/10 et le devant en forme pour faciliter les opérations de déchargement et de nettoyage. L'inclinaison de la cuve est manuelle avec une poignée frontale ergonomique. Le robinet d'eau se trouve sur le dessus de l'appareil.

Version gaz: Brûleur en acier à plusieurs bras pour une meilleure distribution de la chaleur, vanne de sécurité avec thermocouple, régulation thermostatique de la température (90-320 °C).

Version électrique: résistance blindées situées sous le dessous de la cuve, régulation thermostatique de la température (50-300 °C).

Thirode

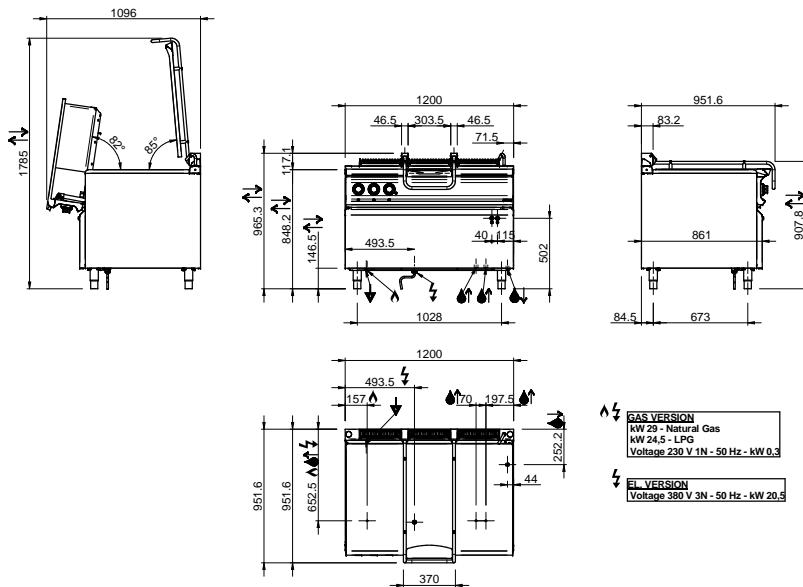

LÉGENDE



ENTRÉE DE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



LIAISON EQUIPOTENTIELLE



SOURCE DE COURANT



DRAINER L'EAU
VIDANGE DES HUILES



REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)