

# Thirode

EMERAUDE 900 - FRITEUSES

BTFRVG94A

## FRITEUSE V-SHAPE 1 PANIER, GAZ SUR COFFR



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	40x90x118
Capacité de la cuve (lt-GN)	20.5
Puissance totale (kW)	20.5
IPX5	●

### SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:


Dimensions cuve - LxPxH (cm)	61x31x40
Energie (N)	230 V 1N 50-60 Hz
Poids (kg)	69
Volume (m3)	0.5

Les cuves sont en acier inoxydable AISI 304 18/10 sont fixées par soudure continue pour faciliter les opérations de nettoyage. Tous les modèles sont équipés de thermostats de sécurité ainsi que de thermostats de régulation permettant de conserver la qualité de l'huile. Le système de recuperation est simple et sécurisé grâce au bac de récupération équipé d'un filtre inox.

Versions gaz: modèles disponibles avec chauffage direct via des tuyaux dans la cuve ou avec chauffage indirect via un brûleur à l'extérieur de la cuve en forme de V, ce qui garantit un excellent nettoyage.

Versions électriques: avec résistances relevables pour garantir un parfait nettoyage de la cuve, des verrous à affichage numérique sont également disponibles (FRBE94AD - FRBE98AD - FRBE94AHP) équipées de fonte automatique, elles permettent un contrôle précis de la température de l'huile, le réglage du temps de cuisson et le réglage des programmes automatiques pour régler et accélérer les cuissons les plus fréquentes. Le modèle HP assure également une réactivité maxi mal essentielle pour obtenir une productivité élevée dans des espaces réduits.

# Thirode

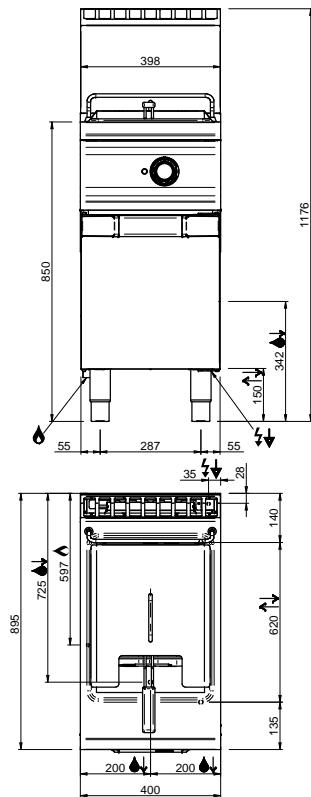

## LÉGENDE



ENTRÉE DE GAZ  
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



LIAISON EQUIPOTENTIELLE



SOURCE DE COURANT



DRAINER L'EAU  
VIDANGE DES HUILES



REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)