

# Thirotde

EMERAUDE 900 - PLAQUES GRILLADE

BTFTBE94ALC



## PLAQUE LISSE CHROMÉE ÉL. SUR BAIE LIBRE

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Plaque chromée                     | <input checked="" type="radio"/> |
| Plaque rainurée                    | <input type="radio"/>            |
| Plaque lisse                       | <input checked="" type="radio"/> |
| Dimensions exterieure - LxPxH (cm) | 40x90x85                         |
| Puissance totale (kW)              | 7                                |
| IPX5                               | <input checked="" type="radio"/> |



### SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nr. Elements electriques 6 kW | 1               |
| Energie (N)                   | 400V 3N 50/60Hz |
| Poids (kg)                    | 82              |
| Volume (m3)                   | 0,5             |

La plaque de cuisson intégrée dans le dessus est en acier doux, avec finition chrome lisse ou dur, et a épaisseur de 15 mm. Capuchon en téflon (en option) facilement amovible, pour faciliter le nettoyage et le déchargement des graisses dans un tiroir amovible en acier inoxydable avec capacité jusqu'à 2,5 litres. Les cuissons différenciée (en modules de 70) sont possibles grâce aux brûleurs / éléments chauffants électriques indépendant.

La finition chromée permet des cuissons successives de différents aliments sans risque de transfert odeurs et saveurs lors du passage d'une cuisson à une autre. En plus de faciliter le nettoyage, le revêtement le chrome réduit la dissipation thermique, favorisant environnement de travail plus confortable.

# Thirotde

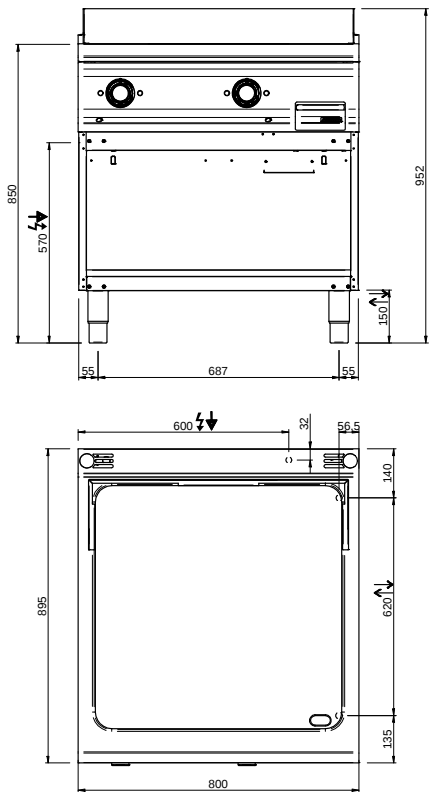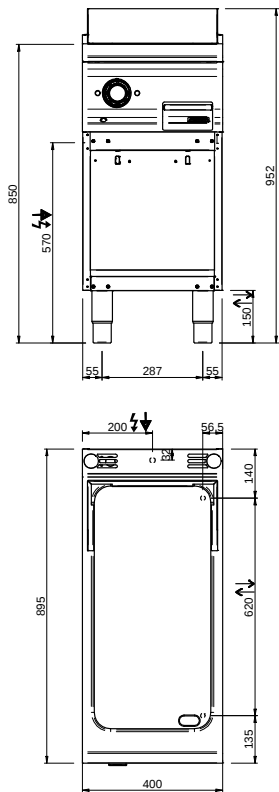

| LÉGENDE                                                                             |                                        |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | ENTRÉE DE GAZ<br>(EN 10226-1) Ø M 1/2" |  | ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"              |  | LIAISON EQUIPOTENTIELLE     |
|  | SOURCE DE COURANT                      |  | DRAINER L'EAU<br>VIDANGE DES HUILES |  | REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50) |