

Thirotde

EMERAUDE 900 - MARMITES

BTP EE98A150I

chauffe électrique indirect, monobloc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	80x90x85
Capacité marmite (lt)	150
Puissance totale (kW)	14.4
IPX5	●

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions marmite - ØxH (cm)	60x54
Energie (N)	400V 3N 50/60Hz
Poids (kg)	134
Volume (m3)	1,1



La marmite est réalisée en acier inox AISI 304, avec un fond en AISI 316 pour une meilleure résistance à la corrosion. Le couvercle en acier inox AISI 304 permet d'éviter les pertes de vapeur et de chaleur (disponible comme accessoire le couvercle double isolant). Robinets d'eau froide et chaude avec col de cygne sur le dessus.

Chauffage indirect par vapeur basse pression produite par l'eau dans la cavité intermédiaire. La vapeur basse pression chauffe uniformément la surface du récipient. Afficheur de niveau d'eau creux situé sur le panneau avant.

Version gaz: bruleur en acier à flamme stabilisée. Flamme pilote avec vanne de sécurité. Allumage piezzo. Manomètre de pression.

Version électrique: resistances commandés par un interrupteur à 4 positions, pressostat pour le contrôle automatique de la vapeur dans la cavité intermédiaire, soupape de sécurité avec manomètre.

Thirotde

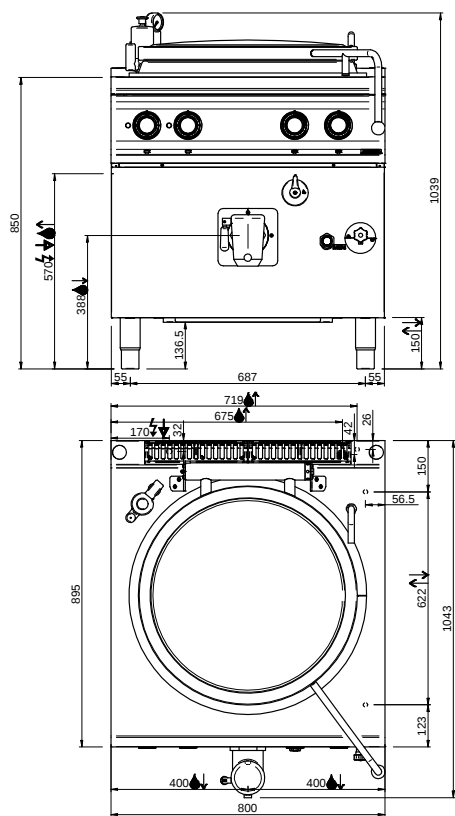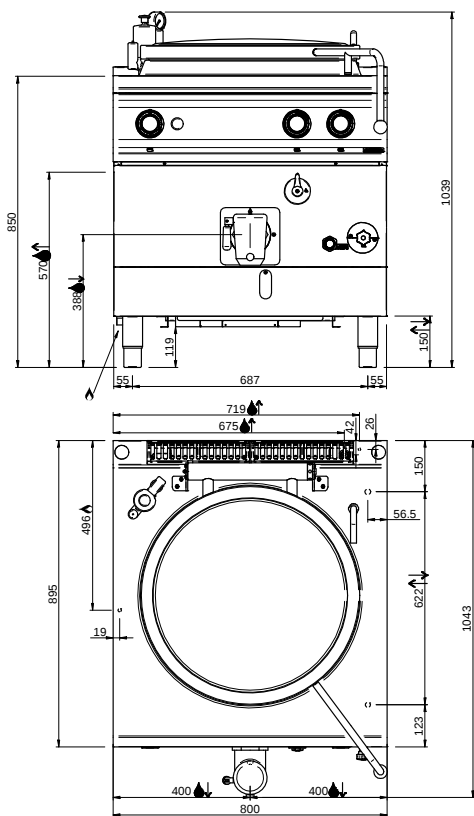

LÉGENDE					
	ENTRÉE DE GAZ (EN 10226-1) Ø M 1/2"		ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"		LIAISON EQUIPOTENTIELLE
	SOURCE DE COURANT		DRAINER L'EAU VIDANGE DES HUILES		REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)