

# Thirode

EMERAUDE 900 - MARMITES

BTPEG98A100I



## CHAUFFE GAZ INDIRECT, MONOBLOC

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	80x90x85
Capacité marmite (lt)	100
Puissance totale (kW)	21
IPX5	●

### SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions marmite - ØxH (cm)	60x42
Poids (kg)	143
Volume (m3)	1,1


La marmite est réalisée en acier inox AISI 304, avec un fond en AISI 316 pour une meilleure résistance à la corrosion. Le couvercle en acier inox AISI 304 permet d'éviter les pertes de vapeur et de chaleur (disponible comme accessoire le couvercle double isolant). Robinets d'eau froide et chaude avec col de cygne sur le dessus.

Chauffage indirect par vapeur basse pression produite par l'eau dans la cavité intermédiaire. La vapeur basse pression chauffe uniformément la surface du récipient. Afficheur de niveau d'eau creux situé sur le panneau avant.

Version gaz: brûleur en acier à flamme stabilisée. Flamme pilote avec vanne de sécurité. Allumage piezzo. Manomètre de pression.

Version électrique: résistances commandées par un interrupteur à 4 positions, pressostat pour le contrôle automatique de la vapeur dans la cavité intermédiaire, soupape de sécurité avec manomètre.

# Thirode

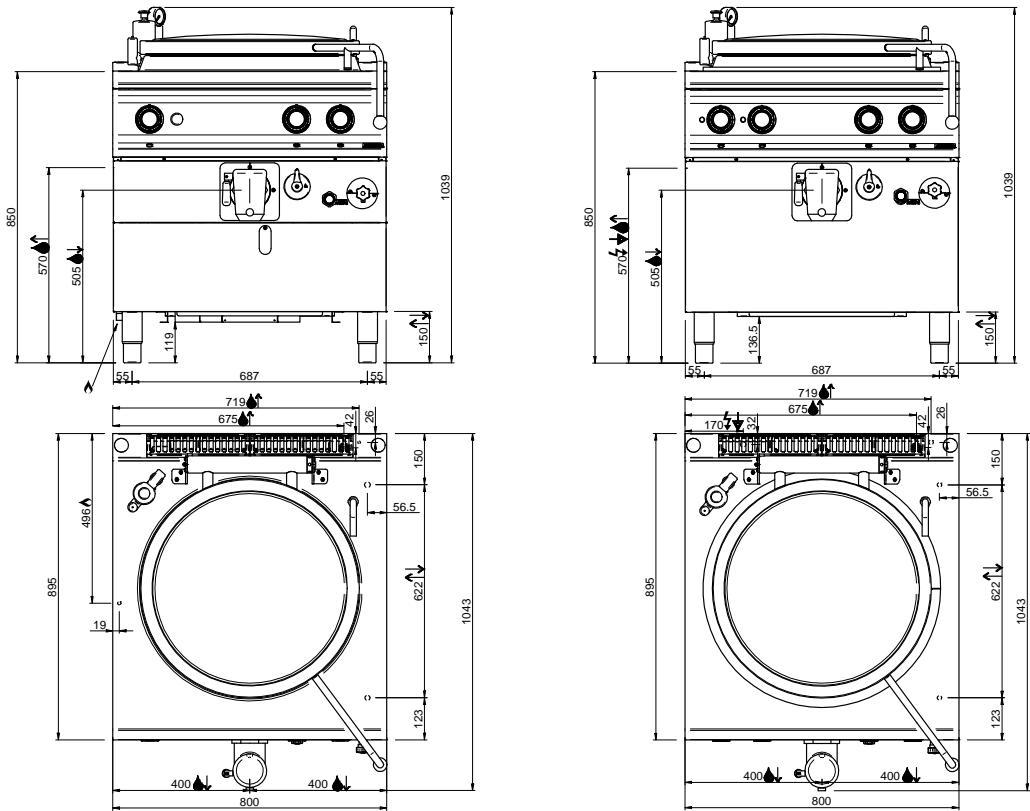

## LÉGENDE



ENTRÉE DE GAZ  
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



## LIAISON EQUIPOTENTIELLE



## SOURCE DE COURANT



## DRAINER L'EAU VIDANGE DES HUILES



### REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)