

Thirotde

EMERAUDE 900 - FOURNEAUX ÉLECTRIQUES

BTPQ912A



6 PLAQUES CARRÉES SUR BAIE LIBRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	120x90x85
Nr. plaques 3 kW	4
Nr. plaques 4 kW	2
Puissance totale (kW)	20
IPX5	■

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Energie (N)	400V 3N 50/60Hz
Poids (kg)	126
Volume (m3)	1,4


Les plaques en fonte à chauffage rapide avec dispositif de sécurité de surchauffe sont insérées dans le plan "étanche". Plaques carrés de taille 300x300 mm et puissance 3 et 4 kW. Des voyants lumineux indiquent le fonctionnement de chaque plaque sur le panneau de commande.

Versions sur four:

La chambre de cuisson est en acier inoxydable avec une base émaillée et la porte, également en acier inoxydable, est à double paroi avec cavité isolante et porte en acier inoxydable.

Four électrique: équipé de résistances blindées en 6 kW en acier inoxydable positionné en bas et en haut de la chambre de cuisson; régulation thermostatique de la température avec double commande inférieure / supérieure séparée pour une flexibilité de cuisson maximale. Porte-grille pour 3 GN 2/1

Thirotde

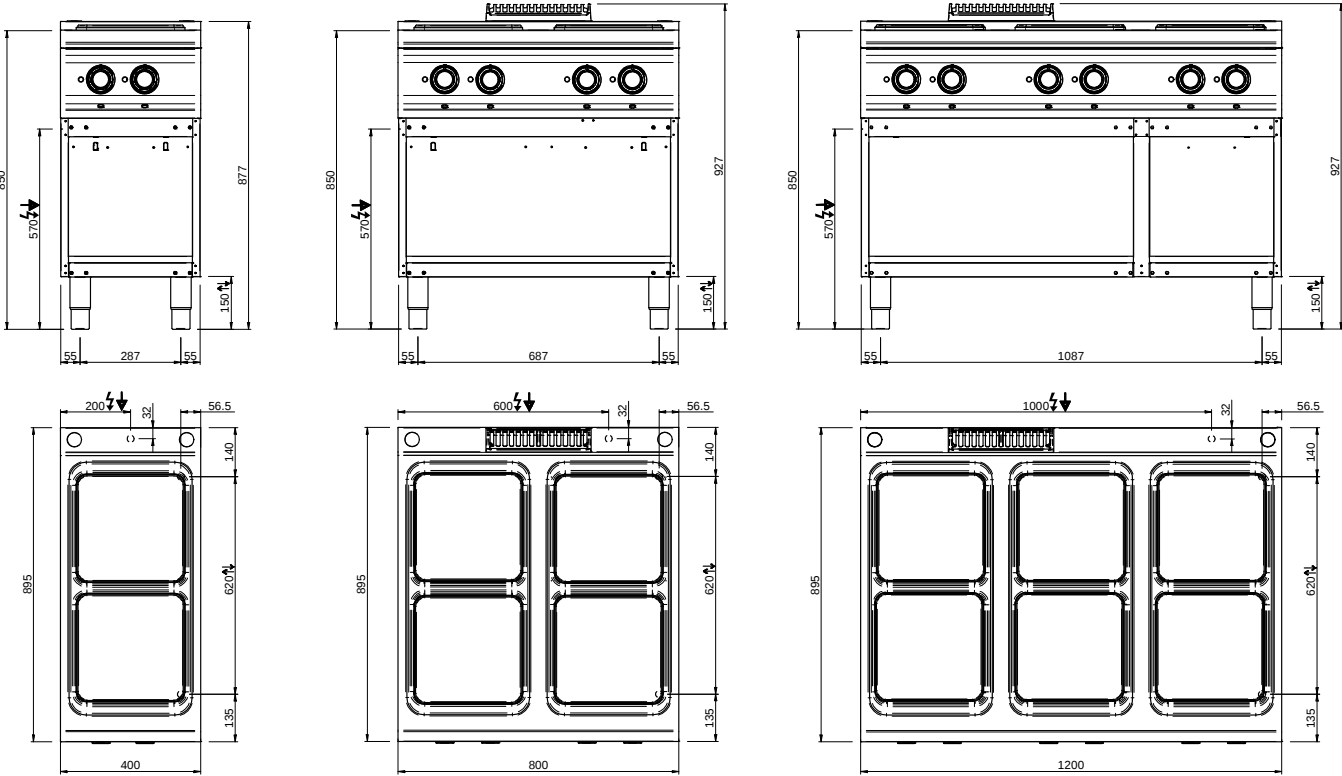

 ENTRÉE DE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2"

 SOURCE DE COURANT

 ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"

 DRAINER L'EAU
VIDANGE DES HUILES

 LIAISON EQUIPOTENTIELLE

 REGLAGE DES PIEDS (H 0/450)

LÉGENDE