

# Thirode

EMERAUDE 900 - FOURNEAUX ÉLECTRIQUES

BTPQ912AFE



## 6 PLAQUES CARRÉES SUR FOUR ÉLECTRIQUE

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	120x90x85
Nr. plaques 3 kW	4
Nr. plaques 4 kW	2
Four électrique (kW)	6
Puissance totale (kW)	26
IPX5	●

### SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions four - LxPxH (cm)	54x69,5x29
Energie (N)	400V 3N 50/60Hz
Poids (kg)	187
Volume (m3)	1,4


Les plaques en fonte à chauffage rapide avec dispositif de sécurité de surchauffe sont insérées dans le plan "étanche". Plaques carrés de taille 300x300 mm et puissance 3 et 4 kW. Des voyants lumineux indiquent le fonctionnement de chaque plaque sur le panneau de commande.

Versions sur four:

La chambre de cuisson est en acier inoxydable avec une base émaillée et la porte, également en acier inoxydable, est à double paroi avec cavité isolante et porte en acier inoxydable.

Four électrique: équipé de résistances blindées en 6 kW en acier inoxydable positionné en bas et en haut de la chambre de cuisson; régulation thermostatique de la température avec double commande inférieure / supérieure séparée pour une flexibilité de cuisson maximale. Porte-grille pour 3 GN 2/1

# Thirode

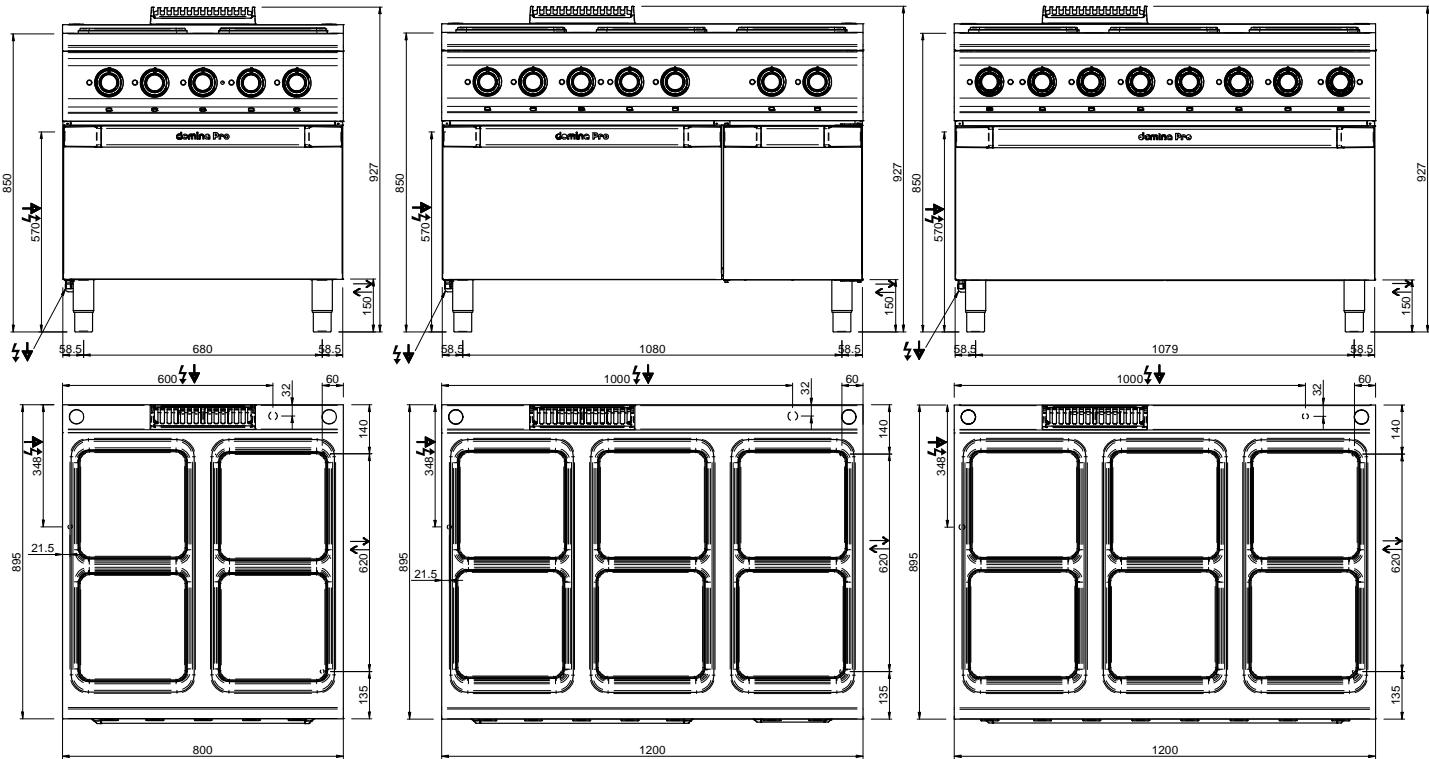

## LÉGENDE



ENTRÉE DE GAZ  
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



SOURCE DE COURANT



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



LIAISON EQUIPOTENTIELLE



REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)



DRAINER L'EAU  
VIDANGE DES HUILES