

Thirode

EMERAUDE 900 - FOURNEAUX ÉLECTRIQUES

BTPQ98A



4 PLAQUES CARRÉES SUR BAIE LIBRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	80x90x85
Nr. plaques 3 kW	3
Nr. plaques 4 kW	1
Puissance totale (kW)	13
IPX5	■

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Energie (N)	400V 3N 50/60Hz
Poids (kg)	102
Volume (m3)	1


Les plaques en fonte à chauffage rapide avec dispositif de sécurité de surchauffe sont insérées dans le plan ""étanche"". Plaques carrés de taille 300x300 mm et puissance 3 et 4 kW. Des voyants lumineux indiquent le fonctionnement de chaque plaque sur le panneau de commande.

Versions sur four:

La chambre de cuisson est en acier inoxydable avec une base émaillée et la porte, également en acier inoxydable, est à double paroi avec cavité isolante et porte en acier inoxydable.

Four électrique: équipé de résistances blindées en 6 kW en acier inoxydable positionné en bas et en haut de la chambre de cuisson; régulation thermostatique de la température avec double commande inférieure / supérieure séparée pour une flexibilité de cuisson maximale. Porte-grille pour 3 GN 2/1

Thirode

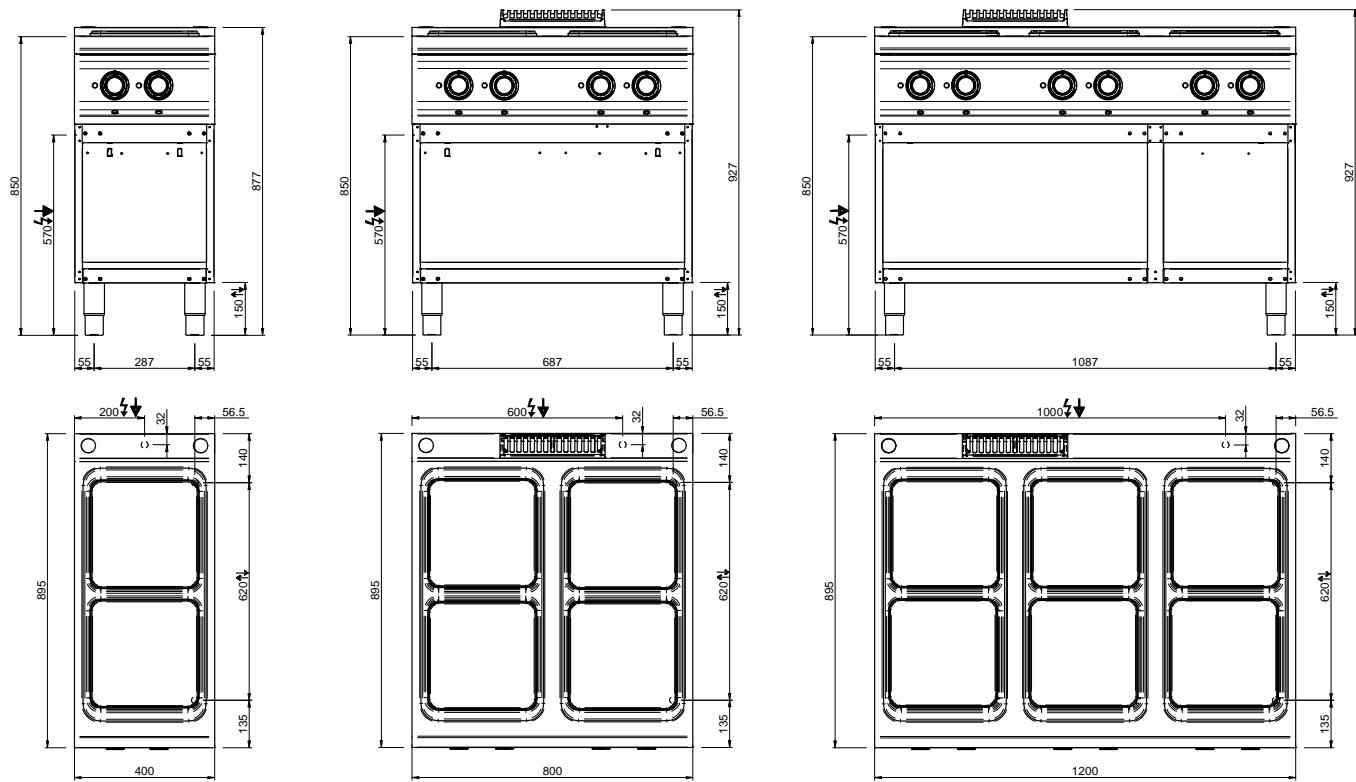

LÉGENDE



ENTRÉE DE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



SOURCE DE COURANT



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



DRAINER L'EAU
VIDANGE DES HUILES



LIAISON EQUIPOTENTIELLE



REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)