

Thirode

EMERAUDE 700 - VITROCÉRAMIQUE

BTVC77FE

4 PLAQUES SUR FOUR ÉLECTRIQUE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	70x73x85
Nr. plaques 2,5 kW	2
Four electrique (kW)	5,3
IPX5	●







SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions four - LxPxH (cm)	56x66x31
Puissance totale (kW)	13,9
Energie (N)	400V 3N 50/60Hz
Poids (kg)	99
Volume (m3)	0,8

Le verre de cuisson de 6 mm d'épaisseur est caractérisé pour sa surface absolument plane, facile à nettoyer. Il est solidement fixé au plan de travail, protection contre d'éventuelles infiltrations. la chaleur transmise par le rayonnement est produite par les résistances électriques sous-jacentes. Le réglage de la puissance est à 3 niveaux, indépendants pour chaque zone de cuisson.

Le fonctionnement des plaques est signalé par des voyants lumineux.

Thirode

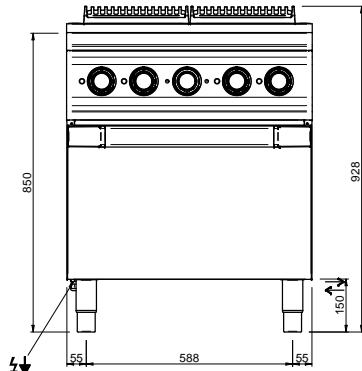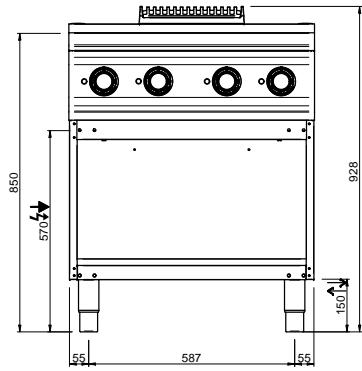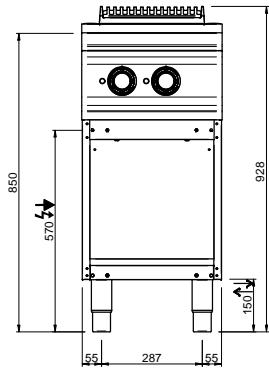

LÉGENDE



ENTRÉE DE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



SOURCE DE COURANT



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



DRAINER L'EAU
VIDANGE DES HUILES



LIAISON EQUIPOTENTIELLE



REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)