


Description

Trancheur professionnel pour usage intensif

- Trancheur à gravité à pignons
- Lame 350mm extractible sans outil (disque de démontage fourni)
- Pièces détachables: chariot, cache-lame, poussetalon
- Protection interrupteur IP67 sur les touches
- Grand espace facilitant le nettoyage entre la lame et le corps du trancheur


Préconisations d'utilisation

Collectivités, Moyenne et grande restauration, Boucherie, Charcuterie, Traiteur, Super, Hypermarché
500 couverts et plus
Lavable à la douchette basse pression par le haut

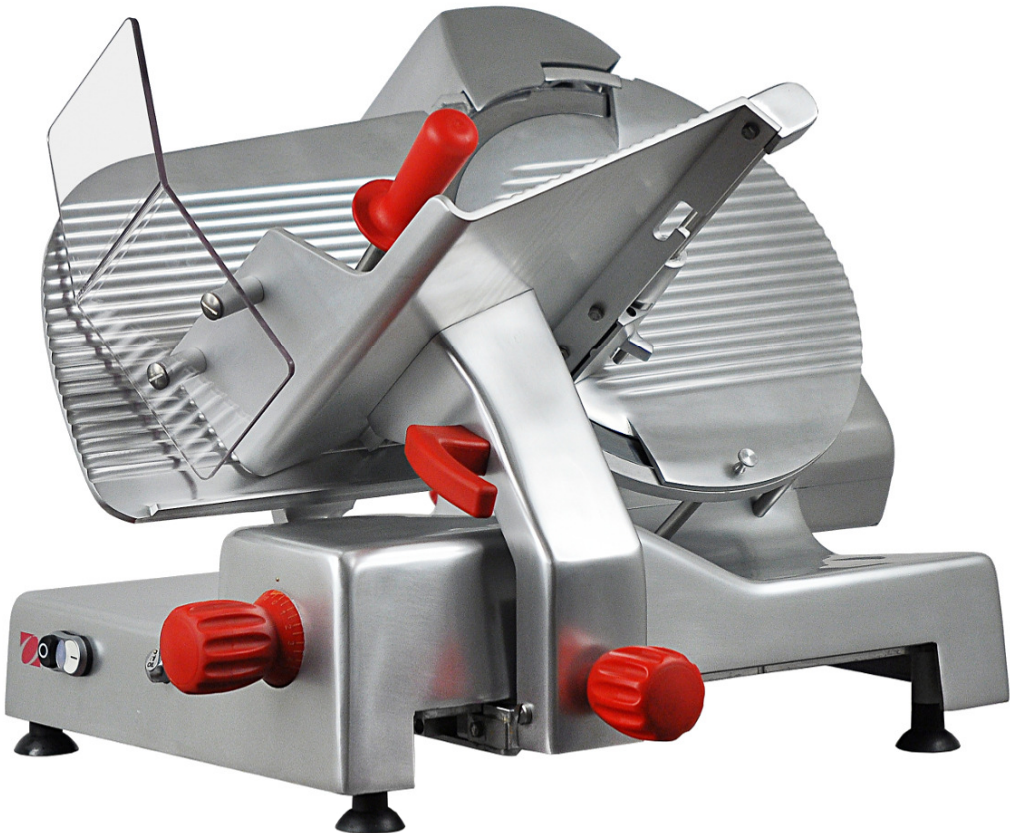

Caractéristiques techniques

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----|---|--------------------------|-----|
| A | Distance pieds | 600 | F | Hauteur | 550 |
| B | Distance coupe | 695 | G | Max. distance en hauteur | 690 |
| C | Max. distance début/fin movement | 825 | H | Longueur plateau | 285 |
| D | Distance pieds | 445 | I | Largeur plateau | 330 |
| E | Max. distance en largeur | 695 | | | |

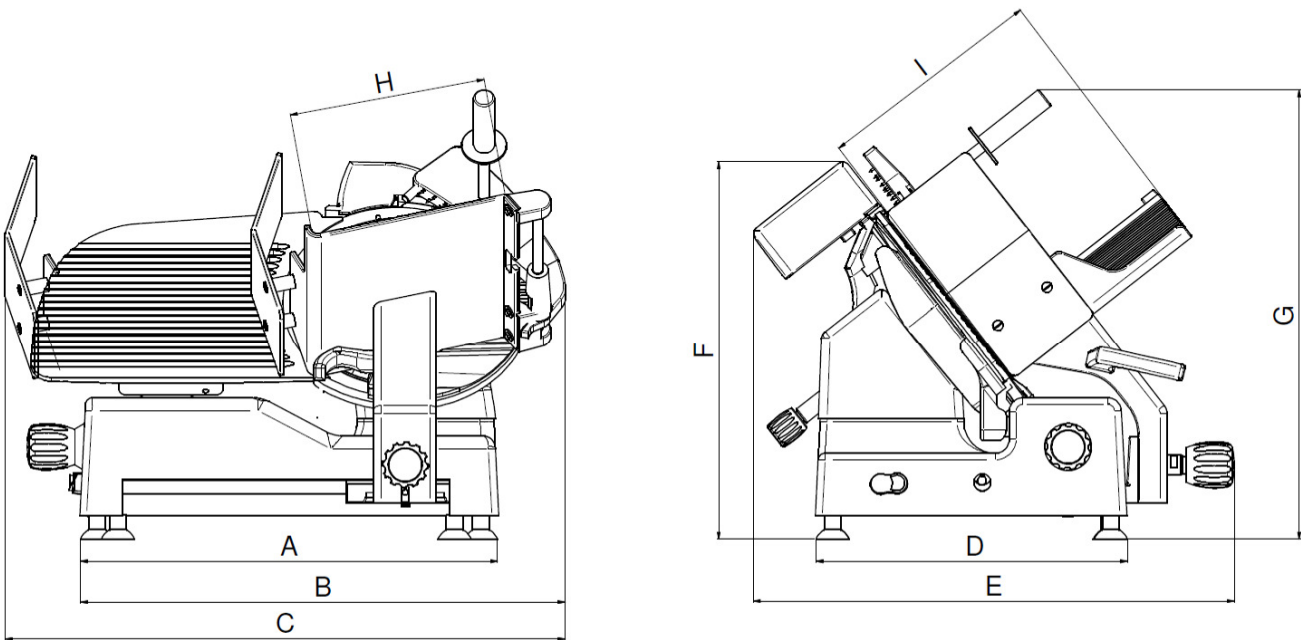

| Lame | Tours lame | Moteur V.230 | Course chariot | Régulation coupe | Capacité de coupe | Poids net |
|----------|------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| Ø mm 350 | n° 210 | Kw 0,370 | mm 365 | mm 22 | Ø mm 260 | kg 49 |
| | | | | | ▣ mm 260 x 300 | |

Produit par NOAW s.r.l.

Via Colombara, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA) - Italy
Tel. +39 0331 219723 - Fax +39 0331 216197 - P.IVA 00616220125 - e-mail: mathieu@noaw.it - www.noaw.it/fr/