

Description

Trancheur professionnel pour usage intensif

- Trancheur gravité à pignons
- Lame 300mm
- Avec une grande inclinaison, et une plus grande base que les trancheurs de la même catégorie, permet un plus grand déplacement du chariot pour une meilleure capacité de coupe.
- Moteur ventilé de forte puissance dans sa catégorie
- Tirant et visserie en inox
- Protection interrupteur IP67 sur les touches



Préconisations d'utilisation

Collectivité, Moyenne et grande restauration,
Boucherie, Charcuterie, Traiteur, Super et
Hypermarché
200 couverts et plus
Nettoyage à la douchette par le haut



Caractéristiques techniques

A	Distance pieds	600	F	Hauteur	550
B	Distance coupe	600	G	Max. distance en hauteur	630
C	Max. distance début/fin movement	700	H	Longueur plateau	305
D	Distance pieds	400	I	Largeur plateau	325
E	Max. distance en largeur	580			

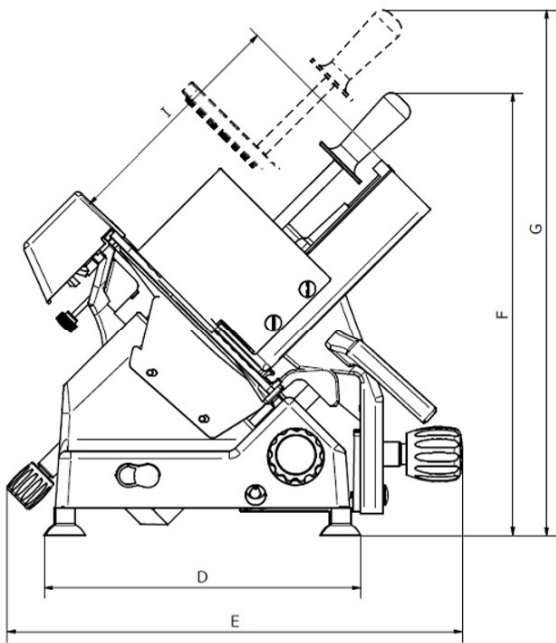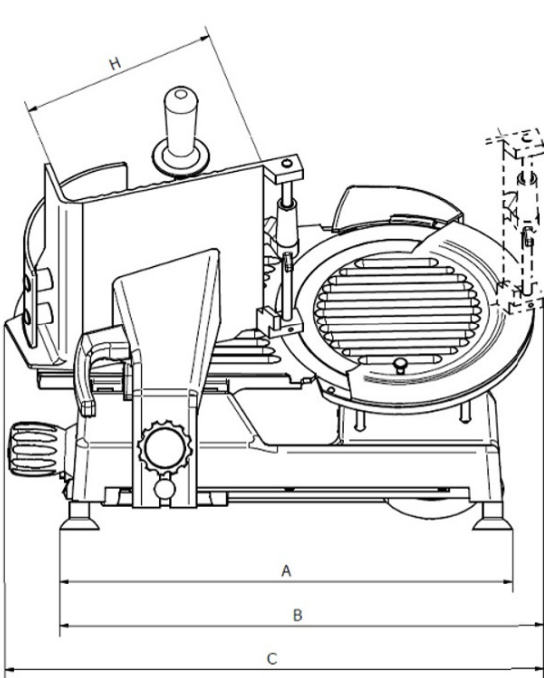

Lame	Tours lame	Moteur V.230	Course chariot	Régulation coupe	Capacité de coupe	Poids net
Ø mm 300	n° 220	Kw 0,300	mm 360	mm 16	Ø mm 220	kg 34
					▣ mm 220X320	

Produit par NOAW s.r.l.

Via Colombara, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA) - Italy
Tel. +39 0331 219723 - Fax +39 0331 216197 - P.IVA 00616220125 - e-mail: mathieu@noaw.it - www.noaw.it/fr/