Thirode
OREANE LC 500

Lave-vaisselle à capot



Avantages et caractéristiques

Entièrement fabriqué en **acier inoxydable**, le lave-vaisselle à capot **LC 500** se distingue par sa robustesse et sa fiabilité.
Son capot ergonomique, équipé d'un **bras de relevage à trois côtés,** facilite l'ouverture et la fermeture pour un confort d'utilisation optimal.
Avec une hauteur de passage utile de **450 mm**, parmi les plus importantes de sa catégorie, le **LC 500** permet le lavage aisé de la vaisselle de grand format.
Son **enceinte de lavage** sans tuyauterie apparente et sa **cuve emboutie** évitent toute **accumulation de saletés**, garantissant ainsi un **nettoyage rapide**, une **hygiène parfaite** et un **entretien simplifié**.

Tableau de commandes
Le tableau de commandes électronique équipé d'un **écran LED** assure un **contrôle continu des températures** de lavage et de rinçage, pour une conformité parfaite aux **normes d'hygiène**.
Il intègre également un **système d'autodiagnostic** permettant une maintenance rapide et efficace, ainsi qu'un réglage précis du doseur de produit de rinçage, garantissant une performance constante et une utilisation optimisée au quotidien.

Programme	Usage Principal	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C
Standard					
prospeed	Court	2,6	60	55	80
professional	Standard	2,6	120	60	82
protemp	Intensif	2,6	150	65	88
Auto-nettoyage					
proself	nettoyage manuel	-	90	-	-

Les Avantages
Commandes électroniques
Cuve emboutie Easy Clean
Filtre intégral de cuve
Bras de lavage / rinçage en composite
Pompe Soft start
Pompe double sortie
Doseur péristaltique produit de rinçage
Renouvellement d'eau optimisé
température adaptée au degré de salissure

Donnée Techniques		
Productivité théorique	paniers/h	60
Dimensions L x P x H	mm	634 x 744 x 1529
Dimension du casier	mm	500 x 500
Hauteur de passage utile	mm	450
Capacité du cuve	l	20
Capacité de la chaudière	l	6
Résistance de la cuve	W	2.500
Résistance de la chaudière	W	8.000
Puissance de pompe de lavage	W	700
Puissance totale	W	8.700
Alimentation	V	400/50/3N
Protection	A	16
Niveau Sonore	dB (A)	66
Poids net	kg	90

* Alimentation en eau à 50 °C

Thirode
OREANE LC 500





modèle		code de l'article
OREANE LC 500	Lave-vaisselle á capot avec doseur de rinçage péristaltique	GH50NTTH2DD

En option

Type	code de l'article
 Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe	70710T

Dotation incluse

	code	Quantité
 Panier fond plat	780132	1
 Panier 18 assiettes	780131	1
 Panier à couverts	780139	1

Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	100
Dimensions L x P x H	mm	760 x 840 x 1520
Volume cubique	m^3	0,95

Arrivée d'eau / évacuation

Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	2 - 4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	15 - 60
Raccordement en eau	pouce mm	3/4" - 2.000
Raccordement vidange	diamètre mm	ø 29/33 - 1.700
Dureté d'eau maximum	°fH	14

Schéma d'installation

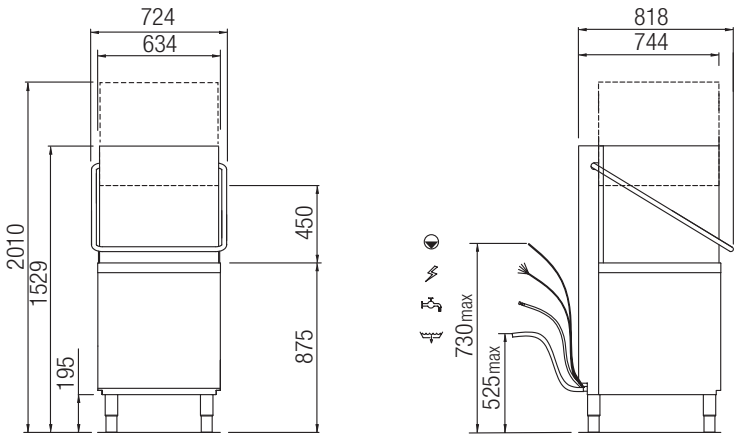

Pieds réglables en hauteur +/- 3 cm

Hauteur maximale

	mm	500 x 500
	mm	425
	mm	440
	cm	GN1/1 (53x32) 4 Quantité au maximum

Informations société
HMI, 17 rue des Freres Lumière 77290 Mitry Mory
Téléphone : 01 64 67 61 00
E-mail : contact@hmi.fr site : hmi.fr