OREANE **LC PRO500** AUTO

Lave-vaisselle à capot



Avantages et caractéristiques

Entièrement fabriqué en **acier inoxydable**, le lave-vaisselle à capot **LC PRO 500 AUTO** se distingue par sa **robustesse** et sa **fiabilité.** Son capot ergonomique, équipé d'un **bras de relevage à trois côtés**, facilite l'ouverture et la fermeture pour un **confort d'utilisation optimal**. Avec une hauteur de passage utile de **450 mm**, parmi les plus importantes de sa catégorie, le **LC PRO 500 AUTO** permet le lavage aisé de la vaisselle de grand format.
Son **enceinte de lavage** sans tuyauterie apparente et sa **cuve emboutie** évitent toute accumulation de saletés, garantissant ainsi un **nettoyage rapide,** une **hygiène parfaite et un entretien simplifié.**

Tableau de commandes
Le **tableau de commandes** électronique à effleurement situé en partie supérieure du capot, associé à un **grand écran LCD couleur**, offre une **lecture claire et intuitive** des informations. L'écran change de couleur en fonction de l'état d'avancement du cycle, permettant un **suivi visuel instantané**.
Les **températures** de lavage et de rinçage, le **compteur de cycles** ainsi que les **diagnostics** automatiques sont affichés à l'aide de **textes explicites** et **d'icônes lisibles.**
Le **réglage des températures** et le **dosage des produits** chimiques s'effectuent facilement grâce à des paramètres adaptables, pour une utilisation simple et précise.

Programme	Usage Principal	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C
Standard					
prospeed	Court	1,6	60	55	80
professional	Standard	1,8	120	60	82
protemp	Intensif	2,5	180	65	88
Spécial					
proglass	Verres	2	90	60	67
prowater	Verre et cristal avec de l'eau osmose	2	120	65	75
prolong	Lavage continu	2,5	600	60	80
proeco	Sang et amidon	2,5	150	45	80
pronew	Changement rapide de l'eau	17	540	60	-
proactive	Poêles et ustensiles	3,9	300	70	82
prosteel	Couverts	2,5	360	72	88
prosan	A0=60 selon EN-ISO 15883-1/3	2,5	automatique	70	85
Auto-nettoyage					
proclean	Auto-nettoyage et vidange automatique	17	300	-	-
prodrain	Vidange automatique	-	90	-	-

Les Avantages
Commandes électroniques
Cuve emboutie Easy Clean
Filtre intégral de cuve
Bras de lavage / rinçage en composite
Pompe Soft start
Pompe double sortie
Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
Renouvellement d'eau optimisé
Capot double paroi
Cycle d'auto-nettoyage automatique
Surpresseur de rinçage

Donnée Techniques		
Productivité théorique	paniers/h	60
Dimensions L x P x H	mm	634 x 744 x 1529
Dimension du casier	mm	500 x 500
Hauteur de passage utile	mm	450
Capacité du cuve	l	20
Capacité de la chaudière	l	6
Résistance de la cuve	W	2.500
Résistance de la chaudière	W	8.000
Puissance de pompe de lavage	W	700
Puissance de pompe de rinçage	W	200
Puissance de pompe de vidange	W	40
Puissance totale	W	8.700
Alimentation	V	400/50/3N
Protection	A	16
Niveau Sonore	dB (A)	66
Poids net	kg	100

* Alimentation en eau à 50 °C

OREANE **LC PRO500** AUTO









modèle		code de l'article
OREANE LC PRO500 AUTO	Lave-vaisselle á capot avec pompe de rinçage et de vidange, doseurs de rinçage et de lavage péristaltiques et Relevage automatique	G5223TH0ALCD

Relevage automatique du capot
La technologie **Prolift** associe **intelligence et confort d'utilisation.**
L'ouverture et la fermeture du capot s'effectuent aisément grâce à une **pédale ou un bouton de commande**, garantissant une **manipulation simple et ergonomique.**
Pour plus de **flexibilité d'installation**, le bouton peut être positionné jusqu'à **2 mètres** de distance de la machine.

Dotation incluse

	code	Quantité
Panier fond plat	780132	1
Panier 18 assiettes	780131	1
Panier à couverts	780139	1

Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	110
Dimensions L x P x H	mm	760 x 840 x 1520
Volume cubique	m^3	0,95

Arrivée d'eau / évacuation

Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	1 - 4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	15 - 60
Raccordement en eau	pouce mm	3/4" - 2.000
Raccordement vidange	diamètre mm	ø 33/43 - 1.700
Dureté d'eau maximum	°fH	14

Schéma d'installation

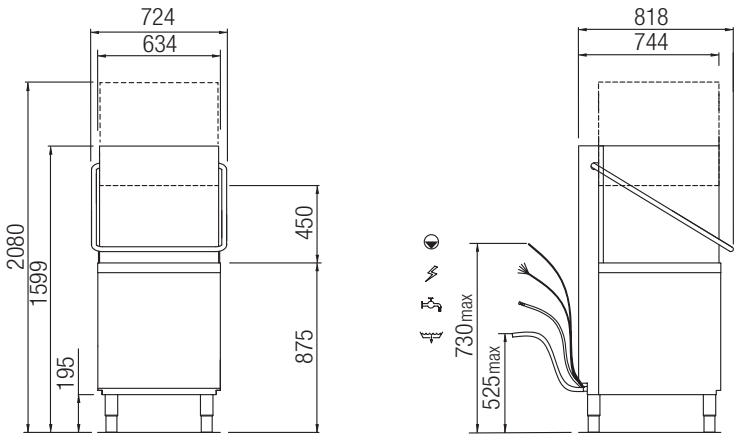

Pieds réglables en hauteur +/- 3 cm

Hauteur maximale

	mm	500 x 500
	mm	425
	mm	440
	cm	GN1/1 (53x32) 4 Quantité au maximum

Informations société
HMI, 17 rue des Freres Lumière 77290 Mitry Mory
Téléphone : 01 64 67 61 00
E-mail : contact@hmi.fr site : hmi.fr