Thirode
OREANE LF 500

Lave-vaisselle



Avantages et caractéristiques

De construction tout inox, le lave-vaisselle frontal **LF 500** se distingue par sa robustesse et sa fiabilité. Sa porte et des cotés **double paroi** assurent une excellente isolation thermique et phonique, contribuant ainsi au confort de travail et à l'efficacité énergétique.
La cuve de lavage est équipée d'un **filtre intégral** sur toute la largeur protégeant efficacement la pompe de lavage contre l'intrusion d'éléments extérieurs. Cette filtration continue garantit une **eau toujours propre** et un **résultat de lavage optimal,** cycle après cycle.

Tableau de commandes
Le tableau de commandes électronique, avec écran LED, offre un **contrôle continu des températures de lavage et de rinçage** assurant une parfaite conformité aux normes d'hygiène.
Il intègre également un **système d'autodiagnostic** facilitant une **maintenance rapide et efficace,** ainsi qu'un **réglage précis** du doseur de produit de rinçage, pour une performance constante et un entretien simplifié.

Programme	Usage Principal	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C
Standard					
prospeed	Court	2,6	60	55	80
professional	Standard	2,6	120	60	82
protemp	Intensif	2,6	150	65	88
Auto-nettoyage					
proself	nettoyage manuel	-	90	-	-

Les Avantages
Affichage des températures
Cuve emboutie
Guides panier emboutis
Filtre intégral de cuve
Bras de lavage / rinçage en composite
Pompe double sortie
Doseur péristaltique produit de rinçage
Renouvellement d'eau optimisé
Porte à double paroi isolée

Donnée Techniques		
Productivité théorique	paniers/h	60
Dimensions L x P x H	mm	575 x 605 x 820
Dimension du casier	mm	500 x 500
Hauteur de passage utile	mm	365
Capacité du cuve	l	20
Capacité de la chaudière	l	6
Résistance de la cuve	W	2.100
Résistance de la chaudière	W	4.900
Puissance de pompe de lavage	W	470
Puissance totale	W	5.400
Alimentation	V	400/50/3N
Puissance totale **(M)**	W	3.500
Alimentation **(M)**	V	230/50/1N
Protection	A	16
Niveau Sonore	dB (A)	66
Poids net	kg	54

* Alimentation en eau à 50 °C,

Thirode
OREANE LF 500





modèle		code de l'article
OREANE LF 500	Lave-vaisselle frontale avec doseur de rinçage péristaltique	917474
OREANE LF 500 M	Lave-vaisselle frontale avec doseur de rinçage péristaltique, Commutable en 230 V	919731

En option

Type	code de l'article
Kit pompe de vidange (non monté)	999342T
Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	798005T

Dotation incluse

	code	Quantité
Panier fond plat	780132	1
Panier 18 assiettes	780131	1
Panier à couverts	780139	1

Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	60
Dimensions L x P x H	mm	690 x 670 x 980
Volume cubique	m^3	0,45

Arrivée d'eau / évacuation

Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	2 - 4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	15 - 60
Raccordement en eau	pouce mm	3/4" - 2.000
Raccordement vidange	diamètre mm	ø 18/24 - 2.000
Dureté d'eau maximum	°fH	14

Schéma d'installation

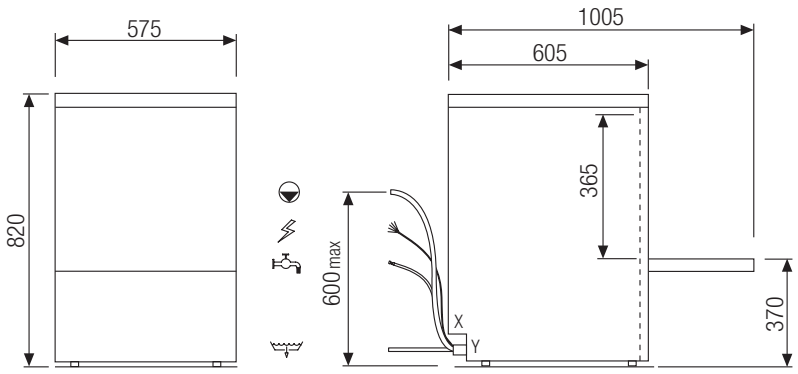

X: 55 mm - Y: 50 mm

Hauteur maximale

	mm	500 x 500
	mm	325
	mm	365

Informations société
HMI, 17 rue des Freres Lumière 77290 Mitry Mory
Téléphone : 01 64 67 61 00
E-mail : contact@hmi.fr site : hmi.fr