Thirode
OREANE **LT PRO22.3**



Avantages et caractéristiques

Carrosserie double paroi
La conception à double paroi assure une isolation thermique renforcée et contribue à un fonctionnement nettement plus silencieux.

Conception modulaire
Les modules constituant les tunnels peuvent être livrés séparément, sur demande, puis assemblés directement sur site. Cette modularité facilite les opérations de manutention et permet de s'adapter aux contraintes d'accès, telles que les passages de portes ou de couloirs étroits.

Large ouverture de 450 mm
L'ouverture généreuse de 450 mm autorise le lavage de plateaux, d'ustensiles, de bacs volumineux ainsi que de paniers de grande capacité.

Cuve emboutie
La cuve entièrement emboutie, avec des angles parfaitement arrondis, garantit une évacuation optimale des résidus. Elle offre un nettoyage rapide et efficace, sans zones de rétention de salissures.

interface C4I
Grand écran tactile multi-fonctions

Récupérateur d'énergie
Economies d'eau et d'énergie. Réduction de la consommation électrique pouvant aller jusqu'à 8 kW/heure. Meilleur environnement de travail et plus de confort pour l' utilisateur Evite l'installation d'une hotte spécifique

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance

	Lavage °C	Rinçage °C	Productivité paniers/h	Quantité d'eau de rinçage l/h	Quantité d'eau de rinçage l/panier	Distribution haut / bas %	Puissance max absorbée alimentation eau chaude kW
							400 V - 50 Hz - 3N
Rapide	63	82	300	170	0,6	59/41	46,8
Quotidien	60	82	250	150	0,7	53/47	46,8
Contact prolongé	60	82	230	150	0,9	53/47	46,8
Intensif	63	82	210	200	0,9	50/50	46,8
Verres (prélavage désactivé)	60	65	160	180	1,1	44/56	46,8









* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 17735

alimentation eau froide = 15 - 40 °C - alimentation eau chaude = 40 - 60 °C

Thirode
OREANE LT PRO22.3

Grande ouverture

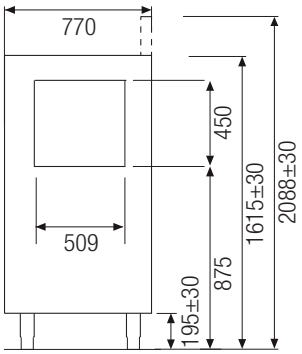

modèle		code de l'article
OREANE LT PRO22.3	Prélavage renforcé - Double Lavage - Rinçage multiple (UltraRinse) - Séchage - Récupérateur d'énergie Sortie: á droite	**T303TH / D**
OREANE LT PRO22.3	Prélavage renforcé - Double Lavage - Rinçage multiple (UltraRinse) - Séchage - Récupérateur d'énergie Sortie: á gauche	**T303TH / S**

Les Avantages

Standard

- Modulaires **pro**mont
- grande ouverture 450 mm
- Porte double paroi
- Cuve emboutie
- Filtration progressive de l'eau
- 2 modules de lavage **heavy**duty
- double lavage **duo**flow
- Rails latéraux du rack
- Vitesse de la crémaillère contrôlée par un inverseur électronique
- Economiseur de rinçage
- Module de rinçage spécifique
- Rinçage **top**rinse
- Rinçage **pro**rinse
- Alimentation en eau par le réservoir de rupture, conformément à la réglementation WRAS
- Pompe de rinçage
- Rinçage adaptif **pro**portional**plus**
- Triple Rinçage **ultra**rinse3
- Chauffe-eau double pour le rinçage
- Dispositif d'économie de détergent **pro**chem
- Gestion de l'énergie **pro**power
- Gestion de la chaleur **pro**steam
- Condenseur à Buée **pro**heat
- Gestion des modules actifs **pro**active
- Séchoir accessible, facile à nettoyer
- interface **c4i**
- Entièrement réglable
- Autodiagnostic avancé
- Connexion USB intégrée
- Rinçage **ultra**rinse
- Cinq programmes de lavage
- Prélavage **heavy**duty **XXL**
- Contrôle thermostatique de la température de prélavage
- Prélavage commutable

En option

- Module de zone neutre
- Séchage eu angle
- Prélavage d' angle

Dotation incluse

		code	pièces
	Panier verres	780135	1
	Panier 18 assiettes	780072	1
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1

Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	860
Dimensions L x P x H	mm	2500 x 920 x 1850 2500 x 920 x 1850
Volume cubique	m^3	4,5 + 4,5

Schéma d'installation

OREANE LT PRO22.3

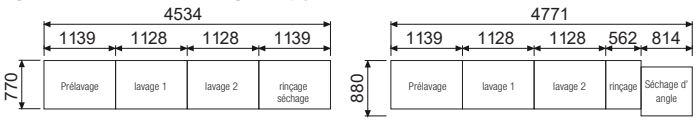

OREANE LT PRO22.3 d' angle

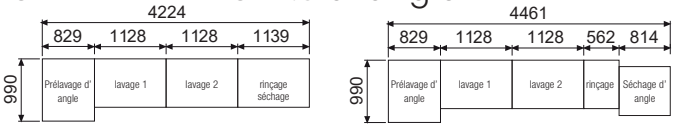

Informations société
HMI, 17 rue des Freres Lumière 77290 Mitry Mory
Téléphone : 01 64 67 61 00
E-mail : contact@hmi.fr site : hmi.fr