Thirode
OREANE LT 21.1



Avantages et caractéristiques

Carrosserie double paroi
La conception à double paroi assure une isolation thermique renforcée et contribue à un fonctionnement nettement plus silencieux.

Conception modulaire
Les modules constituant les tunnels peuvent être livrés séparément, sur demande, puis assemblés directement sur site. Cette modularité facilite les opérations de manutention et permet de s'adapter aux contraintes d'accès, telles que les passages de portes ou de couloirs étroits.

Large ouverture de 450 mm
L'ouverture généreuse de 450 mm autorise le lavage de plateaux, d'ustensiles, de bacs volumineux ainsi que de paniers de grande capacité.

Cuve emboutie
La cuve entièrement emboutie, avec des angles parfaitement arrondis, garantit une évacuation optimale des résidus. Elle offre un nettoyage rapide et efficace, sans zones de rétention de salissures.

Interface ProSmart
Interface intuitive composée de 4 boutons et d'un écran LED multifonctions assurant une utilisation simple et rapide.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance

	Lavage	Rinçage	Productivité	Quantité d'eau de rinçage	Quantité d'eau de rinçage	Puissance max absorbée	Puissance max absorbée		Puissance max absorbée
	°C	°C	paniers/h	l/h	l/panier	alimentation eau chaude kW	alimentation eau froide + Récupérateur d'énergie kW		alimentation eau froide kW
							proheat	proheat plus	
						400 V - 50 Hz - 3N			
Vitesse 1	63	85	95	300	3,2	26,9	35,6	34,1	40,9
Vitesse 2	63	85	200	300	1,5	26,9	35,6	34,1	40,9









* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 17735

alimentation eau froide = 15 - 40 °C - alimentation eau chaude = 40 - 60 °C

Thirode
OREANE LT 21.1

Grande ouverture

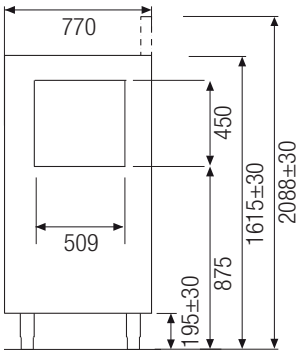

modèle		code de l'article
OREANE LT 21.1	Lavage - Rinçage multiple (DuoRinse) Sortie: á droite	**T201THTD W**
OREANE LT 21.1	Lavage - Rinçage multiple (DuoRinse) Sortie: á gauche	**T201THTS W**

Les Avantages

Standard
Modulaires **pro**mont
Grande ouverture 450 mm
Porte double paroi
Cuve emboutie
Module de lavage **heavy**duty
Double lavage **duo**flow
Rails latéraux du rack
Vitesse de la crémaillère contrôlée par un inverseur électronique
Economiseur de rinçage
Module de rinçage spécifique
Alimentation en eau par le réservoir de rupture, conformément à la réglementation WRAS
Pompe de rinçage
Gestion de l'énergie **pro**power
Interface **pro**smart
Entièrement réglable
Autodiagnostic avancé
Connexion USB intégrée
Rinçage **duo**rinse
Deux programmes de lavage
En option
Filtration progressive de l'eau
Module de zone neutre
Séchage **pro**wind
Séchage **duo**wind
Séchage eu angle
Récupérateur d'énergie **pro**heat
Récupérateur d'énergie **pro**heat plus
Pompe à chaleur

Dotation incluse

		code	pièces
	Panier fond plat	780135	1
	Panier 18 assiettes	780072	1
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1

Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	290
Dimensions L x P x H	mm	2100 x 920 x 185
Volume cubique	m^3	3,80

Schéma d'installation



Informations société
HMI, 17 rue des Freres Lumière 77290 Mitry Mory
Téléphone : 01 64 67 61 00
E-mail : contact@hmi.fr site : hmi.fr