Thirode
OREANE **LT 21.2**



Avantages et caractéristiques

Carrosserie double paroi
La conception à double paroi assure une isolation thermique renforcée et contribue à un fonctionnement nettement plus silencieux.

Conception modulaire
Les modules constituant les tunnels peuvent être livrés séparément, sur demande, puis assemblés directement sur site. Cette modularité facilite les opérations de manutention et permet de s'adapter aux contraintes d'accès, telles que les passages de portes ou de couloirs étroits.

Large ouverture de 450 mm
L'ouverture généreuse de 450 mm autorise le lavage de plateaux, d'ustensiles, de bacs volumineux ainsi que de paniers de grande capacité.

Cuve emboutie
La cuve entièrement emboutie, avec des angles parfaitement arrondis, garantit une évacuation optimale des résidus. Elle offre un nettoyage rapide et efficace, sans zones de rétention de salissures.

Interface ProSmart
Interface intuitive composée de 4 boutons et d'un écran LED multifonctions assurant une utilisation simple et rapide.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance

	Lavage	Rinçage	Productivité	Quantité d'eau de rinçage	Quantité d'eau de rinçage	Puissance max absorbée	Puissance max absorbée		Puissance max absorbée
	°C	°C	paniers/h	l/h	l/panier	alimentation eau chaude kW	alimentation eau froide + condenseur de buée kW		alimentation eau froide kW
							proheat	proheat plus	
							400 V - 50 Hz - 3N		
Vitesse 1	60	80	140	400	2,9	30,9	40,6	39,1	46,4
Vitesse 2	63	85	270	400	1,5	30,9	40,6	39,1	46,4









* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534

alimentation eau froide = 15 - 40 °C - alimentation eau chaude = 40 - 60 °C

Thirode
OREANE LT 21.2

Grande ouverture

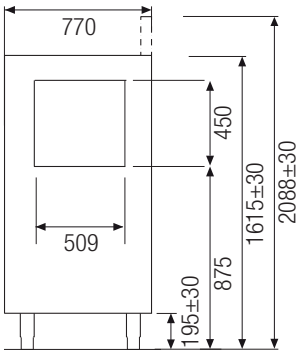

modèle		code de l'article
OREANE LT 21.2	Prélavage - Lavage - Rinçage multiple (DuoRinse) Sortie: á droite	**T202THTD W**
OREANE LT 21.2	Prélavage - Lavage - Rinçage multiple (DuoRinse) Sortie: á gauche	**T202THTS W**

Les Avantages

Standard

- Modulaires **pro**mont
- Grande ouverture 450 mm
- Porte double paroi
- Cuve emboutie
- Module de lavage **heavy**duty
- Double lavage **duo**flow
- Rails latéraux du rack
- Vitesse de la crémaillère contrôlée par un inverseur électronique
- Economiseur de rinçage
- Module de rinçage spécifique
- Alimentation en eau par le réservoir de rupture, conformément à la réglementation WRAS
- Pompe de rinçage
- Gestion de l'énergie **pro**power
- Interface **pro**smart
- Entièrement réglable
- Autodiagnostic avancé
- Connexion USB intégrée
- Module de Prélavage **heavy**duty **XL**
- Rinçage **duo**rinse
- Deux programmes de lavage

En option

- Filtration progressive de l'eau
- Module de zone neutre
- Séchage **pro**wind
- Séchage **duo**wind
- Séchage eu angle
- Récupérateur d'énergie **pro**heat
- Récupérateur d'énergie **pro**heat **plus**
- Pompe à chaleur
- Prélavage d' angle

Dotation incluse

		code	pièces
	Panier fond plat	780135	1
	Panier 18 assiettes	780072	1
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1

Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	420
Dimensions L x P x H	mm	3100 x 920 x 185
Volume cubique	m^3	5,3

Schéma d'installation

OREANE LT21.2

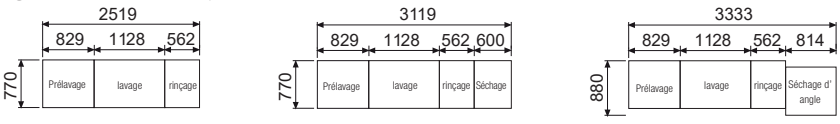

OREANE LT21.2 d' angle

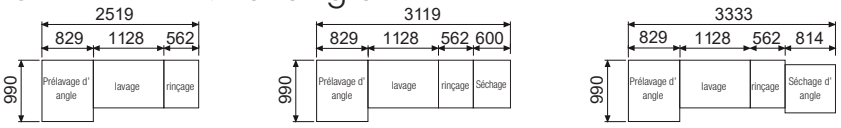

Informations société
HMI, 17 rue des Freres Lumière 77290 Mitry Mory
Téléphone : 01 64 67 61 00
E-mail : contact@hmi.fr site : hmi.fr