Thirode
OREANE **LV PRO400A**

Lave-Verres



Avantages et caractéristiques

Entièrement fabriqué en acier inoxydable, le lave-verres **LVPRO 400A** se distingue par sa robustesse et sa fiabilité.
Sa conception à **double paroi** intégrale assure une excellente isolation thermique et phonique, garantissant à la fois un confort d'utilisation optimal et une meilleure **efficacité énergétique.** Sa porte isolée à ouverture contrebalancée facilite sa manipulation.
La **cuve de lavage emboutie** est équipée d'un filtre inox protégeant efficacement la pompe de lavage contre l'intrusion de particules, couverts ou autres objets.
Cette **filtration continue** maintient une **eau propre** tout au long des cycles et garantit un **résultat de lavage irréprochable**, cycle après cycle.
De plus, les supports de casiers latéraux emboutis éliminent tout besoin de soudure, facilitant ainsi le nettoyage de la machine et assurant une **hygiène parfaite.**

Tableau de commandes
Le **tableau de commandes** électronique à effleurement, associé à un **grand écran LCD couleur**, offre une **lecture claire et intuitive** des informations.
L'écran change de couleur en fonction de l'état d'avancement du cycle, permettant un **suivi visuel instantané.**
Les **températures** de lavage et de rinçage, le **compteur de cycles** ainsi que les **diagnostics automatiques** sont affichés à l'aide de **textes explicites** et **d'icônes lisibles.**
Le réglage des températures et le dosage des produits chimiques s'effectuent facilement grâce à des **paramètres adaptables**, pour une utilisation simple et précise.

Programme	Usage Principal	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C
Standard					
prospeed	Court	1,5	90	60	65
professional	Standard	1,5	120	60	65
protemp	Intensif	1,8	150	60	65
Spécial					
prowater	Verre et cristal avec de l'eau osmose	1,5	120	65	75
proplates	Cycle spécifique pour les assiettes	1,8	150	60	80
procold	Rinçage à l'eau froide	1,8 + 1,8	180	60	65 + froide
pronew	Changement rapide de l'eau	8,5	600	60	60
Auto-nettoyage					
proclean	Auto-nettoyage et vidange automatique	10	300	-	-
prodrain	Vidange automatique	-	90	-	-

Les Avantages
Commandes électroniques avancées
Cuve emboutie
Guides panier emboutis
Filtre de cuve intégral en inox
Bras de lavage / rinçage en composite
Cycle d'autonettoyage automatique
Adoucisseur en continu
Porte système Soft
Pompe double sortie
Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
Carrosserie double paroi
Pompe de rinçage
Renouvellement d'eau optimisé
Porte double paroi

Donnée Techniques		
Productivité théorique	paniers/h	40
Dimensions L x P x H	mm	466 x 556 x 695
Dimension du casier	mm	400 x 400
Hauteur de passage utile	mm	320
Capacité du cuve	l	8
Capacité de la chaudière	l	2,6
Résistance de la cuve	W	600
Résistance de la chaudière	W	2.600
Puissance de pompe de lavage	W	200
Puissance de pompe de rinçage	W	200
Puissance de pompe de vidange	W	40
Puissance totale	W	3.500
Alimentation	V	230/50/1N
Protection	A	16
Niveau Sonore	dB (A)	54
Poids net	kg	52

* Alimentation en eau à 50 °C

Thirode
OREANE LV PRO400A





modèle		code de l'article
OREANE LV PRO400 A	Lave-verres avec adoucisseur intégré, pompe de rinçage et de vidange, doseurs de rinçage et de lavage péristaltiques	919797

En option

Type	code de l'article
 Casier carré 400 x 400 x 150 mm	706140F
 Godet couvarts 105 x 105 x 140 mm	780139

Dotation incluse

	code	Quantité
 panier verres carré	780134	2
 Panier à couverts	780139	1

Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	55
Dimensions L x P x H	cm	66x56x87
Volume cubique	m^3	0,3

Arrivée d'eau / évacuation

Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	1 - 4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	50 - 60
Raccordement en eau	pouce mm	3/4" - 2.000
Raccordement vidange	diamètre mm	ø 18/24 - 2.000
Dureté d'eau maximum	°fH	35

Schéma d'installation

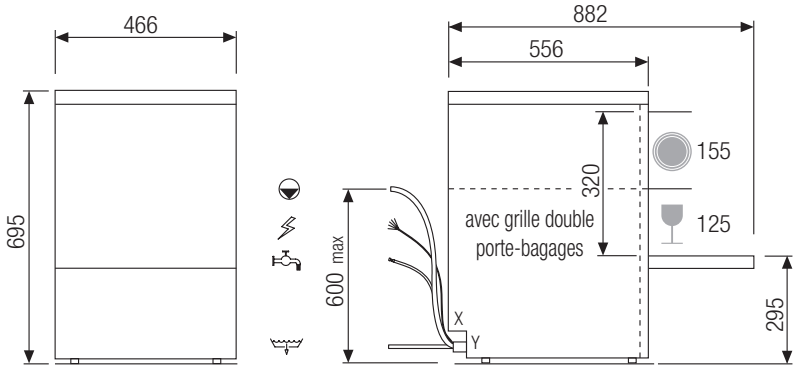

X: 77 mm - Y: 45 mm

Hauteur maximale

	mm	400 x 400
	mm	300
	mm	320

Informations société
HMI, 17 rue des Freres Lumière 77290 Mitry Mory
Téléphone : 01 64 67 61 00
E-mail : contact@hmi.fr site : hmi.fr