



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Pour l'épluchage des pommes de terre, des carottes et autres produits similaires.

Grande capacité et grosse production grâce aux mélangeurs latéraux qui sont dotés d'un abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF).

Plateau en aluminium avec abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF). Fabrication en inox.

- ✓ Plateau facile à enlever pour son nettoyage.
- ✓ Entraînement automatique des déchets vers la vidange.
- ✓ Efficacité énergétique par l'optimisation des moteurs.
- ✓ Couvercle transparent en polycarbonate relevable, avec fermeture et dispositif de sécurité.
- ✓ Porte en aluminium avec fermeture hermétique et dispositif de sécurité.
- ✓ Bouton de commande avec protection IP65 contre l'humidité et les éclaboussures d'eau.
- ✓ Système anti-retour à l'entrée d'eau
- ✓ Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure.
- ✓ Minuterie de 0 à 6 min, et fonctionnement en continu.

## ACCESSOIRES

- ☐ Socles ☐ Filtres



SAMMIC, S.L.  
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA  
www.sammic.com



www.sammic.fr

Fabricant d'équipements de restauration  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé



# ÉPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE PI-20

20 Kg / cycle



## SPÉCIFICATIONS

Production/heure: 400 Kg / 480 Kg  
Capacité de charge par cycle: 20 Kg  
Minuterie (mini-maxi): 0 ' - 6 '  
Puissance totale: 550 W

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur : 433 mm
- ✓ Profondeur: 635 mm
- ✓ Hauteur : 786 mm

### Dimensions extérieures avec socle

- ✓ Largeur avec socle: 433 mm
- ✓ Profondeur avec socle: 638 mm
- ✓ Hauteur avec socle: 1155 mm

**Poids net:** 35.8 Kg

**Niveau de bruit à 1 m:** 70 dB(A)

**Bruit de fond:** 32 dB(A)


**Vidange sans filtre (diamètre):** 12 mm

**Diamètre du drain:** 80 mm

### Dimensions extérieures de la machine emballée

670 x 470 x 930 mm

Poid brut: 43.1 Kg.

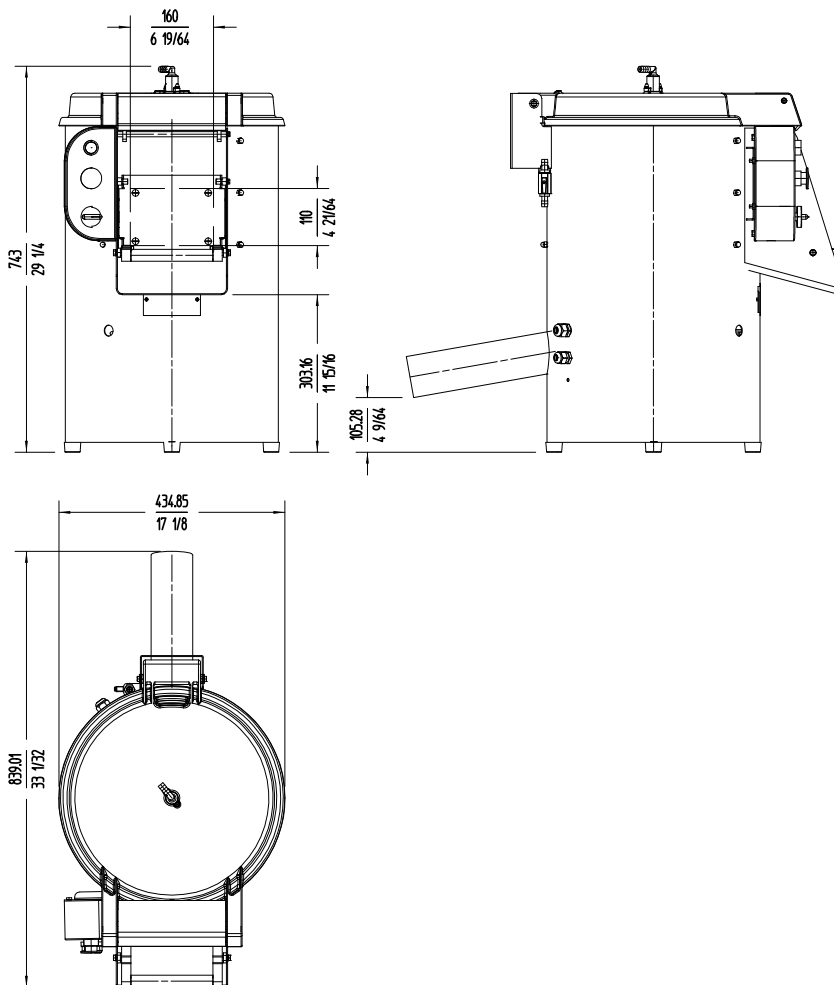

## MODÈLES DISPONIBLES

1000618 Eplucheuse PI-20 120/60/1

1000660 Eplucheuse PI-20 230-400/50/3N (TRIPHASE)

1000661 Eplucheuse PI-20 230/50/1 (MONOPHASE)

1000662 Eplucheuse PI-20 220-380/60/3N

1000663 Eplucheuse PI-20 220/60/1

\* Nous consulter pour des versions spéciales



[www.sammic.fr](http://www.sammic.fr)

Fabricant d'équipements de restauration

P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye

[france@sammic.com](mailto:france@sammic.com)  
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale  
mise à jour 11/05/2021

PRÉPARATION DYNAMIQUE  
ÉPLUCHEUSES À POMMES DE TERRE