



- ✓ Simplicité d'entretien et de réparation.
- ✓ Respecte la norme UNE-EN 454/2015.

INCLUS

- ✓ Cuve en acier inox.
- ✓ Un crochet en forme de spirale pour pâte à consistance lourde.
- ✓ Une palette, pour pâte à consistance molle et pâtisserie.
- ✓ Un fouet, pour des mélanges à consistance liquide.

ACCESSOIRES

- ☐ Coupe-légumes CR-143
- ☐ Hachoir à viande HM-71
- ☐ Presse-purée P-132
- ☐ Cuves pour batteurs-mélanges
- ☐ geurs
- ☐ Équipements de réduction
- ☐ Chariot pour cuve
- ☐ Kit base avec roues

DESCRIPTION COMMERCIALE

Modèle C, avec prise d'accessoires.
Modèle I, avec colonne inox.

Batteur-mélangeur professionnel pour la préparation de pâtes à base de farine (pain, gâteau, pizza, croissant, biscuits, etc.), de blancs d'oeuf (soufflés, meringue, etc.), de sauces (mayonnaise, etc.) et mélanges (crèmes, génoises, viandes, etc.).

- ✓ Moteur robuste triphasé alimenté par un variateur électronique de grande fiabilité.
- ✓ Grâce à ce variateur, les batteurs se branchent au réseau électrique en monophasé.
- ✓ Minuterie électronique de 0 à 30 min, et possibilité de marche en continu.
- ✓ Avertisseur sonore en fin de cycle.
- ✓ Variation électronique de vitesse.
- ✓ Muni d'une grille de protection de sécurité.
- ✓ Montée et descente de la cuve grâce à un levier.
- ✓ Double microinterrupteur de sécurité pour la position de la cuve et de la grille de sécurité.
- ✓ Indicateur de non mise en place des protections.
- ✓ Protection renforcée contre les projections d'eau.
- ✓ Pieds en acier inox.
- ✓ Cuve robuste et résistante.



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé



BATTEUR-MÉLANGEUR BE-40 / BE-40C / BE-40I

Modèle sur pieds. Cuve de 40 litres.






SPÉCIFICATIONS

Capacité de la cuve: 40 l
Dimensions de la cuve: 422 mm x 367 mm
Contenance en farine (60 % eau): 12 Kg
Minuterie (mini-maxi): 0 ' - 30 '
: 85-348 rpm
: 45-186 rpm
Puissance totale: 1400 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur : 586 mm
- ✓ Profondeur : 777 mm
- ✓ Hauteur : 1202 mm

Poids net: 124 Kg
Niveau de bruit à 1 m: 75 dB(A)
Bruit de fond: 32 dB(A)

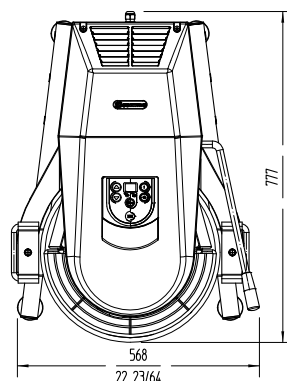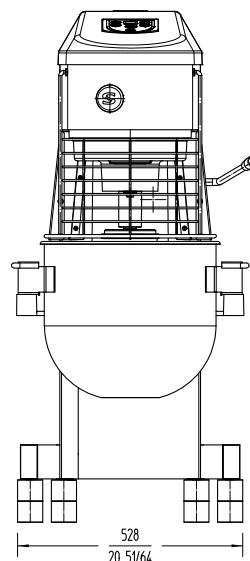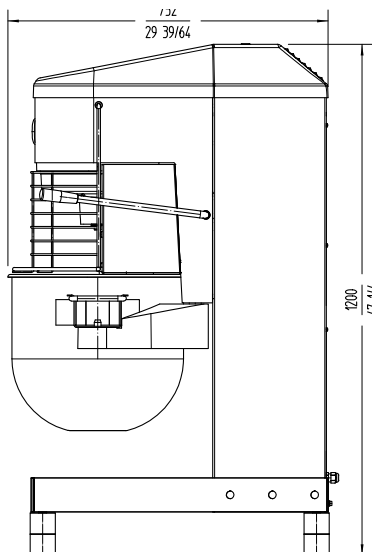

MODÈLES DISPONIBLES

1500240 Batteur BE-40 230/50-60/1

1500246 Batteur BE-40I 230/50-60/1

1500241 Batteur BE-40C 230/50-60/1

1500247 Batteur BE-40 400-440/50-60/3

1500248 Batteur BE-40C 400-440/50-60/3

1500249 Batteur BE-40 208-240/50-60/1

1500250 Batteur BE-40C 208-240/50-60/1

2509612 Chargeur extérieur BE-20/30/40

* Nous consulter pour des versions spéciales



www.sammic.fr

Fabricant d'équipements de restauration

P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye

france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 21/09/2021

PRÉPARATION DYNAMIQUE
BATTEURS PLANÉTAIRES