

Autre modèles de cette gamme :
ACM 25 - AC 56 - AC 86
AC 106 - AC 126 - AC 176
AC 206 - AC 226

Machine à glaçons Gourmets 24,5 Kg



Caractéristiques :

- Fabrication de glaçons Gourmets individuels purs et cristallins
- Jusqu'à 24,5 kg de production de glace quotidienne
- Capacité de stockage de 9 kg
- Carrosserie acier inoxydable
- Régulation électromécanique simple et fiable
- Panneau de façade avec entrée et sortie du flux d'air (condensation par air) pour installation encastrée
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air)
- Interrupteur marche arrêt accessible en façade
- Accès ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte escamotable
- Système d'amortissement de mouvement de fermeture de porte
- Système anticalcaire breveté protégeant le circuit d'eau
- Agent antimicrobien AgION intégré dans toutes les pièces plastiques moulées
- Réfrigérant R-134a sans CFC



Interrupteur en façade




Option Kit 4 pieds



Nouveau système de pulvérisation



Indicateur de maintenance Filtre à air de condenseur

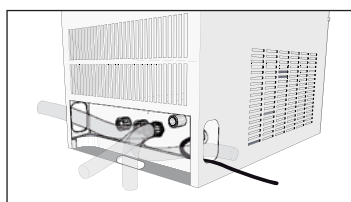

Zone de raccordement multi directionnelle

Technologies AC 46



		10°C : 10°C			21°C : 15°C					
		[kg]	[lb]	N°	[kg]	[lb]	N°	[kg]	[lb]	N°
AC 46 AS		24,5	54	1225	22,0	48	1100	9	20	450
AC 46 WS		24,5	54	1225	22,5	49	1125	9	20	450


* Nombre de glaçons Gourmets Medium (estimation)



[V/Hz/ph]
230/50/1



R134a



[LxPxH mm]
386 x 600 x 645
[LxPxH inches]
15 3/16" x 23 5/8" x 25 3/8"

Cet appareil répond aux normes suivantes :



Certification ISO 9001



Gourmet Medium 20 g
Ø 29 x H 34 mm


3 Ans de Garantie

Assujettie aux limites et exclusions prescrites

www.scodif.fr
www.scotsman-ice.it

Autre modèles de cette gamme :
ACM 25 - AC 56 - AC 86
AC 106 - AC 126 - AC 176
AC 206 - AC 226

Machine à glaçons Gourmets 24,5 Kg

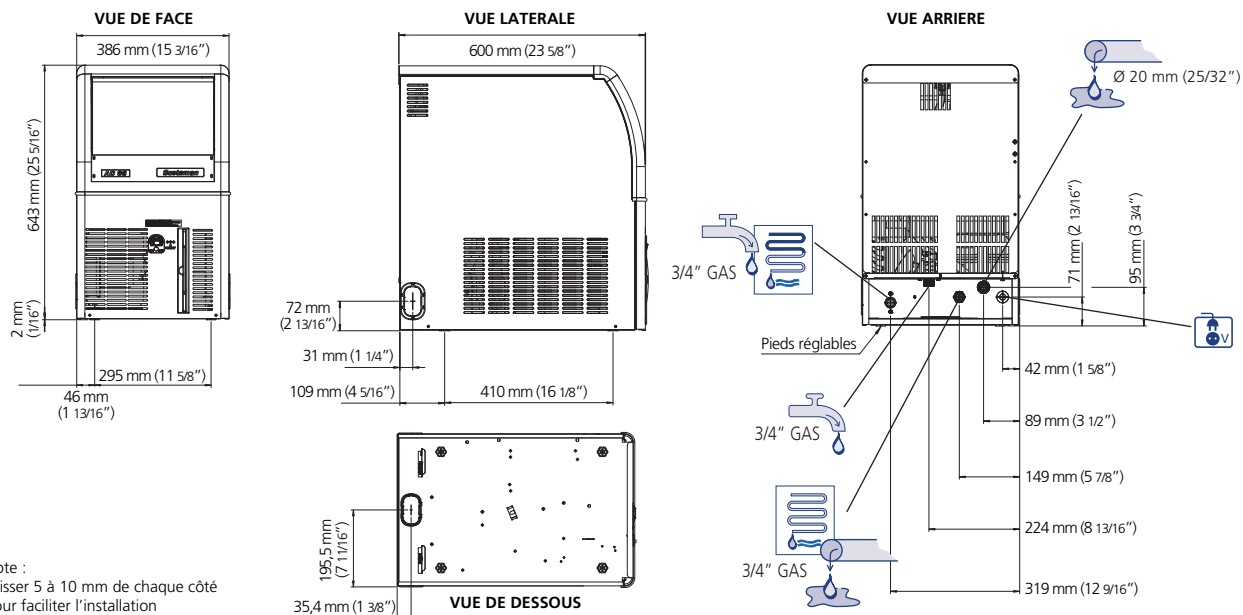

AC 46 REFRIGÉRISSMENT A AIR

°C / °F	50° / 10°	60° / 15°	70° / 21°	90° / 32°	
10°	24.5	24	23.5	22.5	kg
50°	54	53	52	49	lb
21°	22.5	22	21.5	20.5	kg
70°	49	48	47	45	lb
32°	19.5	19	18.5	17.5	kg
90°	43	42	41	41	lb
38°	18	17.5	17	16	kg
100	39	38	37	35	lb

24h

AC 46 REFRIGÉRISSMENT A EAU

°C / °F	50° / 10°	60° / 15°	70° / 21°	90° / 32°	
10°	24.5	24	23.5	22.5	kg
50°	54	53	52	49	lb
21°	23	22.5	22	21	kg
70°	50	49	48	45	lb
32°	22	21.5	21	20	kg
90°	48	47	45	40	lb
38°	20	19.5	19	18	kg
100	40	43	42	39	lb

24h

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	43°C (110°F)
5°C (41°F)	38°C (100°F)
-10%	+10%
1 bar 14 psi	5 bar 70 psi

Machine	Refrigération	Capacité	Consommation	Surface	Power	Fuse	Énergie	Volume	Capacité	Poids	Poids
		[Btu/h] [W]	[Ømm²]	[W]			[kWh] - 100 kg	[l/h] [gal/h]		[kg] [lb]	[kg] [lb]
AC 46 AS	+	2730 800	1,5	400	10		40,8	3.2 0.84	32°C 90°F	35 77	42 93
AC 46 WS	-	2730 800	1,5	400	10		31,0	27.3 7.2	21°C 70°F	35 77	42 93

Information importante :
Modèles et caractéristiques susceptibles de changement sans préavis
Cette fiche est destinée à un usage commercial seulement
Pour la documentation technique, merci de vous référer à nos manuels de service