



TABLES DÉMONTABLES BORDS RAYONNÉS



Modèles : TACEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Montage rapide et sans outil

Système breveté **turnfix**

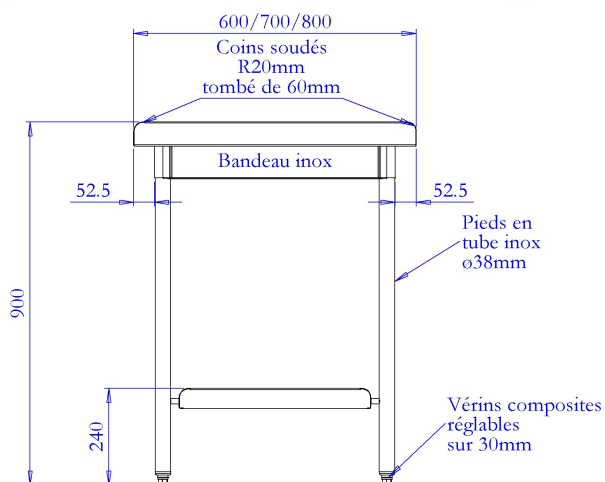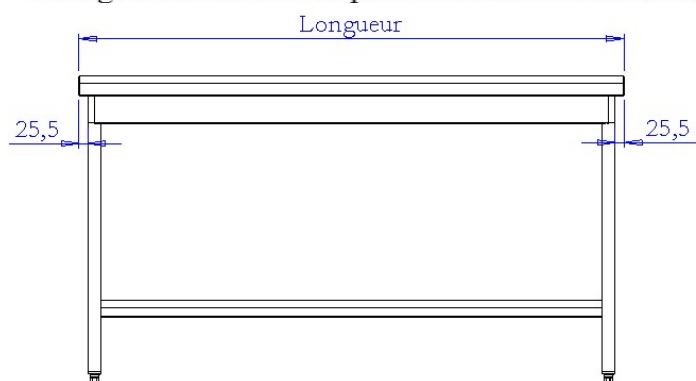

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés
Vérins ABS réglables sur 30 mm
Charge totale admise : 150 Kg (répartis)
Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination
Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

	L	P	H	Poids (Kg)
TACEG606	600	600	900	23,5
TACEG610	1000			34
TACEG612	1200			39,5
TACEG614	1400			45
TACEG615	1500			47,5
TACEG616	1600			49,5
TACEG618	1800			55,5
TACEG620	2000			60,5
TACEG622	2200			66,5
TACEG707	700	700	900	30
TACEG708	800			33
TACEG710	1000			39
TACEG712	1200			44,5
TACEG714	1400			50,5
TACEG715	1500			54
TACEG716	1600			57
TACEG718	1800			63
TACEG720	2000			68,5
TACEG722	2200			75,5
TACEG724	2400			
TACEG808	800	800	900	
TACEG810	1000			
TACEG812	1200			
TACEG814	1400			
TACEG815	1500			
TACEG816	1600			
TACEG818	1800			
TACEG820	2000			
TACEG822	2200			

OPTIONS

- 4 vérins inox – Ajouter **X** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS – Ajouter **SMP** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox – Ajouter **SMX** à la fin de la référence
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**