

TABLES DÉMONTABLES BORDS RAYONNÉS

Modèles : TACEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Montage rapide et sans outil
Système breveté turnfix®



Emboîtement des pieds dans les bandeaux inox avec fixation par un simple quart de tour.



Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste. Plus de manipulation inutile de la table.

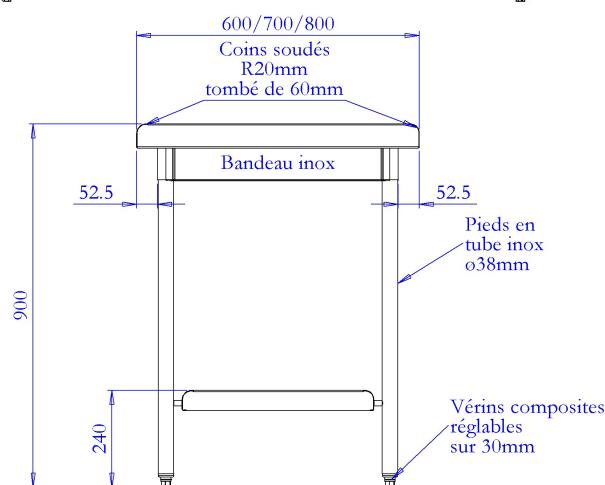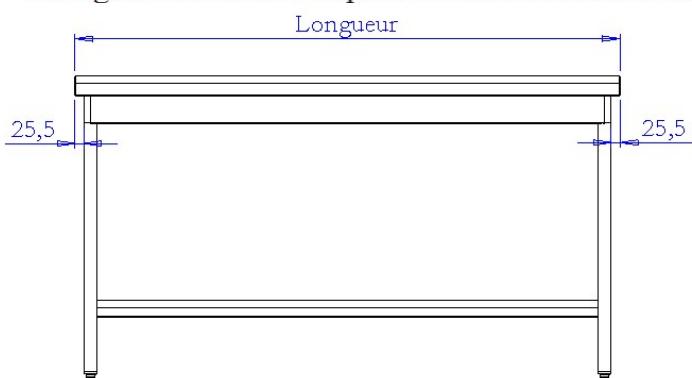

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés
Vérins ABS réglables sur 30 mm
Charge totale admise : 150 Kg (répartis)
Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination
Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

	L	P	H	Poids (Kg)
TACEG606	600	600	900	23,5
TACEG610				34
TACEG612				39,5
TACEG614				45
TACEG615				47,5
TACEG616				49,5
TACEG618				55,5
TACEG620				60,5
TACEG622				66,5
TACEG707	700	700	900	30
TACEG708				33
TACEG710				39
TACEG712				44,5
TACEG714				50,5
TACEG715				54
TACEG716				57
TACEG718				63
TACEG720				68,5
TACEG722				75,5
TACEG724	800	800	900	75,5
TACEG808				
TACEG810				
TACEG812				
TACEG814				
TACEG815				
TACEG816				
TACEG818				
TACEG820				
TACEG822				

OPTIONS

- 4 vérins inox – Ajouter **X** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS – Ajouter **SMP** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox – Ajouter **SMX** à la fin de la référence
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**