



# TABLES DÉMONTABLES BORDS RAYONNÉS



Modèles : TACEG

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Montage rapide et sans outil

Système breveté **turnfix**

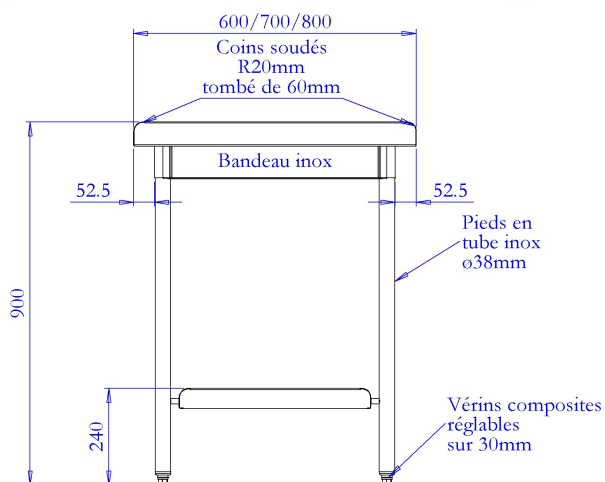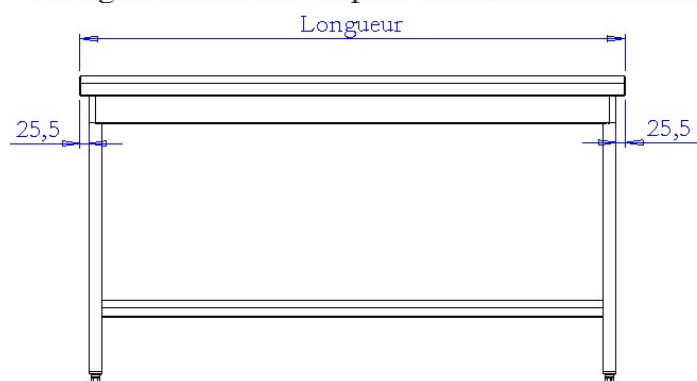

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés  
Vérins ABS réglables sur 30 mm  
Charge totale admise : 150 Kg (répartis)  
Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination  
Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

## MODÈLES

|          | L    | P   | H   | Poids (Kg) |
|----------|------|-----|-----|------------|
| TACEG606 | 600  | 600 | 900 | 23,5       |
| TACEG610 | 1000 |     |     | 34         |
| TACEG612 | 1200 |     |     | 39,5       |
| TACEG614 | 1400 |     |     | 45         |
| TACEG615 | 1500 |     |     | 47,5       |
| TACEG616 | 1600 |     |     | 49,5       |
| TACEG618 | 1800 |     |     | 55,5       |
| TACEG620 | 2000 |     |     | 60,5       |
| TACEG622 | 2200 |     |     | 66,5       |
| TACEG707 | 700  | 700 |     | 30         |
| TACEG708 | 800  |     |     | 33         |
| TACEG710 | 1000 |     |     | 39         |
| TACEG712 | 1200 |     |     | 44,5       |
| TACEG714 | 1400 |     |     | 50,5       |
| TACEG715 | 1500 |     |     | 54         |
| TACEG716 | 1600 |     |     | 57         |
| TACEG718 | 1800 |     |     | 63         |
| TACEG720 | 2000 |     |     | 68,5       |
| TACEG722 | 2200 |     |     | 75,5       |
| TACEG724 | 2400 |     |     |            |
| TACEG808 | 800  | 800 |     |            |
| TACEG810 | 1000 |     |     |            |
| TACEG812 | 1200 |     |     |            |
| TACEG814 | 1400 |     |     |            |
| TACEG815 | 1500 |     |     |            |
| TACEG816 | 1600 |     |     |            |
| TACEG818 | 1800 |     |     |            |
| TACEG820 | 2000 |     |     |            |
| TACEG822 | 2200 |     |     |            |

## OPTIONS

- 4 vérins inox – Ajouter **X** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS – Ajouter **SMP** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox – Ajouter **SMX** à la fin de la référence
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**