

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





#### Montage rapide et sans outil Système breveté *turnfix*



Emboîtement des pieds dans les bandeaux inox avec fixation par un simple quart de tour.



Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste. Plus de manipulation inutile de la table.

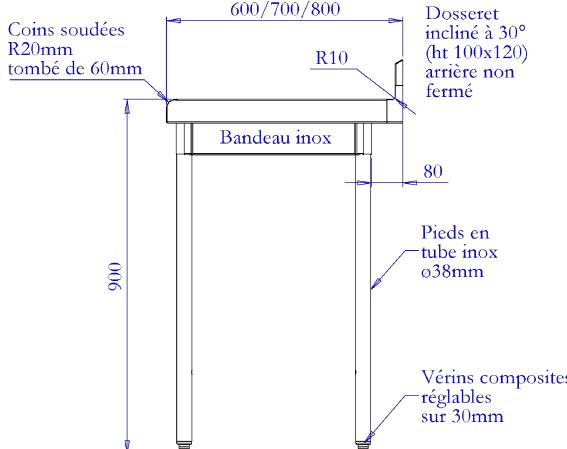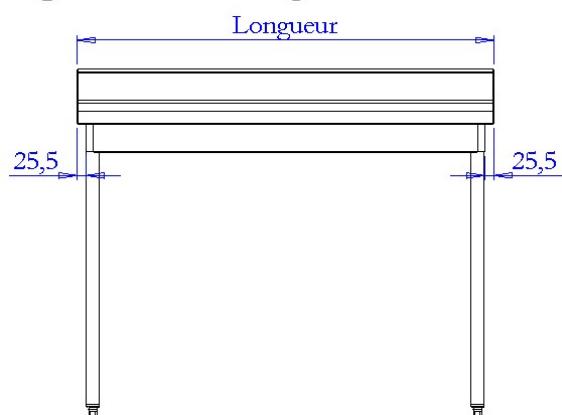

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés. Dosseret arrière 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base

Vérins ABS réglables sur 30 mm

Charge totale admise : 150 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

### MODÈLES

	L	P	H	Poids (Kg)
TAD606	600			20,5
TAD610	1000			28,5
<b>TAD612</b>	<b>1200</b>			<b>32,5</b>
TAD614	1400			36,5
TAD615	1500			38,5
TAD616	1600			41
TAD618	1800			45
TAD620	2000			49
TAD622	2200			53
TAD707	700			24,5
TAD708	800			27
TAD710	1000			31,5
TAD712	1200			36
TAD714	1400			40,5
TAD715	1500			43
TAD716	1600			45,5
TAD718	1800			50
TAD720	2000			54,5
TAD722	2200			59,5
TAD724	2400			
TAD808	800			
TAD810	1000			
TAD812	1200			
TAD814	1400			
TAD815	1500			
TAD816	1600			
TAD818	1800			
TAD820	2000			
TAD822	2200			

### OPTIONS

- 4 vérins inox - Ajouter **X** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS - Ajouter **SMP** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox - Ajouter **SMX** à la fin de la référence
- Etagère pleine / barreaudée : **EGAZ / EGC**
- Fermeture du dosseret arrière : **TFD**
- Traverses basses latérales et longitudinales (en U ou en H : à préciser à la commande) : **TRAV**
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSoud**