



# TABLES DÉMONTABLES BORDS RAYONNÉS


Modèles : TAD

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Montage rapide et sans outil

Système breveté **turnfix**

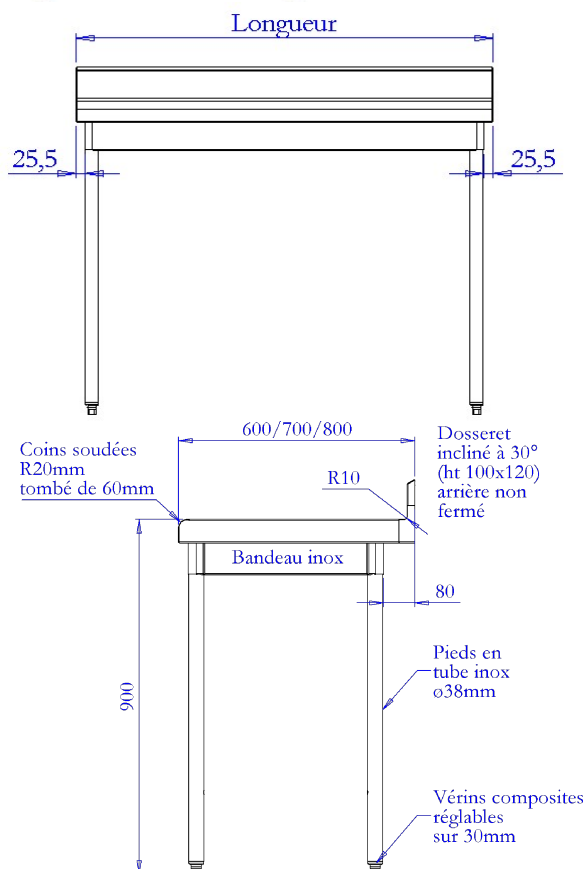

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés. Dosseret arrière 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base. Vérins ABS réglables sur 30 mm.

Charge totale admise : 150 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

## MODÈLES

|        | L    | P   | H   | Poids (Kg) |
|--------|------|-----|-----|------------|
| TAD606 | 600  | 600 | 900 | 20,5       |
| TAD610 | 1000 |     |     | 28,5       |
| TAD612 | 1200 |     |     | 32,5       |
| TAD614 | 1400 |     |     | 36,5       |
| TAD615 | 1500 |     |     | 38,5       |
| TAD616 | 1600 |     |     | 41         |
| TAD618 | 1800 |     |     | 45         |
| TAD620 | 2000 |     |     | 49         |
| TAD622 | 2200 |     |     | 53         |
| TAD707 | 700  | 700 | 900 | 24,5       |
| TAD708 | 800  |     |     | 27         |
| TAD710 | 1000 |     |     | 31,5       |
| TAD712 | 1200 |     |     | 36         |
| TAD714 | 1400 |     |     | 40,5       |
| TAD715 | 1500 |     |     | 43         |
| TAD716 | 1600 |     |     | 45,5       |
| TAD718 | 1800 |     |     | 50         |
| TAD720 | 2000 |     |     | 54,5       |
| TAD722 | 2200 |     |     | 59,5       |
| TAD724 | 2400 |     |     |            |
| TAD808 | 800  | 800 | 900 |            |
| TAD810 | 1000 |     |     |            |
| TAD812 | 1200 |     |     |            |
| TAD814 | 1400 |     |     |            |
| TAD815 | 1500 |     |     |            |
| TAD816 | 1600 |     |     |            |
| TAD818 | 1800 |     |     |            |
| TAD820 | 2000 |     |     |            |
| TAD822 | 2200 |     |     |            |

## OPTIONS

- 4 vérins inox – Ajouter **X** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS – Ajouter **SMP** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox – Ajouter **SMX** à la fin de la référence
- Etagère pleine / barreaudée : **EGAZ / EGC**
- Fermeture du dosseret arrière : **TFD**
- Traverses basses latérales et longitudinales (en U ou en H : à préciser à la commande) : **TRAV**
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**